



Preisliste

gültig ab 01.09.2025

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Sämtliche Lieferungen und Leistungen werden nur zu den nachstehenden Bedingungen unter Ausschluß anderslautender Geschäftsbedingungen ausgeführt. Sie gelten spätestens mit Entgegennahme des Vertragsgegenstandes oder der Vertragsleistung als angenommen. Abweichende Bestimmungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Soweit die Ausführungen von Bauleistungen Vertragsgegenstand sind, gelten die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B. Die AGB gilt ausschließlich für Unternehmer im Sinne von §14 BGB.

2. Zustandekommen von Verträgen

Angebote sind freibleibend. Sämtliche Aufträge werden erst durch Übersendung unserer schriftlichen Auftragsbestätigung verbindlich. Art und Umfang der Lieferungen oder Leistungen werden ausschließlich durch den Inhalt der Auftragsbestätigung bestimmt. Mündliche, fernmündliche oder telegraphische Abmachungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich.

3. Preise und Nebenkosten

- a.) Die vereinbarten Preise verstehen sich Netto-Kasse, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Werk.
- b.) Verpackungskosten, Leih- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten einer etwaigen Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Lieferungs- und Leistungsempfängers.
- c.) Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so gilt dies bis frei Bestimmungsort.
- d.) Zahlungen sind mangels anderweitiger Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsempfang zu leisten. Skonto wird nur aufgrund ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung gewährt. Ein vereinbarter Skontoabzug ist vom Netto-Rechnungsbetrag zu berechnen.

4. Liefer- und Gefahrenübergang

- a.) Die Lieferzeit beginnt nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen und gegebenenfalls einer vereinbarten Anzahlung, jedoch frühestens mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung. Sie endet mit dem Tag, an dem die Ware das Werk verläßt, es sei denn, feste Liefertermine sind vereinbart. Verlangt der Besteller nach Abgabe der Auftragsbestätigung Änderungen, beginnt die Lieferzeit erst mit der Bestätigung der Änderung. Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
- b.) Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung spätestens mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über. Wird die Absendung durch ein Verhalten des Bestellers verzögert, so geht die Gefahr mit Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- c.) Nehmen wir Ware, ohne hierzu gesetzlich verpflichtet zu sein, zurück, so berechnen wir 15 % vom Nettobetrag als Rücknahmekosten. Ein Anspruch auf Rücknahme besteht nicht.

5. Schutzrechte

Betrifft der Auftrag Gegenstände, die wir nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns vom Besteller zur Verfügung gestellt wurden, zu liefern haben, so übernimmt der Besteller uns gegenüber die Gewähr dafür, daß durch Herstellung und Lieferung der Auftragsgegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Besteller verpflichtet sich, uns von Schadensersatzansprüchen Dritter insoweit unverzüglich freizustellen. Soweit uns die Herstellung oder Lieferung der Auftragsgegenstände von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht untersagt wird, sind wir berechtigt, Herstellung und Lieferung einzustellen

und den Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

6. Gewährleistung

- a.) Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Lieferung oder, soweit die Herstellung beim Besteller erfolgt, Fertigstellung uns gegenüber schriftlich geltend zu machen. Werden die Mängel nicht innerhalb der vereinbarten Frist oder erst nach Verarbeitung der Auftragsgegenstände gerügt, entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
- b.) Die Gewährleistung beschränkt sich auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Erfolgt die Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht innerhalb angemessener Frist nach Eingang der schriftlichen Mängelanzeige oder schlägt die vorgenommene Nachbesserung endgültig fehl, ist der Besteller berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung), oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) zu verlangen.

7. Eigentumsvorbehalt I

Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages in unserem Eigentum. Erfolgt eine Bearbeitung durch den Besteller, so gilt die Verarbeitung als für uns erfolgt. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand und das verarbeitete Erzeugnis im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt bereits jetzt sämtliche Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung an uns zur Sicherung ab. Der Besteller ist zum Einzug der Forderung ermächtigt und verpflichtet, solange diese Ermächtigung nicht durch uns widerrufen wird. Die Einziehungsermächtigung des Bestellers erlischt ohne ausdrückliche Erklärung unsererseits, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände gegen Feuer und Diebstahl auf seine Kosten ausreichend zu versichern, ihre Lagerung getrennt von sonstigen Waren vorzunehmen, Vollstreckungsmaßnahmen Dritter sofort zu widersprechen, auf die Rechtsverhältnisse hinzuweisen und uns von drohenden Vollstreckungsmaßnahmen Dritter unverzüglich zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt.

8. Eigentumsvorbehalt II

Wir erwerben das Eigentum an Zwischen- oder Enderzeugnissen. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Besteller gehörenden Gegenständen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des von uns gelieferten Gegenstandes zum Wert der fremden Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird der Liefergegenstand als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebracht, tritt der Besteller bereits jetzt den ihm hieraus erwachsenden Verfügungsanspruch gegen den Dritten an uns ab.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- a.) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Firmensitz

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine solche Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Allgemeine Geschäftsbedingungen	02
DW80	07-19
Wand- u. Deckendurchführung	20-21
EW80	23-34
Flexrohr	35
Zugregler	36-37
Zuleitung	38-43
F90-Schacht - Leichtbauschornstein	44-45
Rauchrohr 2mm stark – senothermlackiert	46-47
LAS-Abgassystem	48-50
PPS-Abgassystem	51-53
Abströmröhre	54-56
Lamellenhauben	57-58
Abdeckungen m. Abkantung	59
gewellte VA-Dächer	60
Dichtbänder, etc.	61
Rauchsauger	62
Schornsteinaufsätze	63
Bestellformulare	64-65

- Sämtliche in dieser Preisliste enthaltenen Preise verstehen sich in **EURO** zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Zugrundelegung unserer beiliegenden bzw. bei uns aushängenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Sämtliche vorhergehenden Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Lieferungen erfolgen ab 1000,- Euro Nettowarenwert frachtfrei.

Notizen:

Firmenportrait



Tradition hat bei der **Firma Bucher** eine große Bedeutung. Im Jahre 1929 wurde der Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. Der Großvater des heutigen Firmeninhabers gründete damals eine Dorfschmiede in Ostendorf bei Augsburg. Über Installation, Spenglerei und der Entwicklung eigener Landwirtschaftsgeräte begann man in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, sich ganz auf die Fertigung von Schornsteinteilen zu konzentrieren. Seit 1997 hat die Bucher GmbH ihren Sitz in Westendorf, wo der stilvolle Bau mit moderner Galerie und großzügiger Glasfront Sie angemessen Willkommen heißt. Der Betrieb ist konsequent auf die Verarbeitung von Edelstahl ausgelegt. Unsere Kunden schätzen die Verarbeitungsqualität und die individuellen Fertigungsmöglichkeiten.

Mittels einer Amada Laserschneidanlage und CNC-Abkantpresse legen wir den Grundstein für eine 100%ige Verarbeitungsqualität.

Die Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich an unserem Standort in Westendorf. Die 10 langjährigen Mitarbeiter schätzen das familiäre Verhältnis des Betriebes. Die handwerklichen Fertigkeiten unserer Mitarbeiter sind der Grundstein für Qualität und flexible Lieferfähigkeit. Die kurze und direkte Struktur unseres Familienunternehmens überzeugt unsere Kunden seit Jahrzehnten. Sonderanfertigungen können so schnell und unproblematisch bereit gestellt werden. Kurzfristig und unkompliziert liefern wir Ihnen die passende Lösung für den Kaminbereich.


Unsere Systeme werden seit über 55 Jahren verbaut.
Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit.



Notizen:

Doppelwandig – DW80


- Innenschale Werkstoff V4a (1.4404/1.4571) - 0,6 mm
- Außenschale Werkstoff V2a (1.4301) – 0,6 mm
- 30 mm Rockwool Dämmschale
- Montagefreundliche Systembauweise
- Innen- und Außenrohr in hochglanz Oberfläche
- für Öl, Gas und feste Brennstoffe zugelassen
- für feuchteunempfindliche und trockene Betriebsweise zugelassen
- CE-Zertifiziert
- max. Aufbauhöhe nach letzter Halterung = 3 mtr
- Abstand zu brennbaren Baustoffen = 50mm hinterlüftet

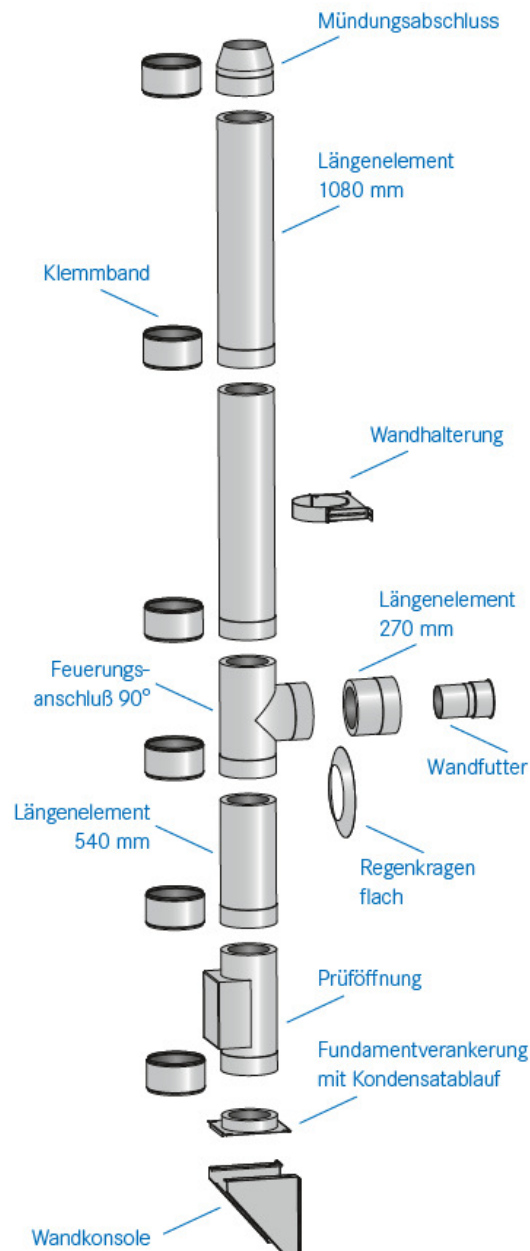

DW80 - Bauteile




Wandkonsole Profilschiene 600 lg.




Wandkonsole Profilschiene 750/1000 lg.



Wandkonsole 50 / 50-100




Fundamentverankerung m. Ablauf



Fundamentverankerung m. abnehm. Rußtopf



Stützfuß m. Ablauf 500 lg.

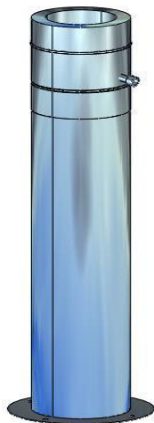

Stützfuß m. Ablauf 1000 lg.



Stützfuß m. Kondensatopf 500 lg.



Stützfuß m. Kondensatopf 1000 lg.



Prüföffnung




Feuerungsanschluß 87°




Feuerungsanschluß 45°


DW80 - Bauteile

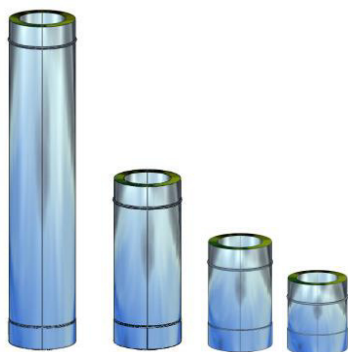

Rohrelement 1080 / 540 / 360 / 270 lg.



Mündungsabschluß




Übergang DW-EW „konisch“




Übergang DW-EW „gerade“



schiebbares Wandfutter m. einw. Reduzierstück




Endstück m. innenliegenden Wandfutter




Längenausgleichselement




Rohrelement 270 lg. m. Kondensatfalle




Rohrelement 270 lg. m. Messöffnung



Wandhalterung 50-100 mm




Wandhalterung -250 / -400 mm

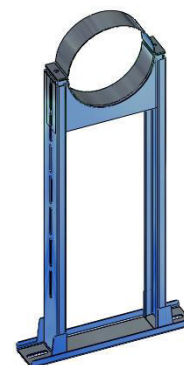


Wandhalterung -750 mm


DW80 - Bauteile



Wandhalterung „Basisteil“




Wandhalterung „Seitenteil“ 130 / 180 / 205 lg.



Wandhalterung „Seitenteil“ 300 / 360 / 450 / 550 lg.




Regenhaube



Regenkragen „flach“




Bogen 90°




Bogen 45°




Bogen 30°




Bogen 15°



Bogen 90° m. Reinigung




Bogen 45° m. Reinigung




Bogen 45° m. Reinigung seitlich


DW80 - Bauteile




Dachsparrenhalterung verstellbar




Zwischenstütze




Dachdurchführung f. Flachdach




Dachdurchführung 15-25° mit/ohne Blei




Dachdurchführung 25-35° mit/ohne Blei



Dachdurchführung 35-45° mit/ohne Blei

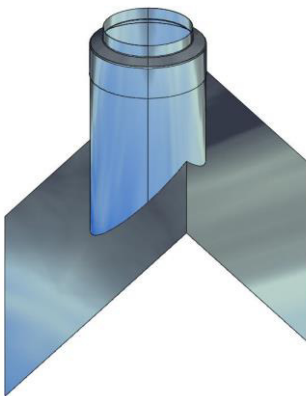

Dachdurchführung für First



Regenkragen „hoch“



Zentrierplatte mit Hinterlüftung



Zentrierplatte



Teleskopabspannstange



Abspannschelle f. Teleskopstangen


DW80 - Bauteile




Telekopstangenhalterung „stabil“



Seilbaspansselle




Grundplatte f. Kaminerhöhung m. rundem Einschub



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. eckigem Einschub



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. rundem Einschub „stabil“



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. eckigem Einschub „stabil“



Deflektorhaube




Kombibauteil „Prüfföffnung m. F-Anschluß“

Preisauflistung DW80 - Wandabstand 50-100 mm

Komplett ausgestatteter DW-Kamin mit folgender Ausstattung:

- Wandkonsole verstellbar von 50-100 mm Wandabstand
- Fundamentverankerung mit Kondensatablaufstutzen
- Prüföffnung
- Feuerungsanschluß 87°
- Regenkragen
- Schiebbares Wandfutter
- Mündungsabschluß
- Rohrelemente 1080mm lg. lt. Aufstellung
- Wandhalterungen verstellbar 50-100 mm Wandabstand lt. Aufstellung
- inkl. aller benötigten Klemmbänder

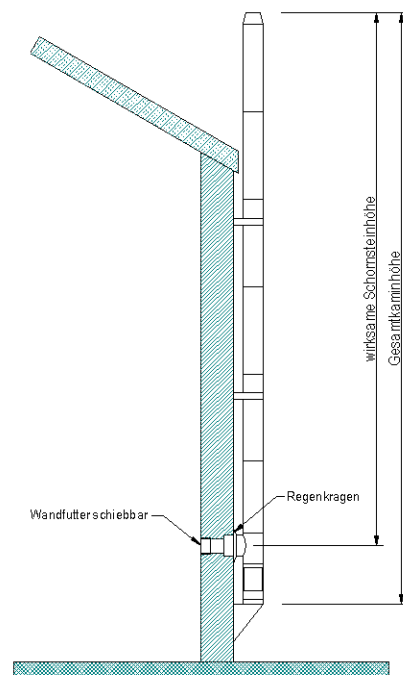

Gesamtkaminhöhe in Meter	Längenelemente 1080 mm lg.	Wandhalterungen 50-100 mm	NW 113ø	NW 130ø	NW 150ø	NW 160ø	NW 180ø	NW 200ø	NW 225ø	NW 250ø	NW 300ø
4	3	1	1566,00	1651,00	1782,00	1845,00	1941,00	2160,00	2573,00	2771,00	3222,00
5	4	2	1823,00	1922,00	2078,00	2152,00	2265,00	2521,00	2998,00	3238,00	3776,00
6	5	2	1987,00	2096,00	2273,00	2357,00	2482,00	2767,00	3287,00	3561,00	4166,00
7	6	2	2151,00	2270,00	2468,00	2562,00	2699,00	3013,00	3576,00	3884,00	4556,00
8	7	2	2315,00	2444,00	2663,00	2767,00	2916,00	3259,00	3865,00	4207,00	4946,00
9	8	3	2572,00	2715,00	2959,00	3074,00	3240,00	3620,00	4290,00	4674,00	5500,00
10	9	3	2736,00	2889,00	3154,00	3279,00	3457,00	3866,00	4579,00	4997,00	5890,00
11	10	3	2900,00	3063,00	3349,00	3484,00	3674,00	4112,00	4868,00	5320,00	6280,00
12	12	4	3157,00	3334,00	3645,00	3791,00	3998,00	4473,00	5293,00	5787,00	6834,00


Aufpreise:

Rohrelement 540 lg.	104,00	109,00	119,00	129,00	138,00	149,00	169,00	189,00	239,00
Rohrelement 360 lg.	82,00	87,00	96,00	106,00	116,00	126,00	139,00	157,00	189,00
Rohrelement 270 lg.	73,00	75,00	84,00	86,00	93,00	104,00	119,00	129,00	159,00
Regenhaube	61,00	64,00	66,00	68,00	70,00	79,00	101,00	107,00	130,00

Preisauflstellung DW80 - Wandabstand bis 250 mm

Komplett ausgetalteter DW-Kamin mit folgender Ausstattung:

- Wandkonsole Profilschiene 600 lg. (NW 300Ø = 750 lg.)
- Fundamentverankerung mit Kondensatablaufstutzen
- Prüföffnung
- Feuerungsanschluß 87°
- Rohrelement 270 lg. (in Wand gehend)
- Regenkragen
- Schiebbares Wandfutter
- Mündungsabschluß
- Rohrelemente 1080mm lg. lt. Aufstellung
- Wandhalterungen verstellbar bis 250 mm Wandabstand lt. Aufstellung
- inkl. aller benötigten Klemmbänder

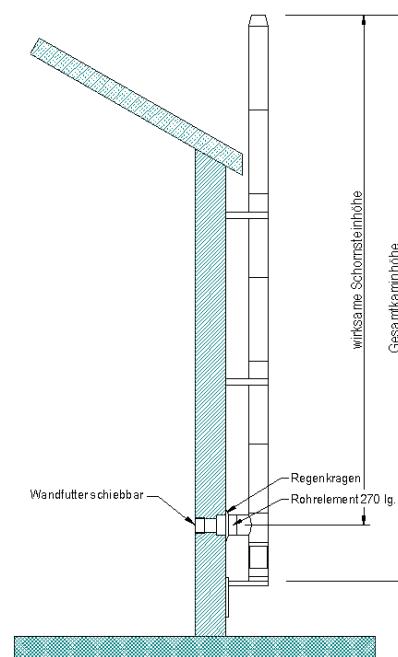

Gesamtkaminhöhe in Meter	Längenelemente 1080 mm lg.	Wandhalterungen bis 250 mm	NW 113Ø	NW 130Ø	NW 150Ø	NW 160Ø	NW 180Ø	NW 200Ø	NW 225Ø	NW 250Ø	NW 300Ø
4	3	1	1713,00	1793,00	1929,00	1988,00	2084,00	2301,00	2710,00	2918,00	3402,00
5	4	2	1991,00	2085,00	2246,00	2316,00	2429,00	2680,00	3153,00	3403,00	3977,00
6	5	2	2155,00	2259,00	2441,00	2521,00	2646,00	2926,00	3442,00	3726,00	4367,00
7	6	2	2319,00	2433,00	2636,00	2726,00	2863,00	3172,00	3731,00	4049,00	4757,00
8	7	2	2483,00	2607,00	2831,00	2931,00	3080,00	3418,00	4020,00	4372,00	5147,00
9	8	3	2761,00	2899,00	3148,00	3259,00	3425,00	3797,00	4463,00	4857,00	5722,00
10	9	3	2925,00	3073,00	3343,00	3464,00	3642,00	4043,00	4752,00	5180,00	6112,00
11	10	3	3089,00	3247,00	3538,00	3669,00	3859,00	4289,00	5041,00	5503,00	6502,00
12	12	4	3367,00	3539,00	3855,00	3997,00	4204,00	4668,00	5484,00	5988,00	7077,00

Aufpreise:

Rohrelement 540 lg.	104,00	109,00	119,00	129,00	138,00	149,00	169,00	189,00	239,00
Rohrelement 360 lg.	82,00	87,00	96,00	106,00	116,00	126,00	139,00	157,00	189,00
Rohrelement 270 lg.	73,00	75,00	84,00	86,00	93,00	104,00	119,00	129,00	159,00
Regenhaube	61,00	64,00	66,00	68,00	70,00	79,00	101,00	107,00	130,00

Doppelwandig – DW80

Innenrohr Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm, Außenrohr Werkstoff 1.4301 – Materialstärke 0,60 mm, Dämmstärke 30mm, 80mm Steckmuffe - für trockene und Feuchte Betriebsweise, CE zertifiziert, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Außenoberfläche IIR hochglanz

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50 mm	dwwk ø	79,00	84,00	91,00	95,00	101,00	107,00	117,00
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50-100 mm	dwwkv ø 100	81,00	86,00	93,00	97,00	103,00	110,00	120,00
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	dwwkp600	139,00						
	= max. Wandabstand	415 mm	402 mm	385 mm	365 mm	355 mm	335 mm	315 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	dwwkp750	169,00						
	= max. Wandabstand	565 mm	552 mm	535 mm	515 mm	505 mm	485 mm	465 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	dwwkp1000	215,00						
	= max. Wandabstand	815 mm	802 mm	785 mm	765 mm	755 mm	735 mm	715 mm
Fundamentverankerung m. Ablauf ½" nach unten	dwf v ø	95,00	96,00	99,00	105,00	107,00	114,00	119,00
Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf u. Ablauf ½" nach unten	dwf v r t ø	165,00	171,00	178,00	188,00	194,00	204,00	216,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. seith. Ablauf ½"	dwsf ø 050	231,00	237,00	245,00	259,00	269,00	287,00	299,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. seith. Ablauf ½"	dwsf ø 100	267,00	276,00	288,00	307,00	318,00	339,00	368,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. herausnehm. Kondensatopf	dwsfk ø 050	260,00	266,00	274,00	291,00	299,00	318,00	337,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. herausnehm. Kondensatopf	dwsfk ø 100	296,00	305,00	317,00	338,00	348,00	373,00	398,00
Reinigungsöffnung m. Tür 14/20	dwp ø	366,00	373,00	387,00	395,00	401,00	405,00	454,00
Feuerungsanschluß 87°	dwf ø 90	227,00	237,00	254,00	275,00	289,00	318,00	368,00
Feuerungsanschluß 45°	dwf ø 45	306,00	318,00	355,00	389,00	414,00	429,00	511,00
Übergangsstück DW-EW	dwr s ø	81,00	83,00	87,00	98,00	99,00	104,00	109,00
schiebbares Wandfutter m. einwandigem Reduzierstück passend auf DW WF ø: 100ø/110ø/120ø/130ø/150ø/160ø/180ø/200ø/250ø	dwwf ø ø	81,00	83,00	87,00	98,00	99,00	104,00	109,00
Endstück mit innenliegenden Wandfutter (360 lg. kürzbar) WF ø: 100ø/110ø/120ø/130ø/150ø/160ø/180ø/200ø/250ø	dwwfi ø ø	129,00	134,00	139,00	145,00	150,00	159,00	185,00
Längenelement 1080 lg.	dwr ø 1080	156,00	164,00	174,00	195,00	205,00	217,00	246,00
Längenelement 540 lg.	dwr ø 0540	99,00	104,00	109,00	119,00	129,00	138,00	149,00
Längenelement 360 lg.	dwr ø 0360	78,00	82,00	87,00	96,00	106,00	116,00	126,00
Längenelement 270 lg.	dwr ø 0270	69,00	73,00	75,00	84,00	86,00	93,00	104,00
Mündungsabschluß	dwwa ø	73,00	75,00	80,00	92,00	95,00	96,00	99,00
Regenhaube	dwrh ø	60,00	61,00	64,00	66,00	68,00	70,00	79,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar 50-100 mm	dwwhv ø 100	91,00	93,00	97,00	101,00	102,00	107,00	115,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150 mm	dwwhv ø 150	94,00	96,00	100,00	104,00	106,00	111,00	116,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250 mm	dwwhv ø 250	112,00	114,00	118,00	122,00	123,00	128,00	133,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400 mm	dwwhv ø 400	124,00	126,00	130,00	134,00	135,00	140,00	145,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750 mm	dwwhv ø 750	218,00	220,00	224,00	228,00	229,00	234,00	239,00

alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. aktuellen Legierungszuschlag und MwSt. — es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Preise Stand 09/2025

Doppelwandig – DW80

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15b	239,00		249,00		264,00		
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25b	245,00		258,00		275,00		
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35b	252,00		266,00		286,00		
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45b	267,00		278,00		302,00		
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15	155,00		166,00		182,00		
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25	161,00		175,00		193,00		
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35	169,00		183,00		205,00		
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45	185,00		197,00		224,00		
Dachdurchführung f. Flachdach	dwddf ø	118,00	121,00	125,00	133,00	136,00	144,00	146,00
Regenkragen „flach“ – 60mm breit für Wanddurchführung	dwrk ø f	29,00	31,00	32,00	34,00	34,00	36,00	38,00
Regenkragen „hoch“ für Dachdurchführung	dwrk ø h	32,00	35,00	36,00	38,00	39,00	42,00	46,00
Dampfsperrendurchführung	dwdampf ø	168,00	170,00	174,00	178,00	180,00	185,00	189,00
Zentrierplatte 2-tlg. (Deckenblende) 120mm breit – Dachneigung angeben!!!	dwzp ø	60,00	62,00	65,00	69,00	71,00	75,00	79,00
Zentrierplatte 2-tlg. m. Hinterlüftung 120mm breit – Dachneigung angeben!!!	dwzp ø l	79,00	81,00	82,00	84,00	85,00	87,00	88,00
Zwischenstütze	dwzst ø	146,00	151,00	159,00	168,00	173,00	183,00	194,00
Bogen 15°	dwb ø 15	147,00	153,00	159,00	166,00	172,00	185,00	196,00
Bogen 30°	dwb ø 30	155,00	161,00	168,00	175,00	182,00	195,00	207,00
Bogen 45°	dwb ø 45	163,00	169,00	176,00	184,00	191,00	205,00	217,00
Bogen 90°	dwb ø 90	225,00	233,00	243,00	265,00	276,00	298,00	330,00
Bogen 45° mit Reinigung	dwbr ø 45	256,00	263,00	281,00	303,00	313,00	337,00	354,00
Bogen 90° mit Reinigung	dwbr ø 90	299,00	308,00	317,00	348,00	358,00	382,00	415,00
Rohrelement 540 lg. mit Reinigungsdeckel	dwrp ø	273,00	292,00	302,00	311,00	330,00	358,00	388,00
Längenausgleichselement 400-500 mm	dwlae ø	198,00	204,00	212,00	221,00	228,00	239,00	250,00
Längenelement 270 lg. mit Kondensatfalle	dwkon ø	169,00	172,00	176,00	181,00	184,00	196,00	203,00
Längenelement 270 lg. mit Messöffnung	dwmess ø	156,00	159,00	163,00	168,00	171,00	183,00	189,00
Enddeckel abnehmbar (für F-Anschluß)	dwend ø	95,00	98,00	101,00	113,00	114,00	119,00	127,00
Dachsparrenhalterung	dwdsh ø	99,00	101,00	105,00	109,00	110,00	114,00	119,00
Deflektorhaube	dwdh ø	444,00	460,00	503,00	547,00	556,00	619,00	778,00
Seilabspannschelle	dwsas ø	55,00	56,00	57,00	59,00	60,00	62,00	64,00

Doppelwandig – DW80

Innenrohr Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm, Außenrohr Werkstoff 1.4301 – Materialstärke 0,60 mm, Dämmstärke 30mm, 80mm Steckmuffe - für trockene und Feuchte Betriebsweise, gemäß EG-Konformitätserklärung 0432-BPR-217956, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Außenoberfläche IIR hochglanz

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 605 mm	dwwkp600	139,00					
	= max. Wandabstand	290 mm	265 mm	215 mm	165 mm	115 mm	65 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	dwwkp750	169,00					
	= max. Wandabstand	440 mm	415 mm	365 mm	315 mm	265 mm	215 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	dwwkp1000	215,00					
	= max. Wandabstand	690 mm	665 mm	615 mm	565 mm	515 mm	465 mm
Fundamentverankerung m. Ablauf ½" nach unten	dwf v ø	149,00	159,00	179,00	209,00	232,00	259,00
Fundamentverankerung m. abnehm. Rußtopf u. Ablauf ½" nach unten	dwf vrt ø	269,00	292,00	332,00	383,00	450,00	502,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. seith. Ablauf ½"	dwsf ø 050	299,00	349,00	369,00	419,00	489,00	549,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. seith. Ablauf ½"	dwsf ø 100	368,00	419,00	447,00	509,00	589,00	659,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. herausnehm. Kondensattopf	dwsfk ø 050	337,00	372,00	405,00	447,00	508,00	568,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. herausnehm. Kondensattopf	dwsfk ø 100	398,00	439,00	479,00	537,00	609,00	686,00
Reinigungsöffnung m. Tür 14/20	dwp ø	532,00	554,00	589,00	647,00	712,00	860,00
Feuerungsanschluß 87°	dwf ø 90	441,00	475,00	598,00	696,00	817,00	935,00
Feuerungsanschluß 45°	dwf ø 45	589,00	627,00	788,00	899,00	1232,00	1426,00
Übergangsstück DW-EW	dwr s ø	136,00	147,00	166,00	199,00	229,00	279,00
schiebbares Wandfutter m. einwandigem Reduzierstück auf DW WF ø: 120ø/130ø/150ø/180ø/200ø/250ø/300ø/350ø/400ø/450ø	dwwf ø ø	136,00	147,00	166,00	199,00	229,00	279,00
Endstück mit innenliegenden Wandfutter (360 lg. kürzbar) WF ø: 120ø/130ø/150ø/180ø/200ø/250ø/300ø/350ø/400ø/450ø	dwwfi ø ø	197,00	214,00	249,00	279,00	329,00	357,00
Längenelement 1080 lg.	dwr ø 1080	289,00	323,00	390,00	520,00	591,00	638,00
Längenelement 540 lg.	dwr ø 0540	169,00	189,00	239,00	289,00	338,00	376,00
Längenelement 360 lg.	dwr ø 0360	139,00	157,00	189,00	219,00	289,00	312,00
Längenelement 270 lg.	dwr ø 0270	119,00	129,00	159,00	187,00	237,00	259,00
Mündungsabschluß	dwma ø	124,00	133,00	159,00	189,00	217,00	243,00
Regenhaube	dwrh ø	101,00	107,00	130,00	184,00	203,00	220,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar 50-100 mm	dwwhv ø 100	136,00	144,00	164,00	191,00	211,00	230,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150 mm	dwwhv ø 150	137,00	145,00	165,00	208,00	228,00	247,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250 mm	dwwhv ø 250	154,00	162,00	185,00	211,00	231,00	250,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400 mm	dwwhv ø 400	166,00	174,00	201,00	227,00	247,00	266,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750 mm	dwwhv ø 750	260,00	268,00	288,00	314,00	334,00	353,00

Doppelwandig - DW80

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15b	302,00		329,00	359,00	384,00	409,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25b	315,00		340,00	375,00	401,00	427,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35b	328,00		357,00	389,00	411,00	447,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45b	339,00		370,00	399,00	436,00	473,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15	214,00		237,00	272,00	302,00	332,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25	228,00		249,00	289,00	319,00	351,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35	243,00		268,00	306,00	334,00	376,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45	256,00		286,00	321,00	367,00	414,00
Dachdurchführung f. Flachdach	dwddf ø	152,00	177,00	193,00	217,00	243,00	269,00
Regenkragen „flach“ — 60mm breit für Wanddurchführung	dwrk ø f	49,00	51,00	58,00	65,00	74,00	77,00
Regenkragen „hoch“ für Dachdurchführung	dwrk ø h	57,00	62,00	68,00	78,00	88,00	96,00
Dampfsperrendurchführung	dwdampf ø	196,00	203,00	213,00	215,00	224,00	245,00
Zentrierplatte (Deckenblende) 2-tlg. - 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø	85,00	91,00	102,00	107,00	116,00	132,00
Zentrierplatte 2-tlg. m. Hinterlüftung - 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø l	91,00	96,00	108,00	124,00	138,00	153,00
Zwischenstütze	dwzst ø	233,00	254,00	290,00	337,00	424,00	458,00
Bogen 15°	dwb ø 15	232,00	259,00	320,00	377,00	437,00	506,00
Bogen 30°	dwb ø 30	245,00	273,00	338,00	398,00	461,00	534,00
Bogen 45°	dwb ø 45	257,00	287,00	355,00	418,00	485,00	562,00
Bogen 90°	dwb ø 90	384,00	433,00	524,00	634,00	748,00	896,00
Bogen 45° mit Reinigung	dwbr ø 45	399,00	449,00	528,00	628,00	744,00	865,00
Bogen 90° mit Reinigung	dwbr ø 90	458,00	513,00	618,00	723,00	846,00	993,00
Rohrelement 540 lg. mit Reinigungsdeckel	dwrp ø	421,00	471,00	564,00	660,00	767,00	878,00
Längenausgleichselement 400-500 mm	dwlæ ø	282,00	307,00	346,00	400,00	442,00	483,00
Längenelement 270 lg. mit Kondensatfalle	dwkon ø	233,00	263,00	290,00	316,00	345,00	384,00
Längenelement 270 lg. mit Messöffnung	dwmess ø	218,00	248,00	275,00	301,00	330,00	369,00
Enddeckel abnehmbar (für F-Anschluß)	dwend ø	148,00	170,00	191,00	224,00	253,00	306,00
Dachsparrenhalterung	dwdsh ø	127,00	134,00	140,00	150,00	158,00	161,00
Deflektorhaube	dwdh ø	721,00	782,00	852,00	1047,00	1152,00	1249,00
Seilabspannschelle	dwsas ø	68,00	72,00	77,00	83,00	88,00	94,00

DW80 – Teleskopabspannung

zur Abspannung bei hohen Dachüberständen. Pro Abspannung werden immer 2 Teleskopstangen benötigt

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Abspannschelle für Teleskopstangen	dwtas ø	55,00	56,00	57,00	59,00	60,00	62,00	64,00

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø	
Abspannschelle für Teleskopstangen	dwtas ø	68,00	72,00	77,00	83,00	88,00	94,00	

Teleskopstange verstellbar 1-2 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel1	123,00
Teleskopstange verstellbar 2-3 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel2	169,00
Teleskopstange verstellbar 3-4 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel3	223,00
Teleskopstange verstellbar 4-5 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel4	269,00
Teleskopstangenhalterung stabil (Preis per Stück) alternativ zu Dachsparrenschraube	dwthalt	79,00

Kaminerhöhungen bis NW 200ø

zur Verlängerung gemauerter Schornsteine – Grundplatte auf Maß (Preis gültig bis Plattengröße 400/400) – Stützen nach unten (einwandig) auf Maß – Stützen nach oben doppelwandig zur Weiterführung mit DW80 Bauteilen – bei Erhöhung um mehr als 1,5 mtr sollten Grundplatten mit Aussteifung verwendet werden.

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Grundplatte mit rundem Einschub	dwgp ø	197,00	202,00	206,00	214,00	217,00	226,00	247,00
Grundplatte mit eckigem Einschub	dwgp ø e	222,00	225,00	230,00	236,00	240,00	246,00	272,00
Grundplatte mit rundem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø s	327,00	332,00	344,00	358,00	365,00	374,00	398,00
Grundplatte mit eckigem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø e s	340,00	347,00	361,00	377,00	377,00	388,00	414,00
Grundplatte mit rundem Einschub passend für F90-Schacht	dwgp ø f90	197,00	202,00	206,00	214,00	217,00	226,00	247,00


Kaminerhöhungen ab NW 225ø

zur Verlängerung gemauerter Schornsteine – Grundplatte auf Maß (Preis gültig bis Plattengröße 500/500, ab 300ø=600/600) – Stützen nach unten (einwandig) auf Maß – Stützen nach oben doppelwandig zur Weiterführung mit DW80 Bauteilen – bei Erhöhung um mehr als 1,5 mtr sollten Grundplatten mit Aussteifung verwendet werden.

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Grundplatte mit rundem Einschub	dwgp ø	309,00	319,00	336,00	488,00	523,00	549,00
Grundplatte mit eckigem Einschub	dwgp ø e	332,00	343,00	364,00	520,00	558,00	579,00
Grundplatte mit rundem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø s	476,00	493,00	531,00	775,00	836,00	884,00
Grundplatte mit eckigem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø e s	487,00	506,00	542,00	792,00	850,00	906,00
Grundplatte mit rundem Einschub passend für F90-Schacht	dwgp ø f90	309,00	319,00	336,00	488,00	523,00	549,00

Wand- und Deckendurchführung - POLL

Einfache und platzsparende Montage durch vormontiertes Bauteil aus feuerfestem und hitzebeständigem Porenbeton. Innen schließt die Wanddurchführung mit einer Strahlungsplatte (extra bestellbar) und außen mit einer Abdeckblende (extra bestellbar) ab. Zugelassen für Rauchrohre, einwandige und doppelwandige Rohre. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT


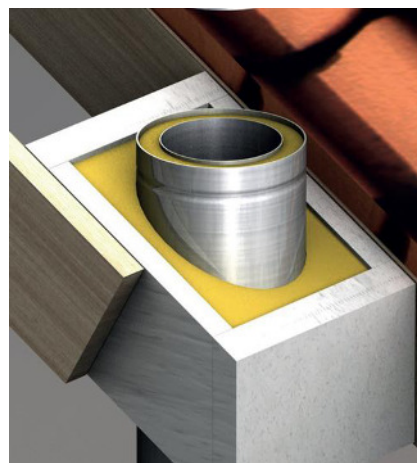


max. 450°C — max. 440mm Durchdringung — individuell kürzbar

Nennweite	DW 113ø	DW 130ø	DW 150ø	DW 180ø	DW 200ø
Außenmaße	400x400	400x400	400x400	450x450	450x450
Wandstärke 120 mm	168,00	189,00	195,00	227,00	229,00
Wandstärke 240 mm	219,00	256,00	259,00	317,00	319,00
Wandstärke 360 mm	269,00	319,00	329,00	389,00	399,00
Wandstärke 440 mm	346,00	388,00	399,00	469,00	499,00
Strahlungsplatte 600x600 (ohne Ausschnitt)	99,00				

Wand- und Deckendurchführung - SCHRÄDER

Die Wand-, Decken- und Dachdurchführung kommt überall dort zum Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile aus brennbaren Materialien geführt wird. Sie erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem neuartigen Glasfaserdämmstoff eine mehrfach höhere Isolierwirkung als herkömmliche Materialien, wie beispielsweise mineralische Steinwolle.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT

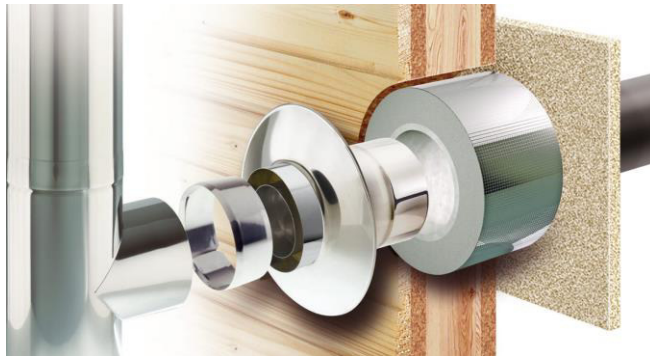

Typ I: 85mm stark

als **Wanddurchführung**:
max. 400°C
max. Durchdringung 360 mm

als **Deckendurchführung**:
max. 400°C
max. Durchdringung 500 mm

Typ II: 125mm stark

als **Wanddurchführung**:
max. 450°C
max. Durchdringung 460 mm

als **Deckendurchführung**:
max. 450°C
max. Durchdringung 600 mm

Nennweite	DW 100ø	DW 130ø	DW 150ø	DW 160ø	DW 180ø	DW 200ø	DW 250ø	DW 300ø
Typ I – 85mm stark Länge 1000 mm inkl. 4x Thermaxplatte u. Kleber	1224,00	1294,00	1294,00	1294,00	1404,00	1514,00	1844,00	2046,00
Typ II – 125mm stark Länge 1000 mm inkl. 4x Thermaxplatte u. Kleber	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

**Wir bieten passende Lösungen
für fast jedes Kaminproblem...**

**...wir haben den Großteil unserer
Standardprodukte auf Lager und
können somit kurzfristig auf Ihre
Anfrage reagieren...**

...fragen Sie an!

am schnellsten geht's per


**Email: info@edelstahlkamine.de
oder**

Telefon: 08273-99880

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80

einwandiger Edelstahlkamin zur Sanierung/Querschnittsverminderung bei Hausschornsteinen

- schiebbares Wandfutter
- Runde und Kasten-Prüföffnungen auch für FU-Betrieb zugelassen
- Kondensatabweiser in Prüf- u. Feuerungsanschlüssen
- reibungsarme Hochglanzoberfläche
- für Öl, Gas und feste Brennstoffe (ohne Isolierung) zugelassen
- für feuchteunempfindliche und trockene Betriebsweise zugelassen
- CE-Zertifiziert

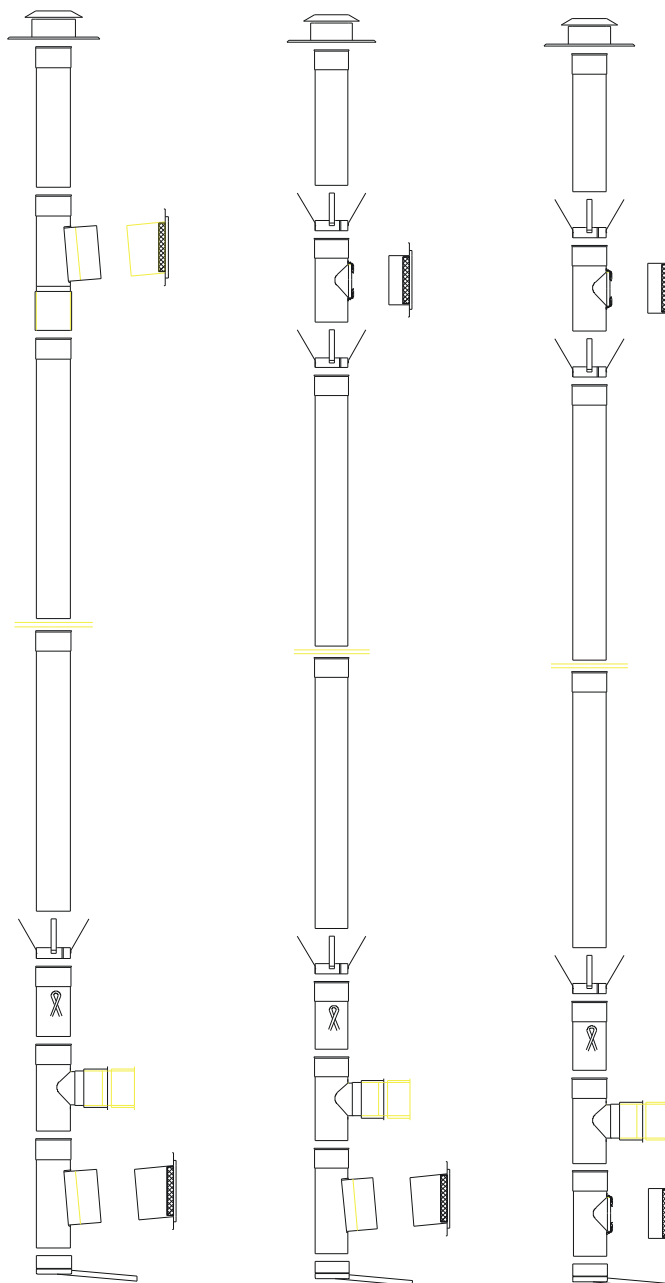

EW80 - Bauteile



Rohr 1080 lg.




Rohr 1080 lg. beids. gemufft



Rohr 540 lg.



Rohr 270 lg.




Kondensatschale m. seitr. Ablauf



Prüfföpfung 14/20 m. Kondensatsperre



Prüfföpfung 14/20 m. Boden u. Wasserschale



Prüfföpfung 14/20 m. Doppelmuffe u. Kondensatsperre



Prüfföpfung „rund“



Feuerungsanschluß 87°



Feuerungsanschluß 15°



Feuerungsanschluß 30°


EW80 - Bauteile




Feuerungsanschluß 45°



Feuerungsanschluß 87° m. schiebbarem Wandfutter




Feuerungsanschluß 87° m. abnehmb. Stützen




Wandfutter



Wandfutterdeckel



Abstandshalter



Abdeckung m. Regenkragen



Abdeckung „universal“




Bogen 15°



Bogen 30°




Isolierschale



Lüftungsgitter 120ø

EW80 - Bauteile




Reduzierung



Regenhaube



Regenhaube abnehmbar m. Kette



Regenkragen



Kamintüre m. Schaft 80 lg.



Kamintüre m. Schaft 200 lg.

Preisauflistung System 80 mit Verbindungsflaschen

Einwandiges Kaminsanierungssystem (Unterdruck) aus Edelstahl für Sanierung und Neubau

Werkstoff 1.4571 / 1.4404 hochglanz - Steckmuffen 80 mm lang - zugelassen für Öl, Gas und Festbrennstoffe - CE-zertifiziert

incl. Grundpaket (1x Kondensatschale, 1x Prüfföffnung 14/20 mit Sperre, 1 Kamintür 14/20 Schaft 200lg, 1 Kamintür 14/20 Schaft 80lg (ab NW 140= Kamintür 15/30, ab NW 160= Kamintür 20/30), 1 x Prüfföffnung rund, 1x Feuerungsanschluss 90° mit schiebbarem Wandfutter, 1 x Abdeckung Platte 34/34 mit Regenkrangen)

Kaminhöhe in lfm.	Rohre 1080lg. mit Abbläusläufe	Rohre 1080lg. mit Verbindungsflasche	Rohre 540lg. mit Verbindungsflasche	Abstandshalter	Kamin: 113ø WF: 100ø	Kamin: 113ø WF: 130ø	Kamin: 120ø WF: 100ø	Kamin: 120ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 100ø	Kamin: 130ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 150ø	Kamin: 140ø WF: 150ø	Kamin: 150ø WF: 150ø	Kamin: 160ø WF: 160ø	Kamin: 160ø WF: 180ø	Kamin: 180ø WF: 180ø	Kamin: 200ø WF: 200ø
4	1	2	1	1	728,80	739,50	741,50	747,90	767,60	769,40	779,20	844,30	873,30	978,80	988,50	1035,00	1096,80
5	1	3	1	2	793,20	803,90	809,10	815,50	839,40	841,20	851,00	920,40	953,60	1065,50	1075,20	1129,20	1198,80
6	1	4	1	2	842,60	853,30	860,70	867,10	894,20	896,00	905,80	978,50	1014,90	1132,20	1141,90	1202,40	1278,80
7	1	5	1	3	907,00	917,70	928,30	934,70	966,00	967,80	977,60	1054,60	1095,20	1218,90	1228,60	1296,60	1380,80
8	1	6	1	3	956,40	967,10	979,90	986,30	1020,80	1022,60	1032,40	1112,70	1156,50	1285,60	1295,30	1369,80	1460,80
9	1	7	1	4	1020,80	1031,50	1047,50	1053,90	1092,60	1094,40	1104,20	1188,80	1236,80	1372,30	1382,00	1464,00	1562,80
10	1	8	1	4	1070,20	1080,90	1099,10	1105,50	1147,40	1149,20	1159,00	1246,90	1298,10	1439,00	1448,70	1537,20	1642,80
11	1	9	1	4	1119,60	1130,30	1150,70	1157,10	1202,20	1204,00	1213,80	1305,00	1359,40	1505,70	1515,40	1610,40	1722,80
12	1	10	1	5	1184,00	1194,70	1218,30	1224,70	1274,00	1275,80	1285,60	1381,10	1439,70	1592,40	1602,10	1704,60	1824,80
13	1	11	1	5	1233,40	1244,10	1269,90	1276,30	1328,80	1330,60	1340,40	1439,20	1501,00	1659,10	1668,80	1777,80	1904,80
14	1	12	1	5	1282,80	1293,50	1321,50	1327,90	1383,60	1385,40	1395,20	1497,30	1562,30	1725,80	1735,50	1851,00	1984,80
15	1	13	1	6	1347,20	1357,90	1389,10	1395,50	1455,40	1457,20	1467,00	1573,40	1642,60	1812,50	1822,20	1945,20	2086,80
16	1	14	1	6	1396,60	1407,30	1440,70	1447,10	1510,20	1512,00	1521,80	1631,50	1703,90	1879,20	1888,90	2018,40	2166,80
17	1	15	1	7	1461,00	1471,70	1508,30	1514,70	1582,00	1583,80	1593,60	1707,60	1784,20	1965,90	1975,60	2112,60	2268,80
18	1	16	1	7	1510,40	1521,10	1559,90	1566,30	1636,80	1638,60	1648,40	1765,70	1845,50	2032,60	2042,30	2185,80	2348,80

Ergänzungszubehör:

	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Kaminsolierschale 1000mm lg	35,00	36,00	38,00	42,00	43,00	45,00	48,00	62,00
Rohr 1080 lg. m. Verbindungsfl.	49,40	51,60	54,80	58,10	61,30	66,70	73,20	80,00
Rohr 540 lg. m. Verbindungsfl.	34,00	35,50	37,60	39,90	42,00	45,70	50,10	54,70
Rohr 270 lg. m. Verbindungsfl.	21,60	22,50	23,80	25,10	26,50	28,70	31,40	34,20
Rohr 1080 lg. beids. gemufft	48,40	50,60	53,80	57,10	60,30	65,70	72,20	79,00
Bogen 0-30° verdrehbar	52,30	53,30	54,80	55,60	58,20	60,90	65,60	70,40

weiteres Zubehör siehe Komplettpreisliste

Preisauflistung System 80 ohne Verbindungsflaschen

Einwandiges Kaminsanierungssystem (Unterdruck) aus Edelstahl für Sanierung und Neubau

Werkstoff 1.4571 / 1.4404 hochglanz - Steckmuffen 80 mm lang - zugelassen für Öl, Gas und Festbrennstoffe - CE-Zertifizierung

incl. Grundpaket (1x Kondensatschale, 1x Prüfföffnung 14/20 mit Sperre, 1 Kamintür 14/20 Schaft 200lg, 1 Kamintür 14/20 Schaft 80lg (ab NW 140 = Kamintür 15/30, ab NW 160 = Kamintür 20/30), 1 x Prüfföffnung rund, 1x Feuerungsanschluss 90° mit schiebbarem Wandfutter, 1 x Abdeckung Platte 34/34 mit Regenkrangen)

Kaminhöhe in lfm.	Rohr 1080lg. mit Ablasschlaufe	Rohr 1080lg.	Rohr 540lg.	Abstandshalter	Kamin: 113ø WF: 100ø	Kamin: 113ø WF: 130ø	Kamin: 120ø WF: 100ø	Kamin: 120ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 100ø	Kamin: 130ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 150ø	Kamin: 140ø WF: 150ø	Kamin: 150ø WF: 150ø	Kamin: 160ø WF: 160ø	Kamin: 160ø WF: 180ø	Kamin: 180ø WF: 180ø	Kamin: 200ø WF: 200ø
4	1	2	1	1	722,80	733,50	735,50	741,90	761,60	763,40	773,20	838,30	867,30	972,80	982,50	1029,00	1090,80
5	1	3	1	2	785,20	795,90	801,10	807,50	831,40	833,20	843,00	912,40	945,60	1057,50	1067,20	1121,20	1190,80
6	1	4	1	2	832,60	843,30	850,70	857,10	884,20	886,00	895,80	968,50	1004,90	1122,20	1131,90	1192,40	1268,80
7	1	5	1	3	895,00	905,70	916,30	922,70	954,00	955,80	965,60	1042,60	1083,20	1206,90	1216,60	1284,60	1368,80
8	1	6	1	3	942,40	953,10	965,90	972,30	1006,80	1008,60	1018,40	1098,70	1142,50	1271,60	1281,30	1355,80	1446,80
9	1	7	1	4	1004,80	1015,50	1031,50	1037,90	1076,60	1078,40	1088,20	1172,80	1220,80	1356,30	1366,00	1448,00	1546,80
10	1	8	1	4	1052,20	1062,90	1081,10	1087,50	1129,40	1131,20	1141,00	1228,90	1280,10	1421,00	1430,70	1519,20	1624,80
11	1	9	1	4	1099,60	1110,30	1130,70	1137,10	1182,20	1184,00	1193,80	1285,00	1339,40	1485,70	1495,40	1590,40	1702,80
12	1	10	1	5	1162,00	1172,70	1196,30	1202,70	1252,00	1253,80	1263,60	1359,10	1417,70	1570,40	1580,10	1682,60	1802,80
13	1	11	1	5	1209,40	1220,10	1245,90	1252,30	1304,80	1306,60	1316,40	1415,20	1477,00	1635,10	1644,80	1753,80	1880,80
14	1	12	1	5	1256,80	1267,50	1295,50	1301,90	1357,60	1359,40	1369,20	1471,30	1536,30	1699,80	1709,50	1825,00	1958,80
15	1	13	1	6	1319,20	1329,90	1361,10	1367,50	1427,40	1429,20	1439,00	1545,40	1614,60	1784,50	1794,20	1917,20	2058,80
16	1	14	1	6	1366,60	1377,30	1410,70	1417,10	1480,20	1482,00	1491,80	1601,50	1673,90	1849,20	1858,90	1988,40	2136,80
17	1	15	1	7	1429,00	1439,70	1476,30	1482,70	1550,00	1551,80	1561,60	1675,60	1752,20	1933,90	1943,60	2080,60	2236,80
18	1	16	1	7	1476,40	1487,10	1525,90	1532,30	1602,80	1604,60	1614,40	1731,70	1811,50	1998,60	2008,30	2151,80	2314,80

Ergänzungszubehör:

	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Kaminisolierschale 1000mm lg	35,00	36,00	38,00	42,00	43,00	45,00	48,00	62,00
Rohr 1080 lg.	47,40	49,60	52,80	56,10	59,30	64,70	71,20	78,00
Rohr 540 lg.	32,00	33,50	35,60	37,90	40,00	43,70	48,10	52,70
Rohr 270 lg.	19,60	20,50	21,80	23,10	24,50	26,70	29,40	32,20
Rohr 1080 lg. beids. gemufft	48,40	50,60	53,80	57,10	60,30	65,70	72,20	79,00
Bogen 0-30° verdrehbar	52,30	53,30	54,80	55,60	58,20	60,90	65,60	70,40

weiteres Zubehör siehe Komplettpreisliste

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø – 200ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, CE-Zertifiziert, T400 N1 D V2 L50060 G/O, für Trockene und Feuchte Betriebsweise, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, mit/ohne Isolierschalen, nur für Unterdruckbetrieb, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Rohrelement 1080 lg. mit Abblöse	arø1080a	49,40	51,60	54,80	58,10	61,30	66,70	73,20	80,00
Rohrelement 1080 lg.	arø1080	47,40	49,60	52,80	56,10	59,30	64,70	71,20	78,00
Rohrelement 540 lg.	arø0540	32,00	33,50	35,60	37,90	40,00	43,70	48,10	52,70
Rohrelement 270 lg.	arø0270	19,60	20,50	21,80	23,10	24,50	26,70	29,40	32,20
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	arø1080m	48,40	50,60	53,80	57,10	60,30	65,70	72,20	79,00
Rohrelement 1080 lg. mit Verbindungslasche	arø1080v	49,40	51,60	54,80	58,10	61,30	66,70	73,20	80,00
Rohrelement 540 lg. mit Verbindungslasche	arø0540v	34,00	35,50	37,60	39,90	42,00	45,70	50,10	54,70
Rohrelement 270 lg. mit Verbindungslasche	arø0270v	21,60	22,50	23,80	25,10	26,50	28,70	31,40	34,20
Kondensatschale mit seitr. Ablaufrohr	ks80ø	51,70	52,50	53,30	54,70	56,50	60,70	62,60	65,60
Prüföffnung 14/20 m. Kondensatsperre	ap1420øk	77,30	78,20	79,60	82,20	86,10	92,10	99,70	110,30
Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe	apd1420øk	99,40	100,90	104,60	107,00	112,50	118,10	129,40	138,80
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80ø	65,60	66,90	68,80	72,00	76,50	82,20	91,10	100,70
Prüföffnung 14/20 mit Boden und Wasserschale (ohne Kondensatsp.)	apws1420ø	144,50	151,00	153,60	156,30	164,40	170,00	175,70	186,60
Feuerungsanschluß 87° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø290	55,70	60,30	64,20	66,20	70,40	76,20	84,60	93,30
Feuerungsanschluß 45° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø245	99,80	102,20	103,90	107,80	108,00	110,00	116,40	124,50
Feuerungsanschluß 30° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø230	83,80	85,80	90,30	93,60	97,10	104,10	113,80	123,50
Feuerungsanschluß 15° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø215	82,90	84,80	89,10	92,20	95,40	102,20	111,40	120,50
Feuerungsanschluß 87° m. abnehm. Stutzen	afaø1ø290	106,10	111,90	117,40	121,20	125,10	131,20	139,60	155,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 80ø	aføwf080	87,80	92,40	96,30	98,30	102,50	108,30	116,70	125,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 90ø	aføwf090	87,80	92,40	96,30	98,30	102,50	108,30	116,70	125,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 100ø	aføwf100	87,80	92,40	96,30	98,30	102,50	108,30	116,70	125,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 110ø	aføwf110	88,20	92,80	96,70	98,70	102,90	108,70	117,10	125,80
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 120ø	aføwf120	88,80	93,40	97,30	99,30	103,50	109,30	117,70	126,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 130ø	aføwf130	97,60	94,20	98,10	100,10	104,30	110,10	118,50	127,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 150ø	aføwf150	106,40	104,00	107,90	101,90	106,10	111,90	120,30	129,00
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 160ø	aføwf160	---	---	---	110,80	107,00	112,80	121,20	129,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 180ø	aføwf180	---	---	---	---	116,70	122,50	122,90	131,60
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 200ø	aføwf200	---	---	---	---	---	131,30	132,70	133,40
F-Anschluß 87° m. abnehm. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 80ø	afaøwf080	138,20	144,00	149,50	153,30	157,20	163,30	171,70	187,30
F-Anschluß 87° m. abnehm. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 90ø	afaøwf090	138,20	144,00	149,50	153,30	157,20	163,30	171,70	187,30

alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. aktuellen Legierungszuschlag und MwSt. — es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Preise Stand 09/2025

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø – 200ø

Bezeichnung	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 110ø	afaøwf110	138,20	144,00	149,50	153,30	157,20	163,30	171,70	187,30
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 120ø	afaøwf120	138,60	144,40	149,90	153,70	157,60	163,70	172,10	187,70
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 130ø	afaøwf130	139,20	145,00	150,50	154,30	158,20	164,30	172,70	188,30
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 150ø	afaøwf150	148,00	145,80	151,30	155,10	159,00	165,10	173,50	189,10
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 160ø	afaøwf160	---	---	---	165,80	161,70	167,80	176,20	191,80
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 180ø	afaøwf180	---	---	---	---	171,40	177,50	177,90	193,50
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 200ø	afaøwf200	---	---	---	---	---	186,30	187,70	195,30
Abstandshalter	asø	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
Abdeckung m. Regenkragen Platte 340/340	aaø34r	61,20	61,80	62,60	63,40	65,30	66,40	69,20	71,30
Abdeckung m. Regenkragen Platte 400/400	aaø40r	70,40	70,90	71,80	72,60	74,30	75,90	78,50	80,70
Abdeckung „Universal“ Pl. 340/340	aaø34uni	94,10	95,60	97,80	100,10	104,60	106,50	111,80	116,90
Abdeckung „Universal“ Pl. 400/400	aaø40uni	101,60	103,20	105,50	109,60	113,80	118,60	128,70	134,00
Bogen starr 15°	abø15	49,20	50,00	51,20	52,50	53,80	55,10	58,90	63,60
Bogen starr 30°	abø30	49,20	50,00	51,20	52,50	53,80	55,10	58,90	63,60
Bogen verstellbar 0-30° (ab NW 160ø 0-45°)	abvø	52,30	53,30	54,80	55,60	58,20	60,90	65,60	70,40
Mauerschelle	rsø	78,90	80,00	81,50	83,00	85,90	87,40	90,50	93,50
Wandfutter (als Einzelteil)	wfø	32,50	33,10	33,90	34,80	35,70	36,60	38,30	40,10
Verlängerung für Wandfutter - 270mm lang mit Muffe	wfvø0270	19,60	19,60	20,50	21,80	23,10	24,50	29,40	32,20
Verlängerung für Wandfutter - 540mm lang mit Muffe	wfvø0540	32,00	32,00	33,50	35,60	37,90	40,00	48,10	52,70
Verschlußdeckel für Wandfutter	wfdø	25,60	26,00	26,70	27,50	28,20	29,00	30,70	32,40
Verschlußdeckel für Wandfutter „isoliert“	wfdøiso	61,00	61,00	62,00	64,00	65,00	66,00	68,00	71,00
Regenhaube	rhø	53,70	54,60	55,80	57,10	61,20	65,70	71,10	74,20
Regenhaube „abnehmbar“	rhøabn	85,00	85,90	87,10	88,40	94,00	100,20	106,80	110,00
Auslaufrohrverlängerung 500mm lang	ausl	16,50							
Lüftungsgitter 120ø	lg1	39,60							
Isolierschale 20mm breit	isoø	35,00	36,00	38,00	42,00	43,00	45,00	48,00	62,00
Rosette/Regenkragen 50mm breit	roø50	31,10	31,60	32,30	33,00	33,70	35,10	38,20	40,00
Kamintüren 14/20 mit schrägem Schaft (für Prüfoffnungen 14/20)	t1420s	Schäftlänge 150	Schäftlänge 200	Schäftlänge 250	Schäftlänge 300	Schäftlänge 500	Schäftlänge 600	Schäftlänge 700	Schäftlänge 1000
		93,50	100,40	105,50	109,90	145,40	169,40	181,00	212,20
Kamintüren mit geradem Schaft 80mm lang (zum vormauern)	türmaß80	Kamintür 14/20 (passend für P „rund“ 113ø-130ø)			Kamintür 15/30 (passend für P „rund“ 140ø-150ø)		Kamintür 20/30 (passend für P „rund“ ab 160ø)		
		87,60			137,50		198,40		

alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. aktuellen Legierungszuschlag und MwSt. — es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Preise Stand 09/2025

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø – 200ø

Reduzierstücke	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Reduzierung auf 80ø	redø080	62,10	63,10	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 90ø	redø090	62,10	63,10	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 100ø	redø100	34,20	34,80	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 110ø	redø110	34,20	34,80	35,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 120ø	redø120	---	34,80	35,60	36,50	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 130ø	redø130	---	---	35,60	36,50	37,40	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 140ø	redø140	---	---	---	36,50	37,40	38,30	73,00	76,80
Reduzierung auf 150ø	redø150	---	---	---	---	37,40	38,30	73,00	76,80
Reduzierung auf 160ø	redø160	---	---	---	---	---	38,30	40,00	76,80
Reduzierung auf 170ø	redø170	---	---	---	---	---	---	40,00	76,80
Reduzierung auf 180ø	redø180	---	---	---	---	---	---	40,00	41,80
Reduzierung auf 190ø	redø190	---	---	---	---	---	---	---	41,80
Reduzierung auf 200ø	redø200	---	---	---	---	---	---	---	41,80

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 150ø eng / 120ø weit = 150ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)
 133ø innen / 119ø außen = 133ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß
 160ø weit / 99ø innen = 160ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø – 450ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, gemäß EG-Konformitätserklärung 0432-BPR-119956, T400 N1 D V2 L50060 G/O, für Trockene und Feuchte Betriebsweise, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, mit/ohne Isolierschalen, nur für Unterdruckbetrieb, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Rohrelement 1080 lg. mit Abblöse	arø1080a	93,10	105,00	119,10	125,60	134,30	148,00	170,40	194,20
Rohrelement 1080 lg.	arø1080	91,10	103,00	117,10	123,60	132,30	146,00	168,40	192,20
Rohrelement 540 lg.	arø0540	61,50	69,50	79,00	83,40	89,30	98,60	113,70	129,70
Rohrelement 270 lg.	arø0270	37,60	42,50	48,30	51,00	54,60	60,20	69,50	79,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	arø1080m	92,10	104,00	118,10	124,60	133,30	147,00	169,40	193,20
Rohrelement 1080 lg. mit Verbindungslasche	arø1080v	93,10	105,00	119,10	125,60	134,30	148,00	170,40	194,20
Rohrelement 540 lg. mit Verbindungslasche	arø0540v	63,50	71,50	81,00	85,40	91,30	100,60	115,70	131,70
Rohrelement 270 lg. mit Verbindungslasche	arø0270v	39,60	44,50	50,30	53,00	56,60	62,20	71,50	81,30
Kondensatschale mit seitr. Ablaufrohr	ks80ø	81,30	84,60	95,80	99,00	102,40	107,70	117,20	141,90
Prüföffnung 14/20 m. Kondensatsperre	ap1420øk	120,60	131,60	153,30	156,60	177,60	179,40	213,10	233,40
Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe	apd1420øk	162,90	184,20	199,70	217,30	229,30	246,90	288,60	306,50
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80ø	152,40	163,30	184,00	199,80	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Prüföffnung 14/20 mit Boden und Wasserschale (ohne Kondensatsp.)	apws1420ø	220,90	258,00	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Feuerungsanschluß 87° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø290	107,40	118,00	139,70	149,70	163,70	189,10	222,70	266,00
Feuerungsanschluß 45° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø245	136,40	169,30	187,70	197,40	210,80	224,40	275,90	328,60
Feuerungsanschluß 30° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø230	134,00	155,50	180,60	185,70	197,50	212,50	260,20	298,30
Feuerungsanschluß 15° (größerer Anschluß = Aufpreis)	afø1ø215	130,30	150,90	174,50	178,90	189,80	203,50	248,10	283,50
Feuerungsanschluß 87° m. abnehm. Stutzen	afø1ø290	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 80ø	aføwf080	139,50	150,10	171,80	181,80	195,80	221,20	254,80	298,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 90ø	aføwf090	139,50	150,10	171,80	181,80	195,80	221,20	254,80	298,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 100ø	aføwf100	139,50	150,10	171,80	181,80	195,80	221,20	254,80	298,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 110ø	aføwf110	139,90	150,50	172,20	182,20	196,20	221,60	255,20	298,50
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 120ø	aføwf120	140,50	151,10	172,80	182,80	196,80	222,20	255,80	299,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 130ø	aføwf130	141,30	151,90	173,60	183,60	197,60	223,00	256,60	299,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 150ø	aføwf150	143,10	153,70	175,40	185,40	199,40	224,80	258,40	301,70
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 160ø	aføwf160	144,00	154,60	176,30	186,30	200,30	225,70	259,30	302,60
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 180ø	aføwf180	145,70	156,30	178,00	188,00	202,00	227,40	261,00	304,30
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 200ø	aføwf200	147,50	158,10	179,80	189,80	203,80	229,20	262,80	306,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 225ø	aføwf225	161,80	172,40	194,10	204,10	218,10	243,50	277,10	320,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 250ø	aføwf250	174,10	176,70	198,40	208,40	222,40	247,80	281,40	324,70

alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. aktuellen Legierungszuschlag und MwSt. — es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Preise Stand 09/2025

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø – 450ø

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 300ø	aføwf300	---	213,60	228,30	230,30	244,30	269,70	303,30	346,60
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 350ø	aføwf350	---	---	---	---	259,60	277,00	310,60	353,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 400ø	aføwf400	---	---	---	---	---	---	337,20	380,50
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 450ø	aføwf450	---	---	---	---	---	---	360,40	388,70
Abstandshalter	asø	22,00	30,00	31,00	32,00	39,00	41,00	47,00	49,00
Abdeckung m. Regenkragen Platte 400/400	aaø40r	86,50	91,50	---	---	---	---	---	---
Abdeckung m. Regenkragen Platte 500/500	aaø50r	106,50	109,70	117,20	123,50	130,10	137,10	143,00	---
Abdeckung m. Regenkragen Platte 600/600	aaø60r	142,00	145,50	156,50	165,90	175,60	185,80	194,30	201,20
Abdeckung „Universal“ Pl. 400/400	aaø40uni	150,60	158,60	---	---	---	---	---	---
Abdeckung „Universal“ Pl. 500/500	aaø50uni	165,10	173,40	185,40	198,50	214,10	221,70	237,50	---
Abdeckung „Universal“ Pl. 600/600	aaø60uni	198,50	207,30	220,60	232,30	244,10	251,50	267,60	280,40
Bogen starr 15°	abø15	77,20	84,30	91,10	97,00	121,30	131,40	161,20	177,60
Bogen starr 30°	abø30	77,20	84,30	91,10	97,00	121,30	131,40	161,20	177,60
Bogen verstellbar 0-45°	abvø	86,50	93,90	106,10	111,90	136,90	146,90	180,80	201,60
Mauerschelle	rsø	97,30	102,90	109,40	110,70	115,10	119,80	129,80	137,80
Wandfutter (als Einzelteil)	wfø	54,40	58,70	70,10	80,60	86,30	87,90	114,50	122,70
Verlängerung für Wandfutter - 270mm lang mit Muffe	wfvø0270	37,60	42,50	48,30	51,00	54,60	60,20	69,50	79,30
Verlängerung für Wandfutter - 540mm lang mit Muffe	wfvø0540	61,50	69,50	79,00	83,40	89,30	98,60	113,70	129,70
Verschußdeckel für Wandfutter	wfdø	38,20	45,90	49,10	51,30	57,20	66,40	76,90	84,40
Verschußdeckel für Wandfutter „isoliert“	wfdøiso	83,00	87,00	92,00	96,00	---	---	---	---
Regenhaube	rhø	87,50	95,90	101,00	104,50	120,20	126,00	145,20	156,00
Regenhaube „abnehmbar“	rhøabn	123,20	129,90	135,00	138,50	155,10	160,90	180,10	190,90
Auslaufrohrverlängerung 500mm lang	aus1	16,50							
Lüftungsgitter 120ø	lg1	39,60							
Isolierschale 25mm breit	isoø	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Rosette/Regenkragen 50mm breit	roø50	49,90	52,70	56,30	65,20	69,80	74,20	82,10	95,10
Kamintüren 14/20 mit schrägem Schaft (für Prüfoffnungen 14/20)	t1420	Schaftlänge 150	Schaftlänge 200	Schaftlänge 250	Schaftlänge 300	Schaftlänge 500	Schaftlänge 600	Schaftlänge 700	Schaftlänge 1000
		93,50	100,40	105,50	109,90	145,40	169,40	181,00	212,20
Kamintüren mit geradem Schaft 80mm lang (zum vormauern)	t1türmaø80	Kamintür 14/20 (passend für P „rund“ 113ø-130ø)		Kamintür 15/30 (passend für P „rund“ 140ø-150ø)		Kamintür 20/30 (passend für P „rund“ ab 160ø)			
		87,60		137,50		198,40			

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø – 450ø


Reduzierstücke	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Reduzierung auf 150ø	redø150	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 160ø	redø160	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 170ø	redø170	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 180ø	redø180	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 190ø	redø190	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 200ø	redø200	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 210ø	redø210	49,50	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 225ø	redø225	49,50	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 230ø	redø230	---	62,30	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 250ø	redø250	---	62,30	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 260ø	redø260	---	---	66,40	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 280ø	redø280	---	---	66,40	71,90	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 300ø	redø300	---	---	---	71,90	84,50	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 320ø	redø320	---	---	---	---	84,50	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 350ø	redø350	---	---	---	---	---	87,40	186,50	207,50
Reduzierung auf 400ø	redø400	---	---	---	---	---	---	103,30	207,50
Reduzierung auf 450ø	redø450	---	---	---	---	---	---	---	110,90

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)
 233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß
 250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

Einwandiges Edelstahlkaminsystem – Flexrohr – 0,60 mm stark

Montagekamin gemäß DIN 18160 – Absatz 3.8 können CE zertifizierte Kaminsysteme unterschiedlicher Hersteller miteinander verwendet werden. Das Flexrohr kommt von einem Fremdhersteller, die Formteile werden von unserem System EW80 übernommen.

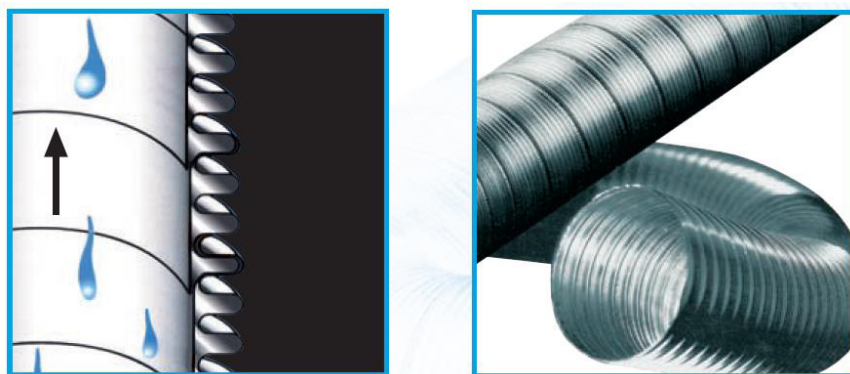

Flexrohr	Art-Nr.	80ø	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Flexrohr doppelwandig – Wandstärke 0,16 mm – innen glatt – Werkstoff 1.4404 – Preis pro lfm.	xrøg	94,00	105,00	107,00	109,00	116,00	123,00	129,00	138,00	159,00	179,00
Adapterstück starr/flex unten = starr eng oben = Flexmuffe mit Kondensatschl.	xadøsf	45,30	47,60	50,60	52,20	54,30	57,40	58,60	59,90	66,90	69,60
Adapterstück flex/starr unten = Flexmuffe ohne Kondensatschl. oben = starr weit	xadøfs	45,30	47,60	50,60	52,20	54,30	57,40	58,60	59,90	66,90	69,60
Adapterstück f. Abdeckung unten = Flexmuffe ohne Kondensatschl. oben starr 300 lg.	xadøa	54,50	57,80	61,60	63,00	65,10	67,20	69,40	71,50	75,60	79,90
Abdeckung mit Manschette Platte 340/340	aaø34n	62,20	62,20	62,20	62,60	63,20	63,80	66,50	66,10	66,20	67,40

Zugregler

Zugregler bzw. Nebenluftvorrichtungen regulieren die Zugverhältnisse im Kamin und damit auch das Abbrandverhalten

		
K + W Zugregler Z150	K + W Zugregler Z180	K + W Zugregler ZUK150
		
K + W Zugregler Z150-S	K + W Zugregler ZUK130DW	K + W Zugregler ZUK 250SG

***Rabattgruppe EW80:**

Zugregler Z130 Kutzner + Weber	z130kw	256,90
Zugregler Z150 Kutzner + Weber	z150kw	164,80
Zugregler Z180 Kutzner + Weber	z180kw	328,80

Zugregler ZUK130 Kutzner + Weber - mit Überdruckklappe	zuk130kw	301,70
Zugregler ZUK150 Kutzner + Weber - mit Überdruckklappe	zuk150kw	206,80
Zugregler ZUK180 Kutzner + Weber - mit Überdruckklappe	zuk180kw	373,00

Zugregler 150-S Kutzner + Weber - gedämpfte Regelscheibe f. leiseren Betrieb	z150s	256,90
--	-------	--------

***Rabattgruppe Zugregler:**

Zugregler ZUK130DW Kutzner + Weber - für Außenbereich zugelassen (DW80 System) - wird an Stelle des Kamintürblatt's eingesetzt	zuk130dw1	523,09
---	-----------	--------

Zugregler

Zugregler bzw. Nebenluftvorrichtungen regulieren die Zugverhältnisse im Kamin und damit auch das Abbrandverhalten

Zuleitung	Art-Nr.	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z130	zafz ø 130	320,60	320,60	320,60	321,10	---	---	---	---	---
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z150	zafz ø 150	235,50	235,50	240,10	237,00	239,00	235,20	241,00	249,40	258,10
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	zafz ø 180	---	---	---	---	---	---	---	413,40	422,10

Zuleitung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	zafz ø 180	436,20	446,80	---	---	---	---	---	---

EW80	Art-Nr.	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z130 - mit Verlängerungsrohr 270 lg.	zafz ø 130	342,40	342,40	342,40	342,90	---	---	---	---	---
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z150 - mit Verlängerungsrohr 270 lg.	afz ø 150kw	260,00	260,00	264,60	261,50	263,50	259,70	265,50	273,90	282,60
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180 - mit Verlängerungsrohr 270 lg.	afz ø 180	---	---	---	---	---	---	---	442,80	451,50

EW80	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180 - mit Verlängerungsrohr 270 lg.	afz ø 180	465,60	476,20	---	---	---	---	---	---

EW80	Art-Nr.	Z 130	Z 150	Z 180
Verlängerungsrohr f. Zugregler - 270 lg.	zverl ø 270	21,80	24,50	29,40
Einsteckstutzen f. Zugregler passend in WF 130ø - 150 lg. mit Keramikband	zverl ø wf ø	26,80	42,40	a.A.
Einsteckstutzen f. Zugregler passend in WF 150ø - 150 lg. mit Keramikband	zverl ø wf ø	42,40	42,40	a.A.
Einsteckstutzen f. Zugregler passend in WF 180ø - 150 lg. mit Keramikband	zverl ø wf ø	a.A.	78,00	34,40

Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssystem – 0,60 mm stark – Nennweite 100ø – 200ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	80ø 90ø 100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Rohrelement 1080 lg.	zar ø 1080	47,40	47,40	49,60	52,80	56,10	59,30	64,70	71,20	78,00
Rohrelement 540 lg.	zar ø 0540	32,00	32,00	33,50	35,60	37,90	40,00	43,70	48,10	52,70
Rohrelement 270 lg.	zar ø 0270	19,60	19,60	20,50	21,80	23,10	24,50	26,70	29,40	32,20
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	zar ø 1080m	48,40	48,40	50,60	53,80	57,10	60,30	65,70	72,20	79,00
Bogen 0-90° verdrehbar mit Reinigung	zabrv ø	69,90	72,60	74,00	76,30	78,70	82,30	98,50	105,70	115,20
Bogen 0-90° verdrehbar	zabv ø	55,00	57,50	58,90	59,60	65,20	67,50	79,20	89,90	99,20
Bogen 90° starr mit Reinigung	zabr ø 90	69,50	72,20	73,70	75,90	78,30	81,90	93,10	98,40	104,30
Bogen 90° starr	zab ø 90	53,90	56,60	58,00	60,30	62,70	66,20	77,40	82,70	88,60
Bogen 45° starr mit Reinigung	zabr ø 45	69,80	72,00	73,20	75,10	77,00	79,00	81,00	85,20	89,80
Bogen 45° starr	zab ø 45	47,80	49,20	50,00	51,20	52,50	53,80	55,10	58,90	63,60
Bogen 30° starr	zab ø 30	47,80	49,20	50,00	51,20	52,50	53,80	55,10	58,90	63,60
Bogen 15° starr	zab ø 15	47,80	49,20	50,00	51,20	52,50	53,80	55,10	58,90	63,60
Schiebestück verstellbar 320-450mm mit Rohrband	zass ø k	63,20	66,20	67,90	70,20	72,50	74,90	77,20	81,90	86,50
Schiebestück verstellbar 630-1080mm mit Rohrband	zass ø	87,70	93,90	97,30	102,10	106,80	111,60	116,40	126,00	135,50
T-Stück 90°	zat ø	55,70	55,70	60,30	64,20	66,20	70,40	76,20	84,60	93,30
T-Stück 90° mit abnehmbarem Rußtopf	zatrt ø	108,00	108,90	116,60	122,30	124,20	130,20	139,00	150,40	161,80
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	30,30	31,10	31,60	32,30	33,00	33,70	35,10	38,20	40,00
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80	39,20	40,10	40,60	41,30	42,10	42,90	43,70	45,40	47,20
Kondensatfalle 270mm lang	zakon ø	81,80	83,70	84,70	86,20	87,70	89,20	90,70	93,60	97,50
Rohrelement mit Reinigungsdeckel – 540mm lang	zarrrd ø 0540	69,70	70,40	71,90	74,70	77,30	79,90	82,50	87,30	93,50
Rohrelement mit Reinigungsdeckel – 1080mm lang	zarrrd ø 1080	92,80	95,60	98,50	103,50	108,30	113,20	117,90	127,10	138,30
Rohrelement mit Messöffnung – 270mm lang	zamess ø	45,00	46,50	47,20	48,30	49,50	50,70	51,80	54,00	56,90
Rohrband 75mm breit	rb ø 75	19,00	19,30	19,50	19,70	20,00	20,20	20,50	21,40	22,10
Rohrband 120mm breit	rb ø 120	20,70	21,20	21,50	21,90	22,30	22,70	23,10	24,30	25,40
Rohrband 75mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 75	32,80	33,40	33,80	34,30	34,80	35,30	36,50	38,20	39,70
Deckenhalterung (für Gewindestange M8)	rbdh ø	28,30	31,30	31,30	31,50	31,60	31,70	31,90	32,10	32,70

Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssystem – 0,60 mm stark – Nennweite 100ø – 200ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	80ø 90ø 100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Deflektorhaube	zadh ø	305,00	320,00	330,00	343,00	357,00	373,00	389,00	435,00	470,00
Regenhaube	rh ø	53,70	53,70	54,60	55,80	57,10	61,20	65,70	71,10	74,20
Anschlußplatte m. Stutzen (Anschlußplatte „quadratisch“ ø+150mm)	zaapl ø	56,40	58,50	59,60	61,30	63,00	64,70	66,50	70,20	74,00
Bundkragen m. Stutzen (Rohrstutzen mit Bord 10mm breit)	zabund ø	32,40	33,10	33,50	34,10	34,60	35,20	36,40	39,70	42,60
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80 ø	65,60	65,60	66,90	68,80	72,00	76,50	82,20	91,10	100,70
Fundamentverankerung m. Ablauf	zafv ø	84,60	87,50	89,10	91,40	93,90	96,40	98,90	104,30	109,90
Fundamentverankerung m. abnehm. Rußtopf u. Ablaufstutzen	zafvt ø	115,20	116,00	119,80	124,50	129,50	132,10	137,50	143,30	149,40
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	zwkp600	133,00								
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	zwkp750	162,00								
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	zwkp1000	206,00								
Wandhalterung Wandabstand 50 mm	zwhbt ø	59,00	61,00	62,00	64,00	67,00	68,00	69,00	74,00	75,00
Wandhalter Seitenteil 130 lg. (einfache Winkel)	zwhst130	31,00								
Wandhalter Seitenteil 205 lg. (einfache Winkel)	zwhst205	33,00								
Wandhalter Seitenteil 250 lg. (einfache Winkel)	zwhst250	34,00								
Wandhalter Seitenteil 400 lg. (einfache Winkel)	zwhst400	63,00								
Wandhalter Seitenteil 600 lg. (einfache Winkel)	zwhst600	79,00								
Wandhalter Seitenteil 860 lg. (C-Profil)	zwhst860	152,00								
Rohrband 45 breit mit M12 Gewindemutter	rbm12 ø	71,90	72,70	73,10	73,70	74,40	75,00	75,60	76,80	78,10
Grundplatte für Rohrband mit M12 Gewindemutter	rbm12gp ø	18,50								
Gewindestange M12 Edelstahl 1.4301	gwm12	8,70 netto								

Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssystem – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø – 450ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Rohrelement 1080 lg.	zar ø 1080	91,10	103,00	117,10	123,60	132,30	146,00	168,40	192,20
Rohrelement 540 lg.	zar ø 0540	61,50	69,50	79,00	83,40	89,30	98,60	113,70	129,70
Rohrelement 270 lg.	zar ø 0270	37,60	42,50	48,30	51,00	54,60	60,20	69,50	79,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	zar ø 1080m	92,10	104,00	118,10	124,60	133,30	147,00	169,40	193,20
Bogen 0-90° verdrehbar mit Reinigung	zabr ø	144,60	156,00	173,50	185,00	222,70	243,60	292,10	330,10
Bogen 0-90° verdrehbar	zabv ø	128,50	139,80	154,20	165,60	203,00	221,60	267,50	305,40
Bogen 90° starr mit Reinigung	zabr ø 90	130,20	138,50	154,80	165,00	202,00	215,50	267,70	297,80
Bogen 90° starr	zab ø 90	114,60	122,80	136,00	146,10	182,80	196,30	245,90	276,00
Bogen 45° starr mit Reinigung	zabr ø 45	107,80	114,30	127,80	138,20	155,10	174,20	212,40	243,90
Bogen 45° starr	zab ø 45	77,20	84,30	91,10	97,00	121,30	131,40	161,20	177,60
Bogen 30° starr	zab ø 30	77,20	84,30	91,10	97,00	121,30	131,40	161,20	177,60
Bogen 15° starr	zab ø 15	77,20	84,30	91,10	97,00	121,30	131,40	161,20	177,60
Schiebestück verstellbar 250-370mm mit Rohrband	zass ø k	101,20	107,10	114,10	118,80	132,30	139,30	154,50	166,20
Schiebestück verstellbar 600-1000mm mit Rohrband	zass ø	156,40	168,40	182,70	192,30	210,70	225,10	252,60	276,50
T-Stück 90°	zat ø	107,40	118,00	139,70	149,70	163,70	189,10	222,70	266,00
T-Stück 90° mit abnehmbarem Rußtopf	zatrt ø	184,00	197,40	229,60	242,20	262,40	301,00	352,40	413,20
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	49,90	52,70	56,30	65,20	69,80	74,20	82,10	95,10
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80	56,30	58,90	62,30	72,50	77,20	81,20	88,40	100,30
Kondensatfalle 270mm lang	zakon ø	164,00	168,10	198,20	201,60	220,80	215,20	226,70	259,50
Rohrelement mit Reinigungsdeckel – 540mm lang	zarrrd ø 0540	113,80	121,20	137,20	141,90	150,60	168,20	182,90	209,40
Rohrelement mit Reinigungsdeckel – 1080mm lang	zarrrd ø 1080	172,10	185,80	210,80	220,80	234,50	253,70	281,80	315,50
Rohrelement mit Messöffnung – 270mm lang	zamesse ø	69,50	72,40	83,30	85,70	96,40	109,90	117,80	138,60
Rohrband 75mm breit	rb ø 75	24,30	25,00	28,20	28,70	31,20	32,00	35,90	37,30
Rohrband 120mm breit	rb ø 120	27,90	29,00	32,70	33,60	36,40	37,60	42,50	45,50
Rohrband 75mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 75	43,00	45,20	48,90	51,00	55,20	59,10	65,40	68,50
Deckenhalterung (für Gewindestange M8)	rbdh ø	35,20	35,50	38,80	39,00	41,50	41,90	45,60	46,30

Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssystem – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø – 450ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Deflektorhaube	zadh ø	517,00	592,00	640,00	692,00	759,00	839,00	1021,00	1129,00
Regenhaube	rh ø	87,50	95,90	101,00	104,50	120,20	126,00	145,20	156,00
Anschlußplatte m. Stutzen (Anschlußplatte „quadratisch“ ø + 150mm)	zaapl ø	79,00	84,20	90,70	95,30	109,60	116,90	129,80	143,70
Bundkragen m. Stutzen (Rohrstutzen mit Bord 10mm breit)	zabund ø	44,20	45,80	49,60	51,00	57,80	59,70	65,20	68,40
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80 ø	152,40	163,30	184,00	199,80	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Fundamentverankerung m. Ablauf	zafv ø	117,40	134,80	144,90	161,40	168,80	180,30	200,90	232,80
Fundamentverankerung m. abnehm. Rußtopf u. Ablaufstutzen	zafvt ø	171,00	190,20	201,20	209,00	217,10	229,70	252,40	287,50
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	zwkp600	133,00							
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	zwkp750	162,00							
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	zwkp1000	206,00							
Wandhalterung Wandabstand 50 mm	zwhbt ø	82,00	83,00	86,00	92,00	93,00	99,00	104,00	112,00
Wandhalter Seitenteil 130 lg. (einfache Winkel)	zwhst130	31,00							
Wandhalter Seitenteil 205 lg. (einfache Winkel)	zwhst205	33,00							
Wandhalter Seitenteil 250 lg. (einfache Winkel)	zwhst250	34,00							
Wandhalter Seitenteil 400 lg. (einfache Winkel)	zwhst400	63,00							
Wandhalter Seitenteil 600 lg. (einfache Winkel)	zwhst600	79,00							
Wandhalter Seitenteil 860 lg. (C-Profil)	zwhst860	152,00							
Rohrband 45 breit mit M12 Gewindemutter	rbm12 ø	79,60	91,70	98,20	109,90	111,10	113,00	116,00	134,40
Grundplatte für Rohrband mit M12 Gewindemutter	rbm12gp ø	18,50							
Gewindestange M12 Edelstahl 1.4301	gwm12	8,70 netto							

Reduzierungen

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben. Exzentrische Reduzierungen gegen Aufpreis

Reduzierstücke	Art-Nr.	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Reduzierung auf 80ø	red ø 080	62,10	62,10	63,10	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 90ø	red ø 090	34,20	62,10	63,10	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 100ø	red ø 100	34,20	34,20	34,80	64,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 110ø	red ø 110	---	34,20	34,80	35,60	66,10	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 120ø	red ø 120	---	---	34,80	35,60	36,50	67,80	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 130ø	red ø 130	---	---	---	35,60	36,50	37,40	69,50	73,00	76,80
Reduzierung auf 140ø	red ø 140	---	---	---	---	36,50	37,40	38,30	73,00	76,80
Reduzierung auf 150ø	red ø 150	---	---	---	---	---	37,40	38,30	73,00	76,80
Reduzierung auf 160ø	red ø 160	---	---	---	---	---	---	38,30	40,00	76,80
Reduzierung auf 170ø	red ø 170	---	---	---	---	---	---	---	40,00	76,80
Reduzierung auf 180ø	red ø 180	---	---	---	---	---	---	---	40,00	41,80
Reduzierung auf 190ø	red ø 190	---	---	---	---	---	---	---	---	41,80
Reduzierung auf 200ø	red ø 200	---	---	---	---	---	---	---	---	41,80

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)
233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß
250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

Reduzierungen

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben. Exzentrische Reduzierungen gegen Aufpreis



Reduzierstücke	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Reduzierung auf 150ø	red ø 150	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 160ø	red ø 160	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 170ø	red ø 170	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 180ø	red ø 180	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 190ø	red ø 190	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 200ø	red ø 200	97,40	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 210ø	red ø 210	49,50	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 225ø	red ø 225	49,50	115,10	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 230ø	red ø 230	---	62,30	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 250ø	red ø 250	---	62,30	124,80	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 260ø	red ø 260	---	---	66,40	134,00	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 280ø	red ø 280	---	---	66,40	71,90	140,20	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 300ø	red ø 300	---	---	---	71,90	84,50	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 320ø	red ø 320	---	---	---	---	84,50	150,30	186,50	207,50
Reduzierung auf 350ø	red ø 350	---	---	---	---	---	87,40	186,50	207,50
Reduzierung auf 400ø	red ø 400	---	---	---	---	---	---	103,30	207,50
Reduzierung auf 450ø	red ø 450	---	---	---	---	---	---	---	110,90

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)
 233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß
 250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

F90-Schacht - Leichtbauschornstein

Abstände von Schornsteinen zu brennbaren Bauteilen gem. DIN 18160-1

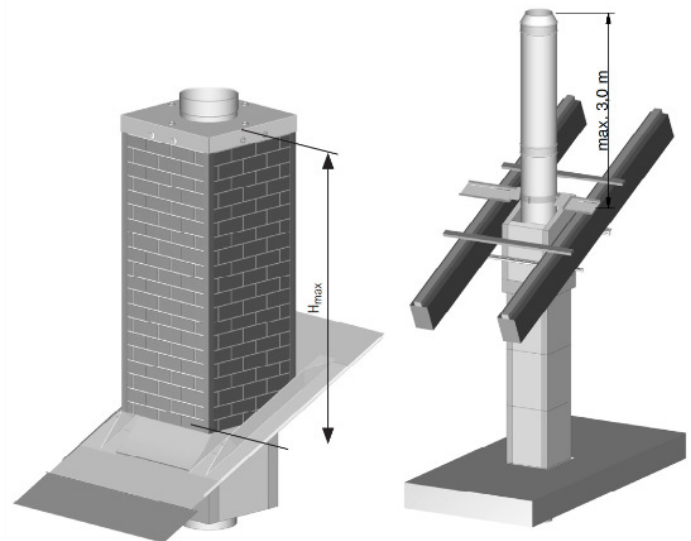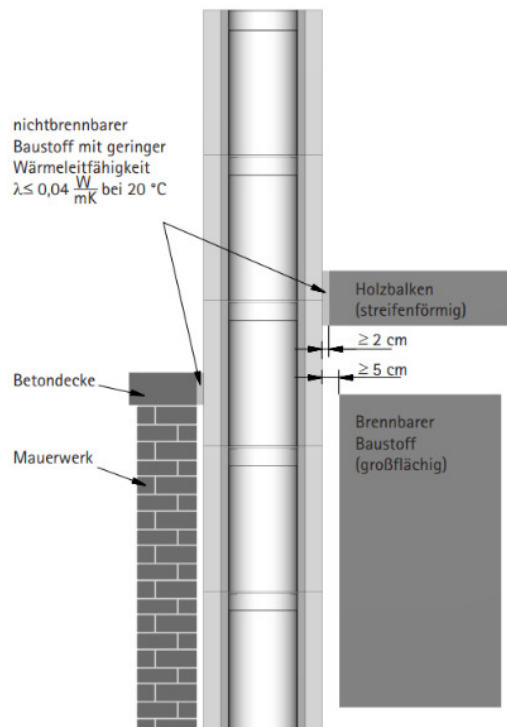

Maximale statische Höhe (Hmax) über Dach

Die maximale Aufbauhöhe über Dach nach der letzten seitlichen Abstützung und die Massen der einzelnen Modulschornsteine entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Artikel	ausen		innen		Gewicht [kg/m]	max. stat. Höhe H max [m]
	a [cm]	b [cm]	a1 [cm]	b1 [cm]		
M1 2525	25	25	15	15	24,5	1,5
M1 3030	30	30	20	20	30,6	1,5
M1 3535	35	35	25	25	36,8	2,0
M1 4040	40	40	30	30	42,9	2,0
M1 4545	45	45	35	35	49,0	2,0

Abstände zu brennbaren Bauteilen


Die Abstände zu brennbaren Bauteilen entnehmen Sie bitte der FeuVo des entsprechenden Bundeslandes!

Gemäß DIN 18160-1 sollten folgende Abstände zu den Außenflächen des Mantelsteines eingehalten werden:

- zu Holzbalken, Dachbalken o.ä. streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen mind. 2 cm
- zu sonst. großflächigen und nicht nur streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen mind. 5 cm
- zu Bauteilen, die nur mit geringer Fläche an Schornsteine angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen diese Schornsteine keinen Abstand, wenn diese Bauteile außenseitig frei liegen oder außenseitig nicht zusätzlich wärmedämmend sind.
- Zwischenräume in Decken sind mit nicht brennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen.

F90-Schacht - Leichtbauschornstein

Modulschacht aus Porenbeton 5cm stark, mit F90 Zulassung—**Schachtelemente 625 / 440 mm lang** — inklusive Kleber —
Als Einsatzrohr können alle beliebigen Kaminsysteme eingesetzt werden. Bei Edelstahl Einsatzrohren sind Dämmschalen mit 25mm zwingend vorgeschrieben. Anschlüsse müssen an der Baustelle ausgeschnitten werden










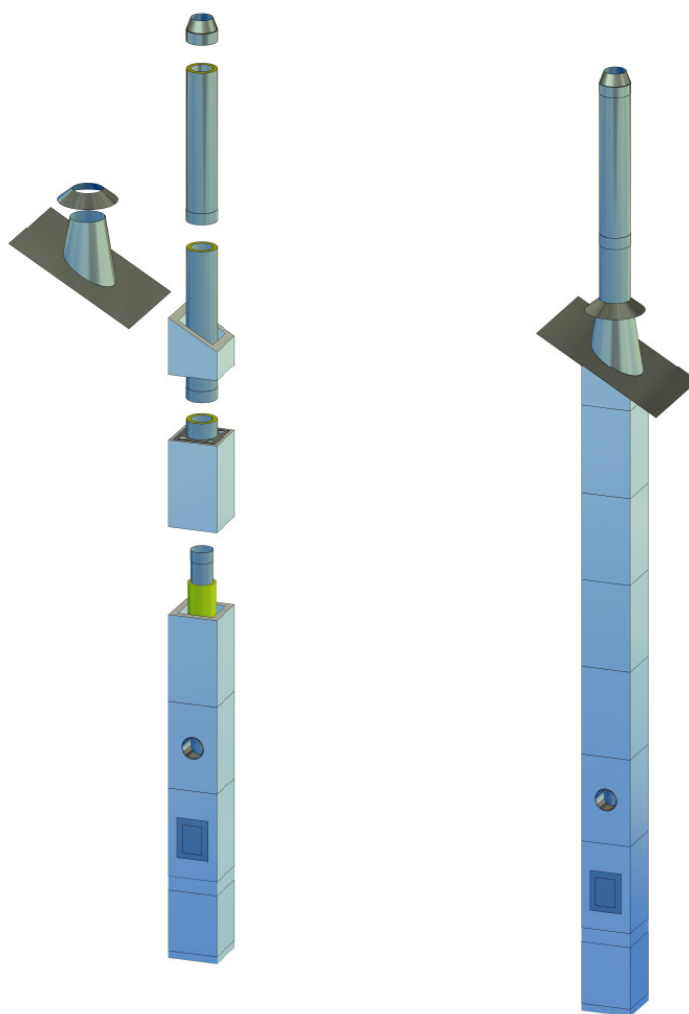


Außenmaß / Schachtgröße in mm	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450
Innenmaß in mm	150 x 150	200 x 200	250 x 250	300 x 300	350 x 350
Gewicht (kg) per lfm	24,5	30,6	36,8	42,9	49,0

Preis per lfm.	108,00	122,00	132,00	168,00	206,00
Sockelelement	38,00	43,00	49,00	55,00	63,00
Winkelement 30°	164,00	171,00	177,00	196,00	216,00
Sparrenhalterung (2x Eckenwinkel verstellbar)	89,00				
Haltebügel	38,00	41,00	44,00	47,00	52,00
Wandhalterung verstellbar -150mm	143,00	152,00	161,00	169,00	179,00

Rauchrohre 2mm stark – Senotherm lackiert

2mm Stahlblech – Senothermlackiert in Grau/Schwarz - Eingezogene Steckenden

Rohrelement 1000 lg.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>1000</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>1000</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>1000</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	E	120	1000	50	130	1000	50	150	1000	50	Rohrelement 500 lg.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>500</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>500</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>500</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	E	120	500	50	130	500	50	150	500	50	Rohrelement 250 lg.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>250</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>250</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>250</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	E	120	250	50	130	250	50	150	250	50												
ø	A	E																																																
120	1000	50																																																
130	1000	50																																																
150	1000	50																																																
ø	A	E																																																
120	500	50																																																
130	500	50																																																
150	500	50																																																
ø	A	E																																																
120	250	50																																																
130	250	50																																																
150	250	50																																																
Vollformrohr m. Drosselkl.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>150</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	150	700	450	50	Bogenrohr m. Drosselkl.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	700	450	50	130	700	450	50	150	700	450	50	Winkelrohr m. Drosselkl.  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>700</td><td>450</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	700	450	50	130	700	450	50	150	700	450	50								
ø	A	B	E																																															
150	700	450	50																																															
ø	A	B	E																																															
120	700	450	50																																															
130	700	450	50																																															
150	700	450	50																																															
ø	A	B	E																																															
120	700	450	50																																															
130	700	450	50																																															
150	700	450	50																																															
Bogen 90° m. Reinigung  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>270</td><td>300</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>265</td><td>300</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>275</td><td>300</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	270	300	50	130	265	300	50	150	275	300	50	Bogen 0-90° m. Reinigung  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120			50	130			50	150			50	Bogen 45°  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>135</td><td>166</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>130</td><td>174</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>135</td><td>178</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	135	166	50	130	130	174	50	150	135	178	50
ø	A	B	E																																															
120	270	300	50																																															
130	265	300	50																																															
150	275	300	50																																															
ø	A	B	E																																															
120			50																																															
130			50																																															
150			50																																															
ø	A	B	E																																															
120	135	166	50																																															
130	130	174	50																																															
150	135	178	50																																															
Bogen 33°  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>125</td><td>158</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>125</td><td>160</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>125</td><td>165</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	125	158	50	130	125	160	50	150	125	165	50	Bogen 11°  <table><tr><td>ø</td><td>A</td><td>B</td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td>105</td><td>160</td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td>115</td><td>151</td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td>115</td><td>155</td><td>50</td></tr></table>	ø	A	B	E	120	105	160	50	130	115	151	50	150	115	155	50	Drosselklappe 250 lg.  <table><tr><td>ø</td><td></td><td>E</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>130</td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>150</td><td></td><td>50</td></tr></table>	ø		E	120		50	130		50	150		50				
ø	A	B	E																																															
120	125	158	50																																															
130	125	160	50																																															
150	125	165	50																																															
ø	A	B	E																																															
120	105	160	50																																															
130	115	151	50																																															
150	115	155	50																																															
ø		E																																																
120		50																																																
130		50																																																
150		50																																																
Rosette starr 50mm breit  <table><tr><td>ø</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>130</td></tr><tr><td>150</td></tr></table>	ø	120	130	150	Rosette starr 70mm breit  <table><tr><td>ø</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>130</td></tr><tr><td>150</td></tr></table>	ø	120	130	150	Rosette verstellb. 50mm br.  <table><tr><td>ø</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>130</td></tr><tr><td>150</td></tr></table>	ø	120	130	150																																				
ø																																																		
120																																																		
130																																																		
150																																																		
ø																																																		
120																																																		
130																																																		
150																																																		
ø																																																		
120																																																		
130																																																		
150																																																		

E= Einsteckende

Rauchrohre 2mm stark – Senotherm lackiert

2mm Stahlblech – Senothermlackiert in Grau oder **Schwarz** - Eingezogene Steckenden

	Art-Nr.	120ø	130ø	150ø
Rohrelement 1000lg	rrr ø 1000 f	67,00	68,00	69,00
Rohrelement 500lg	rrr ø 0500 f	43,00	45,00	46,00
Rohrelement 250lg	rrr ø 0250 f	33,00	35,00	36,00
Drosselklappe - 250lg	rrdk ø 0250 f	56,00	58,00	59,00
BRD - Bogenrohr m. Drosselklappe	rrbrd ø f	123,00	126,00	128,00
VRD - Vollformrohr m. Drosselklappe	rrvrd ø f	---	---	153,00
WRD - Winkelrohr m. Drosselklappe	rrwrd ø f	---	---	140,00
Bogen 90° mit Reinigung	rrbr ø 90 f	63,00	66,00	69,00
Bogen 0-90° mit Reinigung	rrbr ø 90 f	95,00	97,00	99,00
Bogen 45°	rrb ø 45 f	60,00	61,00	63,00
Bogen 30°	rrb ø 30 f	59,00	60,00	61,00
Bogen 15°	rrb ø 15 f	59,00	60,00	61,00
Rosette starr – 50mm breit	rrros ø f	18,00	19,00	22,00
Rosette starr – 70mm breit	rrros ø 70 f	29,00	32,00	34,00
Rosette verstellbar – 50mm breit	rrro ø f	28,00	31,00	33,00
Rohrband 45mm breit m. Keramikdichtung	rrrb ø f	42,00	43,00	44,00
Deckenhalterung m. angeschweißter M8 Mutter	rrrs ø f	32,00	33,00	34,00

LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.
Innenrohr PP – Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz – H1 bis 5000 Pa – zugelassen bis 120°C

Rohrelement
1000 lg.



Rohrelement
500 lg.



Rohrelement
250 lg.



Zwischenstütze



Zwischenstütze
mit Zulufansaugung



Reinigungselement



Reinigungselement
mit Zulufansaugung



Zuluftelement



Bogen 15°/30°/45°



Bogen 87°



Bogen 87°
mit Reinigung



T-Stück mit Reinigung
u. Kesselanschlußstutzen



Wandhalter
starr 50mm



Verlängerung
für Wandhalterung



Mündungsabschluß



Regenkragen



Messelement



Klemmband



Dachdurchführung
mit Regenkragen



Reduzierung



LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.
Innenrohr PP — Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz — H1 bis 5000 Pa — zugelassen bis 120°C

Bezeichnung	Art-Nr.	60ø/100ø	80ø/125ø	100ø/150ø	110ø/160ø
Wandkonsole Profilschiene 600 lg.	ppazwkp...	109,00			
Zwischenstütze	ppazst...	87,00	88,00	102,00	118,00
Zwischenstütze m. Zuluftansaugung	ppazst...z	121,00	127,00	145,00	160,00
Prüföffnung	ppazp...	109,00	112,00	151,00	163,00
Prüföffnung m. Zuluftansaugung	ppazp...z	159,00	164,00	222,00	231,00
Zuluftelement	ppzul...	79,00	80,00	90,00	103,00
Rohrelement 1000 lg.	ppazr...1000	73,00	75,00	95,00	102,00
Rohrelement 500 lg.	ppazr...0500	51,00	53,00	65,00	71,00
Rohrelement 250 lg.	ppazr...0250	41,00	42,00	46,00	52,00
Mündungsabschluß	ppazma...	54,00	55,00	63,00	69,00
Wandhalterung starr 50mm	ppazwhv...	43,00	45,00	47,00	52,00
Wandhalter Verlängerung 130mm lang	ppazwhst130	29,00			
Wandhalter Verlängerung 250mm lang	ppazwhst250	38,00			
Wandhalter Verlängerung 400mm lang	ppazwhst400	52,00			
Wandhalter Verlängerung 600mm lang	ppazwhst400	68,00			
T-Stück m. Revisionsdeckel seitlich u. Kesselanschlußstutzen	ppaztpka...	113,00	116,00	157,00	168,00
Bogen 15°	ppabzb...30	58,00	59,00	79,00	97,00
Bogen 30°	ppabzb...30	58,00	59,00	79,00	92,00
Bogen 45°	ppabzb...45	58,00	59,00	79,00	92,00
Bogen 87°	ppabzb...87	79,00	80,00	88,00	96,00
Bogen 87° m. Reinigung	ppabzbr...87	123,00	125,00	143,00	155,00
Messelement 200 lg.	ppazmess...	64,00	65,00	87,00	102,00
Klemmband	ppazkb...	13,00	14,00	16,00	17,00
Klemmband m. Dichtung	ppazkb...d	57,00	61,00	69,00	70,00

LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Innenrohr PP – Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz – H1 bis 5000 Pa – zugelassen bis 120°C

Bezeichnung	Art-Nr.	60ø/100ø	80ø/125ø	100ø/150ø	110ø/160ø
Dachdurchführung m. Blei - 5-15° u. Regenkragen	ppazdd...15b	253,00	258,00	268,00	269,00
Dachdurchführung m. Blei - 15-25° u. Regenkragen	ppazdd...25b	255,00	260,00	271,00	272,00
Dachdurchführung m. Blei - 25-35° u. Regenkragen	ppazdd...35b	260,00	265,00	276,00	277,00
Dachdurchführung m. Blei - 35-45° u. Regenkragen	ppazdd...45b	270,00	275,00	289,00	290,00
Dachdurchführung o. Blei - 5-15° u. Regenkragen	ppazdd...15	211,00	216,00	225,00	226,00
Dachdurchführung o. Blei - 15-25° u. Regenkragen	ppazdd...25	213,00	218,00	227,00	228,00
Dachdurchführung o. Blei - 25-35° u. Regenkragen	ppazdd...35	217,00	222,00	232,00	233,00
Dachdurchführung o. Blei - 35-45° u. Regenkragen	ppazdd...45	227,00	232,00	244,00	245,00
Dachdurchführung o. Blei - für Flachdach u. Regenkragen	ppazddf...	174,00	179,00	185,00	186,00
Rosette / Wetterkragen	ppazrk...	39,00	45,00	47,00	48,00
Ersatzdichtring f. Innenrohr	ppazdicht...	11,00	17,00	19,00	20,00
Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehnungen	ppazkomp...	188,00	226,00	277,00	297,00
Gleitmittel	ppgleit	16,00			

Reduzierung	ppazred...	Kaminmaß: Kesselstutzenmaß:	80ø/125ø 60ø/100ø	80ø/125ø 70ø/100ø	100ø/150ø 80ø/125ø	110ø/160ø 80ø/125ø	110ø/160ø 100ø/150ø
			78,00	94,00	95,00	111,00	113,00

PP's Abgassystem

Zugelassen bis 120°C - 2,00 mm stark — PPS schwarz - H1 bis 5000 Pa

Bogen 87° m. Auflageschiene



Bogen 87° m. Auflageschiene
u. Stutzen schraubbar



Prüföffnung



Bogen 15°/30°/45°



Bogen 87°



Bogen 87°
m. Reinigung



Kopfdeckung m. Edelstahl-
mündungsrohr u. Wetterkr.



Abstandshalter



Rohrelement
2000/1000/500/250



Sicherheits-
Temperaturbegrenzer



Reduzierung



Reduzierung
exzentrisch



Anschlußstück für
Sicherheits-Temperaturbegr.



Messelement



Ersatzdichtung



Gleitmittel 75ml
„chloridfrei“



Mündungsrohr 1000 lg.
aus Edelstahl



Mündungsrohr 500 lg.
aus Edelstahl



Wetterkragen



Siphon



PP's Abgassystem

Zugelassen bis 120°C - 2,00 mm stark — PPS schwarz - H1 bis 5000 Pa

Bezeichnung	Art-Nr.	60ø	80ø	110ø	125ø	160ø	200ø
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene	ppb...087s	54,00	62,00	116,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene - Stützen schraubbar	ppb...087ss	100,00	93,00	153,00	a.A.	a.A.	a.A.
Prüföffnung	ppp...	37,00	41,00	75,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 2000 lg.	ppr...2000	37,00	46,00	75,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 1000 lg.	ppr...1000	22,00	32,00	56,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 500 lg.	ppr...0500	20,00	23,00	36,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 250 lg.	ppr...0250	19,00	20,00	29,00	a.A.	a.A.	a.A.
Abstandshalter	ppah...	18,00	20,00	33,00	a.A.	a.A.	a.A.
Abdeckung m. Edelstahlrohr u. Wetterkragen	ppma...	99,00	105,00	119,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 15°	ppb...15	25,00	28,00	59,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 30°	ppb...30	25,00	28,00	59,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 45°	ppb...45	25,00	28,00	59,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87°	ppb...87	27,00	32,00	64,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87° m. Reinigung	ppbr...87	36,00	33,00	69,00	a.A.	a.A.	a.A.
Messelement	ppmess...	48,00	48,00	105,00	a.A.	a.A.	a.A.
Mündungsrohr Edelstahl 500mm lg.	ppend...0500	49,00	52,00	65,00	a.A.	a.A.	a.A.
Mündungsrohr Edelstahl 1000 mm lg.	ppend...1000	89,00	88,00	98,00	a.A.	a.A.	a.A.
Wetterkragen	pprk...	39,00	39,00	44,00	a.A.	a.A.	a.A.
Sicherheits-Temperaturbegrenzer 110°C	pptemp	508,00					
Anschlußstück f. Sicherheits-Temperaturbegrenzer	pptemp...	98,00	115,00	125,00	a.A.	a.A.	a.A.
Ersatz-Dichtring	ppdicht...	15,00	17,00	20,00	a.A.	a.A.	a.A.
Kondensatfalle m. Siphon	ppkon...	49,00	54,00	99,00	a.A.	a.A.	a.A.
Siphon	ppsiphon	29,00					
Gleitmittel	ppgleit	17,00					

Reduzierung	ppred.....	Muffe 80ø außen 60ø	Muffe 80ø außen 63ø	Muffe 80ø außen 70ø	Muffe 80ø außen 75ø	Muffe 110ø außen 100ø
		39,00	67,00	56,00	56,00	98,00
Reduzierung „exzentrisch“	pprex.....	Muffe 80ø außen 60ø	Muffe 80ø außen 63ø	Muffe 80ø außen 70ø	Muffe 80ø außen 75ø	Muffe 110ø außen 100ø
		56,00	69,00	59,00	64,00	99,00


PP's FLEX - Abgassystem

Zugelassen bis 120°C – Wandstärke 1,00 mm (bis 80ø) bzw. 1,20 mm (ab 100ø) – PPS schwarz - H1 bis 5000 Pa

Bogen 87° m. Auflageschiene



Bogen 87° m. Auflageschiene
u. Stützen schraubbar



Prüföffnung Flex



Flexrohr



Kupplung



Abstandshalter (4Stück)



Montageset 1



Montageset 2




Abdeckung Kunststoff




Bezeichnung	Art-Nr.	60ø	80ø	110ø	125ø	160ø
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene (Montageset 1 erforderlich)	ppb...087s	54,00	62,00	116,00	a.A.	a.A.
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene - Stützen schraubbar (Montageset 1 erforderlich)	ppb...087ss	100,00	93,00	153,00	a.A.	a.A.
Flexrohr pro lfm.	ppxr...	34,00	44,00	64,00	a.A.	a.A.
Prüföffnung f. PP-Flex	ppxp...	109,00	149,00	199,00	a.A.	a.A.
Montageset 1 (Fixschelle/Flexrohrhülse)	ppxmset1...	19,00	22,00	29,00	a.A.	a.A.
Abstandshalter (4 Stück)	ppxah...	45,00	59,00	64,00	a.A.	a.A.
Kupplung PP-Flex	ppxkup...	81,00	117,00	138,00	a.A.	a.A.
Montageset 2 (Mündungsendstück u. Aufhängung)	ppxmset2...	38,00	39,00	57,00	a.A.	a.A.
Abdeckung Kunststoff (Montageset 2 erforderlich)	ppxma...	75,00	99,00	134,00	a.A.	a.A.

Abströmröhre


Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm. Als Abströmröhr für bestehende Schornsteine.




Standard




Typ I




Typ II




Standard




Typ I




Typ II



Standard



Typ I



Sonderanfertigung

Die Abströmröhre können auf Maß gefertigt werden. Die Plattengröße, die Position des Stutzens, das Stutzenmaß und die Stutzenlänge (oben/unten) sind daher frei wählbar.


Wir fertigen die Abströmröhre kurzfristig auf Ihr gewünschtes Maß.


Senden Sie uns Ihre Skizze, oder rufen Sie an.

Abströmröhre


Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm. Als Abströmröhr auf bestehende Schornsteine



Ausführung „Standard“: Stutzen nach oben 100 lg. — Stutzen nach unten 200 lg.

für runde Querschnitte		Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø
 Standard	Platte 340/340	defuø34	67,80	68,60	69,90	71,10	72,30
	Platte 400/400	defuø40	77,80	78,60	79,90	81,10	82,30
		Art-Nr.	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
	Platte 340/340	defuø34	73,60	76,10	78,50	91,10	94,20
	Platte 400/400	defuø40	83,60	86,10	88,50	101,10	104,20

für eckige Querschnitte		Art-Nr.	120/120	120/180	140/140	160/160	180/180
 Standard  Standard	Platte 340/340	defulxb34	107,00	111,70	110,20	113,30	120,10
	Platte 400/400	defulxb40	117,00	121,70	120,20	123,30	130,10
		Art-Nr.	200/200	225/225	250/250	300/300	
	Platte 340/340	defulxb34	126,90	139,90	153,00	170,80	
	Platte 400/400	defulxb40	136,90	149,90	163,00	180,80	

Ausführung „Typ I“: Stutzen nach oben 400 lg. — Stutzen nach unten 200 lg.

für runde Querschnitte		Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø
 Typ I	Platte 340/340	defuø34a1	87,30	89,00	91,60	96,00	98,60
	Platte 400/400	defuø40a1	97,30	99,00	101,60	106,00	108,60
		Art-Nr.	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
	Platte 340/340	defuø34a1	101,10	106,10	111,20	129,10	137,30
	Platte 400/400	defuø40a1	111,10	116,10	121,20	139,10	147,30

für eckige Querschnitte		Art-Nr.	120/120	120/180	140/140	160/160	180/180
 Typ I  Typ I	Platte 340/340	defulxb34a1	129,50	139,00	135,80	142,10	150,20
	Platte 400/400	defulxb40a1	139,50	149,00	145,80	152,10	160,20
		Art-Nr.	200/200	225/225	250/250	300/300	
	Platte 340/340	defulxb34a1	158,40	182,60	195,90	223,40	
	Platte 400/400	defulxb40a1	168,40	192,60	205,90	233,40	


Die obigen Preise beziehen sich auf die genannten Standardmaße.


Wir fertigen die Abströmröhre kurzfristig auf Ihr gewünschtes Maß. Senden Sie uns Ihre Skizze, oder rufen Sie an.

Abströmröhre

Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm. Als Abströmröhr auf bestehende Schornsteine

Ausführung „Typ II“: Stutzen nach oben 400 lg. — kein Stutzen nach unten

für runde Querschnitte		Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø
 Typ II	Platte 340/340	defuø34a2	69,60	70,80	72,30	73,90	75,50
	Platte 400/400	defuø40a2	79,60	80,80	82,30	83,90	85,50
		Art-Nr.	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
	Platte 340/340	defuø34a2	77,10	80,30	83,40	96,50	100,50
	Platte 400/400	defuø40a2	87,10	90,30	93,40	106,50	110,50


für eckige Querschnitte		Art-Nr.	120/120	120/180	140/140	160/160	180/180
 Typ II	Platte 340/340	defulxb34a2	117,00	123,20	121,20	125,30	131,40
	Platte 400/400	defulxb40a2	127,00	133,20	131,20	135,30	141,40
		Art-Nr.	200/200	225/225	250/250	300/300	
	Platte 340/340	defulxb34a2	137,40	159,00	169,70	192,00	
	Platte 400/400	defulxb40a2	147,40	169,00	179,70	202,00	

Die obigen Preise beziehen sich auf die genannten Standardmaße.

Wir fertigen die Abströmröhre kurzfristig auf Ihr gewünschtes Maß. Senden Sie uns Ihre Skizze, oder rufen Sie an.

Lamellenhaube mit Standrohr

Edelstahl-Lamellenhaube für Ab- und Zuluftanlagen. Ausführung Edelstahl matt / hochglanz / geschliffen in Werkstoffqualität 1.4301.

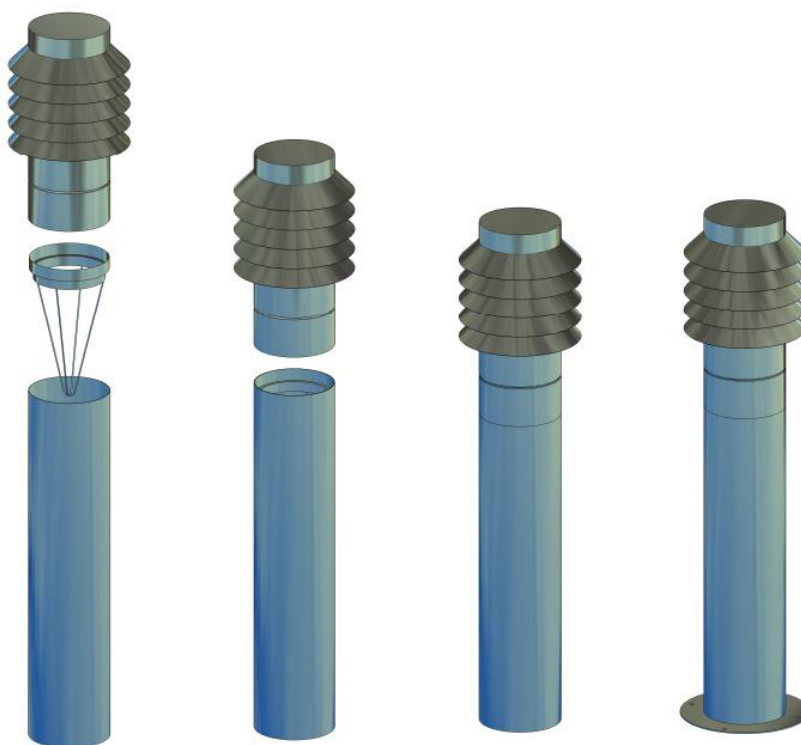

Maße:	125	160	180	200	250	315	400	450
Gesamthöhe in mm	1300	1300	1300	1500	1600	1700	1700	1700
Höhe Lamellenkopf in mm	500	500	500	500	600	700	700	700
Materialstärke Lamellenkopf u. Standrohr	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bodenflansch Durchmesser	225	260	280	300	350	415	500	550

Lamellenhaube m. Standrohr	340,00	410,00	440,00	536,00	716,00	971,00	1230,00	1337,00
Lamellenhaube m. Standrohr und Filterkorb	388,00	462,00	494,00	592,00	774,00	1036,00	1298,00	1412,00


Lamellenhaube m. Standrohr u. Bodenflansch	360,00	436,00	474,00	574,00	768,00	1045,00	1340,00	1455,00
Lamellenhaube m. Standrohr u. Bodenflansch u. Filterkorb	408,00	488,00	528,00	630,00	826,00	1110,00	1408,00	1530,00

Aufpreis Oberfläche geschliffen: +5%

Die Lamellenhauben werden grundsätzlich auf Maß gefertigt. Bitte bei der Bestellung das erforderliche Einsteckmaß angeben.
Sollte die Lamellenhaube über oder in ein Kunststoffrohr gesteckt werden bitte auch das so entsprechend angeben.

Lamellenhaube einteilig

Edelstahl-Lamellenhaube für Ab- und Zuluftanlagen. Ausführung Edelstahl matt / hochglanz / geschliffen in Werkstoffqualität 1.4301.

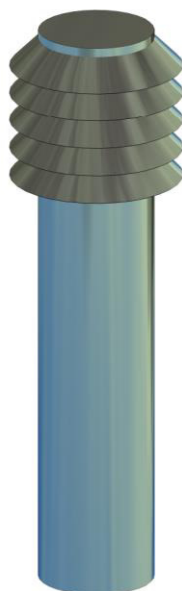

Maße:	125ø	160ø	180ø	200ø	250ø	315ø	400ø	450ø
Materialstärke Lamellenhaube	0,6	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0


Lamellenhaube einteilig 1000 mm hoch	316,00	380,00	410,00	486,00	638,00	866,00	1100,00	1198,00
Verlängerungsrohr 500 mm	62,00	68,00	80,00	84,00	102,00	128,00	150,00	62,00
Verlängerungsrohr 1000 mm	96,00	108,00	132,00	136,00	170,00	212,00	262,00	96,00

Aufpreis Oberfläche geschliffen: +5%

Die Lamellenhauben werden grundsätzlich auf Maß gefertigt. Bitte bei der Bestellung das erforderliche Einsteckmaß angeben.
Sollte die Lamellenhaube über oder in ein Kunststoffrohr gesteckt werden bitte auch das so entsprechend angeben.

Abdeckplatten m. Abkantung

Kaminabdeckplatte mit 80mm Abkantung und Tropfkante — Edelstahl 1.4301 — 0,80 mm stark

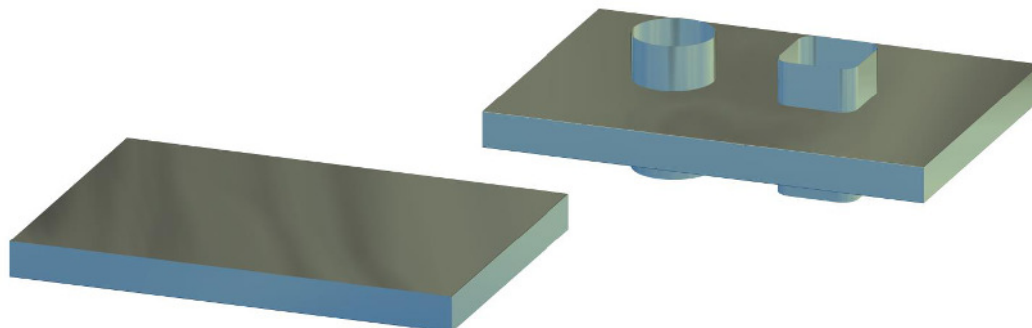

Fertigmaß	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
400	115,00														
450	120,00	125,00													
500	124,00	130,00	135,00												
550	129,00	135,00	141,00	147,00											
600	134,00	140,00	146,00	152,00	159,00										
650	139,00	145,00	152,00	158,00	165,00	171,00									
700	143,00	150,00	157,00	164,00	171,00	178,00	194,00								
750	148,00	155,00	163,00	170,00	177,00	184,00	201,00	208,00							
800	153,00	160,00	168,00	176,00	183,00	191,00	208,00	216,00	223,00						
850	157,00	165,00	173,00	182,00	190,00	198,00	215,00	223,00	231,00	239,00					
900	162,00	170,00	179,00	187,00	196,00	204,00	222,00	230,00	239,00	247,00	256,00				
950	167,00	176,00	184,00	193,00	202,00	211,00	229,00	238,00	246,00	255,00	264,00	273,00			
1000	171,00	181,00	190,00	199,00	208,00	217,00	236,00	245,00	254,00	263,00	273,00	282,00	300,00		
1100	181,00	191,00	201,00	211,00	221,00	230,00	250,00	260,00	270,00	279,00	289,00	299,00	319,00	348,00	
1200	200,00	210,00	221,00	232,00	242,00	253,00	273,00	284,00	294,00	305,00	316,00	326,00	337,00	368,00	398,00
1300	209,00	220,00	232,00	243,00	255,00	266,00	287,00	298,00	310,00	321,00	332,00	344,00	355,00	387,00	420,00
1400	228,00	240,00	252,00	264,00	276,00	289,00	310,00	332,00	344,00	356,00	368,00	380,00	392,00	426,00	450,00
1500	247,00	259,00	272,00	285,00	298,00	311,00	333,00	356,00	368,00	381,00	394,00	407,00	429,00	465,00	500,00
1600	265,00	279,00	293,00	306,00	320,00	334,00	347,00	370,00	384,00	397,00	411,00	425,00	448,00	484,00	521,00

Aufpreis für Stützen „rund“ bis 200ø	65,00
Aufpreis für Stützen „rund“ bis 300ø	95,00

Aufpreis für Stützen „eckig“ bis 200/200	115,00
Aufpreis für Stützen „eckig“ bis 300/300	145,00

Andere Größen, Materialstärke und Abkanthöhen auf Anfrage

alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. aktuellen Legierungszuschlag und MwSt. — es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen — Irrtümer und Druckfehler vorbehalten - Preise Stand 09/2025

gewellte VA-Dächer

Werkstoff 1.4301 - Materialstärke 1,00 mm — Bitte bei der Bestellung nur das Kaminkopfmaß angeben. Der Überstand wird von uns zugegeben.



		Breite in mm											
		450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Länge in mm	450	252,00											
	500	259,00	267,00										
	550	266,00	275,00	283,00									
	600	274,00	283,00	292,00	298,00								
	650	281,00	290,00	300,00	306,00	319,00							
	700	288,00	298,00	309,00	315,00	329,00	336,00						
	750	295,00	306,00	317,00	324,00	339,00	346,00	367,00					
	800	303,00	314,00	325,00	333,00	348,00	356,00	378,00	387,00				
	850	310,00	322,00	334,00	342,00	358,00	366,00	388,00	398,00	408,00			
	900	317,00	330,00	342,00	351,00	367,00	376,00	399,00	409,00	420,00	438,00		
	950	325,00	338,00	351,00	360,00	377,00	386,00	420,00	431,00	442,00	471,00	485,00	
	1000	363,00	377,00	391,00	400,00	418,00	427,00	441,00	452,00	464,00	505,00	520,00	534,00
	1100	378,00	393,00	408,00	418,00	437,00	447,00	462,00	474,00	510,00	531,00	547,00	563,00
	1200	426,00	442,00	458,00	469,00	490,00	501,00	517,00	553,00	568,00	590,00	607,00	624,00
	1300	472,00	489,00	506,00	518,00	541,00	552,00	593,00	609,00	624,00	636,00	655,00	673,00
1400	504,00	524,00	544,00	557,00	583,00	596,00	616,00	633,00	649,00	662,00	682,00	702,00	
1500	520,00	541,00	562,00	576,00	604,00	618,00	639,00	657,00	674,00	688,00	709,00	730,00	

Keramikbänder

hitzebeständig bis 1100°C – selbstklebend

		Preis pro lfm.	Preis bei Rollenabnahme (10 lfm.)
	Keramikband 15mm breit – 2mm stark	4,40	29,00
	Keramikband 30mm breit – 3mm stark	6,30	39,00
	Keramikband 70mm breit – 3mm stark	9,90	69,00

Zellkautschukband

UV-beständig – hitzebeständig -100°C - selbstklebend

		Preis pro lfm.	Preis bei Rollenabnahme (10 lfm.)
	Zellkautschukband 20mm breit – 2mm stark	4,00	26,00

Silikonband selbstverschweißend

Isolier- und Dichtungsband – hitzebeständig bis 260°C – UV-, Sauerstoff-, Säuren-, Öl- u. Salzwasserbeständig – dehnbar bis 350%

		Preis pro Rolle
	Silikonband 38mm breit – Rolle 3 mtr	17,00
	Silikonband 38mm breit – Rolle 11 mtr	33,00

Stopfwole

lose Stopfwole aus Steinwole – Rockwool – Anwendungstemperatur -680°C – Schmelzpunkt 1000°C

		Preis pro Rolle
	Rockwool lose Wole – Sack 15 kg.	139,00

Rauchsauger - Diajekt



- die besondere Konstruktion stellt die freie Ausströmung des Abgases auch beim Stillstand sicher
- Nennweiten: 150ø / 250ø / 300ø
- max. Förderdruck 71 / 120 / 180 Pa
- max. Fördermenge 352 / 1296 / 3155 m³/h
- max. Abgastemperatur 300 °C

Rauchsauger - Injekt



- arbeitet nach dem Injektor-Prinzip, ohne querschnittsverengende Einbauten. Der Querschnitt bleibt komplett frei.
- Nennweiten: 180ø / 225ø
- max. Förderdruck 50 Pa (180ø) 80 Pa (225ø)
- max. Fördermenge 750 m³/h (1000 m³/h)
- max. Abgastemperatur 400 °C

Rauchsauger - Zubehör



Einschub-Adapter



Schraubplatte



Schwingungsdämpfer



Metall-Schutzschlauch-Verlängerungsset



Vollautomatische Regelung CFC-10



Wartungsschalter



Regler



Timer

„Airmaster“ (windgetrieben)



Der Airmaster Ventilator verhindert sicher Abgasrückstau auf Schornsteinsystemen aller Art und hält den Schornsteinzug konstant. Komplett aus Edelstahl gefertigt. In HT-Ausführung auch für Feste Brennstoffe zugelassen. Zur Reinigung kann die Rotoreinheit aufgeklappt werden. TÜV geprüft (Amtliches Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BAY 09-0032)

Windkat



Der Windkat verhindert nicht nur, dass Rauchgase durch Witterungseinflüsse in Ihren Kamin zurück gedrückt werden, der Windkat erzeugt auch einen konstanten gleich-mäßigen Luftzug (Unterdruck) in Ihrem Kamin. Ein gleichmäßiger Unterdruck in Ihrem Kamin sorgt für einen effizienteren Verbrennungsvorgang in Ihrem Ofen und macht das Heizen sowie das Anschüren der Heizquelle zu einer einfachen Tätigkeit. Der Windkat fungiert nicht nur als Kaminschutzhaube vor Wind, Regen und Schnee sondern verbessert auch die Verbrennungswerte Ihrer Heizung durch einen konstanten ökonomischen Unterdruck in Ihrem Schornstein.

Turboaufsatz



Die Abströmbleche sorgen für einen Düseneffekt welche die Abgase besser ableiten läßt. Der Querschnitt des Schornsteins bleibt unverändert. Die Abgase können frei abziehen.

Ritterhelmaufsatz



Der sich gegen den Wind drehende Schornsteinaufsatz sorgt dafür, daß die Abgase frei ausströmen können, und keine Fallwinde in den Schornstein eindringen können.

Lieferart:

[illegible]

Absender:

Bestellt am:

Lieferung bis:

Lieferart:

Bestellung „System DW80“

Doppelwandiger Edelstahlkamin Nennweite: _____ Ø

Kommission: _____

Bezeichnung	Stück
Wandkonsole, 50mm Wandabstand	
Wandkonsole, verstellbar von 50 bis 100 mm	
Wandkonsole, Schenkellänge 600 mm	
entspricht Wandabstand: NW100Ø=415; NW113Ø=402; NW130Ø=385; NW150Ø=365; NW160Ø=355; NW180Ø=335; NW200Ø=315; NW225Ø=290; NW250Ø=265; NW300Ø=215; NW350Ø=165;	
Wandkonsole, Schenkellänge 750 mm	
entspricht Wandabstand: NW100Ø=565; NW113Ø=552; NW130Ø=535; NW150Ø=515; NW160Ø=505; NW180Ø=485; NW200Ø=465; NW225Ø=440; NW250Ø=415; NW300Ø=365; NW350Ø=315; NW400Ø=265; NW450Ø=215;	
Wandkonsole, Schenkellänge 1000 mm	
entspricht Wandabstand: NW100Ø=815; NW113Ø=802; NW130Ø=785; NW150Ø=765; NW160Ø=755; NW180Ø=735; NW200Ø=715; NW225Ø=690; NW250Ø=665; NW300Ø=615; NW350Ø=565; NW400Ø=515; NW450Ø=465;	
Fundamentverankerung mit Kondensatablauf	
Fundamentverankerung mit Rußtopf u. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-500 lg.) m. seitl. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-1000 lg.) m. seitl. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-500 lg.) m. Kondensattopf	
Hocker m. Stützfuß (-1000 lg.) m. Kondensattopf	
Reinigungsöffnung 14/20	
Feuerungsanschluß 90°	
Feuerungsanschluß 45°	
Übergangsstück DW-EW	
Schiebbares Wandfutter mit NW _____ Ø	
Schiebbares Wandfutter mit NW _____ Ø	
Längenelement 1080 mm	
Längenelement 1080 mm (kürzbar)	
Längenelement 540 mm	
Längenelement 360 mm	
Längenelement 270 mm	

Bezeichnung	Stück
Längenausgleichselement 400 - 500 mm	
Zwischenstütze	
Mündungsabschluß	
Bogen 15°	
Bogen 30°	
Bogen 45°	
Bogen 90°	
Bogen 90° mit Reinigungstür	
Regenhaube	
Dachsparrenhalterung	
Dachdurchführung VA mit Blei Dachneigung _____ °	
Dachdurchführung VA ohne Blei Dachneigung _____ °	
Dachdurchführung VA für Flachdach	
Regenkragen „flach“ f. Wanddurchführung	
Regenkragen „hoch“ f. Dachdurchführung	
Wandhalterung, verstellbar von 50 bis 100 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 150 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 250 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 400 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 750 mm	
Seilabspannschelle	
Teleskopabspannschelle	
Teleskopstange verstellbar 1-2 mtr	
Teleskopstange verstellbar 2-3 mtr	
Teleskopstange verstellbar 3-4 mtr	
Zentrierplatte - Dachneigung _____ ° - 120 mm breit	
Zentrierplatte m. Hinterl. - Dachneigung _____ ° - 120 mm breit	

Notizen:

Notizen:

