

Gewerbestrasse 10 Tel. 08273-9988-0 Fax 08273-9988-77 86707 Westendorf info@edelstahlkamine.de www.edelstahlkamine.de

hochwertige Produkte - guter Service - schnelle Lieferzeiten...



Preisliste

gültig ab 05.07.2017



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Sämtliche Lieferungen und Leistungen werden nur zu den nachstehenden Bedingungen unter Ausschluß anderslautender Geschäftsbedingungen ausgeführt. Sie gelten spätestens mit Entgegennahme des Vertragsgegenstandes oder der Vertragsleistung als angenommen. Abweichende Bestimmungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Soweit die Ausführungen von Bauleistungen Vertragsgegenstand sind, gelten die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil B.

2. Zustandekommen von Verträgen

Angebote sind freibleibend. Sämtliche Aufträge werden erst durch Übersendung unseren schriftlichen Auftragsbestätigung verbindlich. Art und Umfang der Lieferungen oder Leistungen werden ausschließlich durch den Inhalt der Auftragsbestätigung bestimmt. Mündliche, fernmündliche oder telegraphische Abmachungen sind nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich.

3. Preise und Nebenkosten

- a.) Die vereinbarten Preise verstehen sich Netto-Kasse, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ab Werk.
- b.) Verpackungskosten, Leih- und Abnützungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten einer etwaigen Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Lieferungs- und Leistungsempfängers.
- c.) Ist frachtfreie Lieferung vereinbart, so gilt dies bis frei Bestimmungsort.
- d.) Zahlungen sind mangels anderweitiger Vereinbarung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsempfang zu leisten. Skonto wird nur Aufgrund ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung gewährt. Ein vereinbarter Skontoabzug ist vom Netto-Rechnungsbetrag zu berechnen.

4. Liefer- und Gefahrenübergang

- a.) Die Lieferzeit beginnt nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen und gegebenenfalls einer vereinbarten Anzahlung, jedoch frühestens mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung. Sie endet mit dem Tag, an dem die Ware das Werk verläßt, es sei denn, feste Liefertermine sind vereinbart. Verlangt der Besteller nach Abgabe der Auftragsbestätigung Änderungen, beginnt die Lieferzeit erst mit der Bestätigung der Änderung. Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
- b.) Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung spätestens mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über. Wird die Absendung durch ein Verhalten des Bestellers verzögert, so geht die Gefahr mit Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- c.) Nehmen wir Ware, ohne hierzu gesetzlich verpflichtet zu sein, zurück, so berechnen wir 20 % vom Nettobetrag als Rücknahmekosten. Ein Anspruch auf Rücknahme besteht nicht.

5. Schutzrechte

Betrifft der Auftrag Gegenstände, die wir nach Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die uns vom Besteller zur Verfügung gestellt wurden, zu liefern haben, so übernimmt der Besteller uns gegenüber die Gewähr dafür, daß durch Herstellung und Lieferung der Auftragsgegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Besteller verpflichtet sich, uns von Schadensersatzansprüchen Dritter insoweit unverzüglich freizustellen. Soweit uns die Herstellung oder Lieferung der Auftragsgegenstände von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht untersagt wird, sind wir berechtigt, Herstellung und Lieferung einzustellen und den Ersatz der aufgewendeten Kosten zu verlangen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

6. Gewährleistung

- a.) Offensichtliche M\u00e4ngel sind innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Lieferung oder, soweit die Herstellung beim Besteller erfolgt, Fertigstellung uns gegen\u00fcber schriftlich geltend zu machen. Werden die M\u00e4ngel nicht innerhalb der vereinbarten Frist oder erst nach Verarbeitung der Auftragsgegenst\u00e4nde qer\u00fcqt, entfallen s\u00e4mtliche Gew\u00e4hrleistungsanspr\u00fcche.
- b.) Die Gewährleistung beschränkt sich auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl. Erfolgt die Ersatzlieferung oder Nachbesserung nicht innerhalb angemessener Frist nach Eingang der schriftlichen Mängelanzeige oder schlägt die vorgenommene Nachbesserung endgültig fehl, ist der Besteller berechtigt, Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung), oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) zu verlangen.

7. Eigentumsvorbehalt I

Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages (bei Bezahlung durch Wechsel oder Scheck bis zu deren Einlösung) in unserem Eigentum. Erfolgt eine Bearbeitung durch den Besteller, so gilt die Verarbeitung als für uns erfolgt. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand und das verarbeitete Erzeugnis im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Er tritt bereits ietzt sämtliche Forderungen gegen den Erwerber aus der Weiterveräußerung an uns zur Sicherung ab. Der Besteller ist zum Einzug der Forderung ermächtigt und verpflichtet, solange diese Ermächtigung nicht durch uns widerrufen wird. Die Einziehungsermächtigung des Bestellers erlischt ohne ausdrückliche Erklärung unsererseits, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände gegen Feuer und Diebstahl auf seine Kosten ausreichend zu versichern, ihre Lagerung getrennt von sonstigen Waren vorzunehmen. Vollstreckungsmaßnahmen Dritter sofort zu widersprechen, auf die Rechtsverhältnisse hinzuweisen und uns von drohenden Vollstreckungsmaßnahmen Dritter unverzüglich zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10 % übersteigt.

8. Eigentumsvorbehalt II

Wir erwerben das Eigentum an Zwischen- oder Enderzeugnissen. Bei Verarbeitung mit anderen, nicht dem Besteller gehörenden Gegenständen, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des von uns gelieferten Gegenstandes zum Wert der fremden Gegenstände zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird der Liefergegenstand als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines Dritten eingebracht, tritt der Besteller bereits jetzt den ihm hieraus erwachsenden Verfügungsanspruch gegen den Dritten an uns ab.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

a.) Erfüllungsort und Gerichtstand ist unser Firmensitz

10. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.



Inhaltsverzeichnis

Beschreibung	Seite
Allgemeine Geschäftsbedingungen	2
DW80	7-19
Wand- u. Deckendurchführung	20
EW80	21-33
Flexrohr	34
Zugregler	35-36
Zuleitung	37-42
F90-Schacht - Leichtbauschornstein	43-44
Rauchrohr 2mm stark – senothermlackiert	45-46
LAS-Abgassystem	47-49
PPS-Abgassystem	50-51
Abströmrohre	52-53
CB-TEC Doppelklappensystem	54-55
Lamellenhauben	59
gewellte VA-Dächer	57
Dichtbänder, etc.	58
Abdeckungen m. Abkantung	59
Wetterschutzgitter	60
Rauchsauger	61
Schornsteinaufsätze	62
Bestellformulare	64-66

Sämtliche in dieser Preisliste enthaltenen Preise verstehen sich in **EURO** zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Zugrundelegung unserer beiliegenden bzw. bei uns aushängenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sämtliche vorhergehenden Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

Lieferungen erfolgen ab 1000,- Euro Nettowarenwert frachtfrei.



Wir bieten passende Lösungen für fast jedes Kaminproblem...

...wir haben den Großteil unserer Standardprodukte auf Lager und können somit kurzfristig auf Ihre Anfrage reagieren...

...fragen Sie an!

am schnellsten geht's per Telefon 08273-99880



Firmenportrait



Tradition hat bei der **Firma Bucher** eine große Bedeutung. Im Jahre 1929 wurde der Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. Der Großvater des heutigen Firmeninhabers gründete damals eine Dorfschmiede in Ostendorf bei Augsburg. Über Installation, Spenglerei und der Entwicklung eigener Landwirtschaftsgeräte begann man in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, sich ganz auf die Fertigung von Schornsteinteilen zu konzentrieren. Seit 1997 hat die Bucher GmbH ihren Sitz in Westendorf, wo der stilvolle Bau mit moderner Galerie und großzügiger Glasfront Sie angemessen Willkommen heißt. Der Betrieb ist konsequent auf die Verarbeitung von Edelstahl ausgelegt. Unsere Kunden schätzen die Verarbeitungsqualität und die individuellen Fertigungsmöglichkeiten.

Mittels einer Amada Laserschneidanlage und CNC-Abkantpresse legen wir den Grundstein für eine 100%ige Verarbeitungsqualität.

Die Fertigung unserer Produkte erfolgt ausschließlich an unserem Standort in Westendorf. Die 11 langjährigen Mitarbeiter schätzen das familiäre Verhältnis des Betriebes. Die handwerklichen Fertigkeiten unserer Mitarbeiter sind der Grundstein für Qualität und flexible Lieferfähigkeit. Die kurze und direkte Struktur unseres Familienunternehmens überzeugt unsere Kunden seit Jahrzehnten. Sonderanfertigungen können so schnell und unproblematisch bereit gestellt werden. Kurzfristig und unkompliziert liefern wir Ihnen die passende Lösung für den Kaminbereich.



Unsere Systeme werden seit über 45 Jahren verbaut. Wir stehen für Qualität und Zuverlässigkeit.



Klaus Bucher Geschäftsführer

Bucher GmbH
Edelstahlkaminsysteme
Gewerbestraße 10
86707 Westendorf
Tel. 08273-998817
Fax 08273-998877
bucher@edelstahlkamine.de



druckdichte Edelstahlabgasanlagen in konisch dichtender – oder mit innenliegender Dichtung – können wir Ihnen auf Anfrage auch anbieten...

...fragen Sie an!


am schnellsten geht's per Telefon 08273-99880



Doppelwandig - DW80

Innenschale Werkstoff V4a (1.4404/1.4571) - 0,6 mm Außenschale Werkstoff V2a (1.4301) – 0,6 mm 30 mm Rockwool Dämmschale Montagefreundliche Systembauweise Innen- und Außenrohr in hochglanz Oberfläche

für Öl, Gas und feste Brennstoffe zugelassen für feuchteunempfindliche und trockene Betriebsweise zugelassen CE-Zertifiziert max. Aufbauhöhe nach letzter Halterung = 3 mtr Abstand zu brennbaren Baustoffen = 50mm hinterlüftet

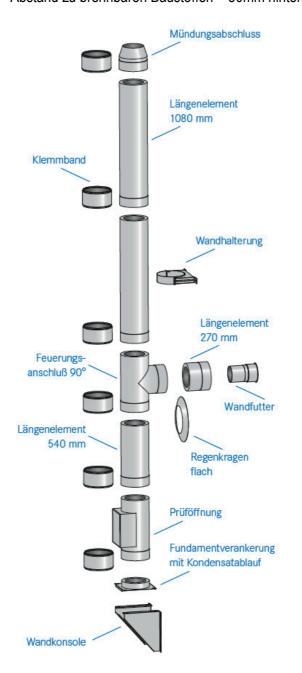




DW80 - Bauteile





Wandkonsole Profilschiene 750/1000 lg.





Fundamentverankerung m. Ablauf





Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf







Stützfuß m. Kondensattopf 1000 lg.



Prüföffnung



Feuerungsanschluß 87°



Feuerungsanschluß 45°






















Rohrelement 270 lg. m. Kondensatfalle



Rohrelement 270 lg. m. Messöffnung








Wandhalterung -750 mm










































Zwischenstütze




Dachdurchführung f. Flachdach




Dachdurchführung 15-25° mit/ohne Blei



Dachdurchführung 25-35° mit/ohne Blei



Dachdurchführung 35-45° mit/ohne Blei



Dachdurchführung für First



Regenkragen "hoch"



Zentrierplatte mit Hinterlüftung



Zentrierplatte



Teleskopabspannstange



Abspannschelle f. Teleskopstangen






Telekopstangenhalterung "stabil"



Seilbaspannschelle




Grundplatte f. Kaminerhöhung m. rundem Einschub



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. eckigem Einschub



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. rundem Einschub "stabil"



Grundplatte f. Kaminerhöhung m. eckigem Einschub "stabil"



Deflektorhaube




Kombibauteil "Prüföffnung m. F-Anschluß"



Preisaufstellung DW80 - Wandabstand 50-100 mm

Komplett ausgestatteter DW-Kamin mit folgender Ausstattung:

Wandkonsole verstellbar von 50-100 mm Wandabstand
Fundamentverankerung mit Kondensatablaufstutzen
Prüföffnung
Feuerungsanschluß 87°
Regenkragen
Schiebbares Wandfutter
Mündungsabschluß
Rohrelemente 1080mm lg. lt. Aufstellung
Wandhalterungen verstellbar 50-100 mm Wandabstand lt. Aufstellung
inkl. aller benötigten Klemmbänder

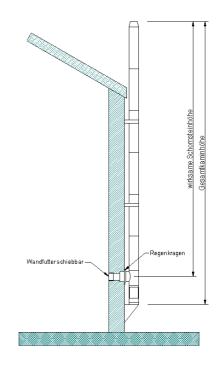

Gesamtkaminhöhe in Meter	Längenelemente 1080 mm lg.	Wandhalterungen 50-100 mm	NW 113ø	NW 130ø	NW 150ø	NW 160ø	NW 180ø	NW 200ø	NW 225ø	NW 250ø	NW 300ø
4	3	1	1140,00	1200,00	1306,00	1350,00	1415,00	1611,00	1896,00	2027,00	2386,00
5	4	2	1325,00	1394,00	1519,00	1570,00	1647,00	1870,00	2200,00	2358,00	2785,00
6	5	2	1442,00	1518,00	1659,00	1716,00	1802,00	2048,00	2409,00	2590,00	3065,00
7	6	2	1559,00	1642,00	1799,00	1862,00	1957,00	2226,00	2618,00	2822,00	3345,00
8	7	2	1676,00	1766,00	1939,00	2008,00	2112,00	2404,00	2827,00	3054,00	3625,00
9	8	3	1793,00	1890,00	2079,00	2154,00	2267,00	2582,00	3036,00	3286,00	3905,00
10	9	3	1978,00	2084,00	2292,00	2374,00	2499,00	2841,00	3340,00	3617,00	4304,00
11	10	3	2095,00	2208,00	2432,00	2520,00	2654,00	3019,00	3549,00	3849,00	4584,00
12	12	4	2212,00	2332,00	2572,00	2666,00	2809,00	3197,00	3758,00	4081,00	4864,00

Aufpreise:

Rohrelement 540 lg.	74,00	79,00	88,00	92,00	99,00	109,00	123,00	140,00	178,00
Rohrelement 360 lg.	58,00	61,00	68,00	76,00	83,00	90,00	99,00	113,00	141,00
Rohrelement 270 lg.	53,00	55,00	61,00	62,00	68,00	78,00	91,00	99,00	128,00
Dachdurchführung m. Blei 35-45° u. Regenkr.	196,00	201,00	208,00	210,00	217,00	223,00	237,00	252,00	269,00
Regenhaube	46,00	48,00	51,00	52,00	55,00	63,00	72,00	77,00	98,00



Preisaufstellung DW80 - Wandabstand bis 250 mm

Komplett ausgestatteter DW-Kamin mit folgender Ausstattung:

Wandkonsole Profilschiene 600 lg. (NW 300ø = 750 lg.) Fundamentverankerung mit Kondensatablaufstutzen

Prüföffnung

Feuerungsanschluß 87°

Rohrelement 270 lg. (in Wand gehend)

Regenkragen


Schiebbares Wandfutter

Mündungsabschluß

Rohrelemente 1080mm lg. lt. Aufstellung

Wandhalterungen verstellbar bis 250 mm Wandabstand lt. Aufstellung

inkl. aller benötigten Klemmbänder

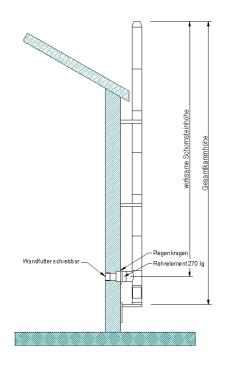

Gesamtkaminhöhe in Meter	Längenelemente 1080 mm lg.	Wandhalterungen bis 250 mm	NW 113ø	NW 130ø	NW 150ø	NW 160ø	NW 180ø	NW 200ø	NW 225ø	NW 250ø	NW 300ø
4	3	1	1262,00	1320,00	1427,00	1470,00	1536,00	1705,00	1986,00	2114,00	2486,00
5	4	2	1463,00	1530,00	1656,00	1707,00	1785,00	1981,00	2308,00	2463,00	2904,00
6	5	2	1580,00	1654,00	1796,00	1853,00	1940,00	2159,00	2517,00	2695,00	3184,00
7	6	2	1697,00	1778,00	1936,00	1999,00	2095,00	2337,00	2726,00	2927,00	3464,00
8	7	2	1814,00	1902,00	2076,00	2145,00	2250,00	2515,00	2935,00	3159,00	3744,00
9	8	3	1931,00	2026,00	2216,00	2291,00	2405,00	2693,00	3144,00	3391,00	4024,00
10	9	3	2132,00	2236,00	2445,00	2528,00	2654,00	2969,00	3466,00	3740,00	4442,00
11	10	3	2249,00	2360,00	2585,00	2674,00	2809,00	3147,00	3675,00	3972,00	4722,00
12	12	4	2366,00	2484,00	2725,00	2820,00	2964,00	3325,00	3884,00	4204,00	5002,00

Aufpreise:

Rohrelement 540 lg.	74,00	79,00	88,00	92,00	99,00	109,00	123,00	140,00	178,00
Rohrelement 360 lg.	58,00	61,00	68,00	76,00	83,00	90,00	99,00	113,00	141,00
Rohrelement 270 lg.	53,00	55,00	61,00	62,00	68,00	78,00	91,00	99,00	128,00
Dachdurchführung m. Blei 35-45° u. Regenkr.	196,00	201,00	208,00	210,00	217,00	223,00	237,00	252,00	269,00
Regenhaube	46,00	48,00	51,00	52,00	55,00	63,00	72,00	77,00	98,00



Doppelwandig – DW80

Innenrohr Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm, Außenrohr Werkstoff 1.4301 – Materialstärke 0,60 mm, Dämmstärke 30mm, 80mm Steckmuffe - für trockene und Feuchte Betriebsweise, CE zertifiziert, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Außenoberfläche IIR hochglanz

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50 mm	dwwk ø	57,00	60,00	64,00	69,00	71,00	76,00	82,00
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50-100 mm	dwwkv ø 100	62,00	65,00	69,00	74,00	77,00	82,00	119,00
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	dwwkp600				118,00			
(real, calculating coordinate	= max. Wandabstand	415 mm	402 mm	385 mm	365 mm	355 mm	335 mm	315 mm
 Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	dwwkp750				131,00			
, ,	= max. Wandabstand	565 mm	552 mm	535 mm	515 mm	505 mm	485 mm	465 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	dwwkp1000 = max. Wandabstand	815 mm	802 mm	785 mm	161,00 765 mm	755 mm	735 mm	715 mm
Fundamentverankerung m. Ablauf ½" nach unten	dwfv ø	64,00	66,00	70,00	75,00	77,00	82,00	87,00
Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf u. Ablauf ½" nach unten	dwfvrt ø	132,00	127,00	133,00	141,00	145,00	153,00	162,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. seitl. Ablauf ½"	dwsf ø 050	147,00	154,00	164,00	177,00	183,00	196,00	209,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. herausnehmb. Kondensattopf	dwsfk ø 050	157,00	165,00	174,00	187,00	193,00	206,00	219,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. seitl. Ablauf ½"	dwsf ø 100	198,00	210,00	225,00	244,00	253,00	273,00	292,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. herausnehmb. Kondensattopf	dwsfk ø 100	209,00	220,00	236,00	255,00	264,00	283,00	303,00
Reinigungsöffnung m. Türl 14/20	dwp ø	269,00	274,00	285,00	291,00	295,00	299,00	336,00
Feuerungsanschluß 87°	dwf ø 90	170,00	174,00	184,00	202,00	216,00	233,00	270,00
Feuerungsanschluß 45°	dwf ø 45	206,00	217,00	251,00	286,00	302,00	306,00	358,00
Übergangsstück DW-EW	dwrs ø	59,00	61,00	64,00	73,00	74,00	75,00	78,00
schiebbares Wandfutter m. einwandigem Reduzierstück passend auf DW WF ø: 100ø/110ø/120ø/130ø/150ø/160ø/180ø/200ø/250ø	dwwf ø ø	59,00	61,00	64,00	73,00	74,00	75,00	78,00
Endstück mit innenliegenden Wandfutter (360 lg. kürzbar) WF ø: 100ø/110ø/120ø/130ø /150ø/160ø/180ø/200ø/250ø	dwwfi ø ø	92,00	97,00	99,00	106,00	109,00	116,00	135,00
Längenelement 1080 lg.	dwr ø 1080	110,00	117,00	124,00	140,00	146,00	155,00	178,00
Längenelement 540 lg.	dwrø 0540	71,00	74,00	79,00	88,00	92,00	99,00	109,00
Längenelement 360 lg.	dwr ø 0360	55,00	58,00	61,00	68,00	76,00	83,00	90,00
Längenelement 270 lg.	dwr ø 0270	51,00	53,00	55,00	61,00	62,00	68,00	78,00
Mündungsabschluß	dwma ø	56,00	58,00	62,00	72,00	73,00	74,00	77,00
Regenhaube	dwrh ø	44,00	46,00	48,00	51,00	52,00	55,00	63,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar 50-100 mm	dwwhv ø 100	66,00	68,00	70,00	73,00	74,00	77,00	81,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150 mm	dwwhv ø 150	71,00	73,00	76,00	79,00	80,00	83,00	87,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250 mm	dwwhv ø 250	82,00	84,00	86,00	89,00	91,00	94,00	98,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400 mm	dwwhv ø 400	94,00	96,00	99,00	102,00	104,00	107,00	111,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750 mm	dwwhv ø 750	154,00	156,00	159,00	162,00	163,00	167,00	170,00



Doppelwandig – DW80

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Dachdurchführung f. Flachdach	dwddf ø	85,00	88,00	91,00	95,00	96,00	100,00	104,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15b	155,00	158,00	161,00	165,00	167,00	171,00	175,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25b	158,00	161,00	164,00	168,00	170,00	174,00	179,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35b	164,00	167,00	171,00	175,00	177,00	181,00	186,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45b	170,00	173,00	177,00	182,00	184,00	189,00	194,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15	107,00	110,00	114,00	118,00	120,00	125,00	130,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25	111,00	114,00	118,00	122,00	125,00	130,00	134,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35	118,00	121,00	125,00	130,00	133,00	138,00	143,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45	124,00	128,00	133,00	138,00	141,00	147,00	154,00
Regenkragen "flach" — 60mm breit für Wanddurchführung	dwrk ø f	22,00	23,00	24,00	26,00	26,00	28,00	29,00
Regenkragen "hoch" für Dachdurchführung	dwrk ø h	22,00	23,00	24,00	26,00	26,00	28,00	29,00
Dampfsperrendurchführung	dwdampf ø	130,00	132,00	141,00	148,00	155,00	184,00	217,00
Zentrierplatte 2-tlg. (Deckenblende) 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø	45,00	46,00	48,00	50,00	51,00	53,00	55,00
Zentrierplatte 2-tlg. m. Hinterlüftung 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø l	65,00	66,00	68,00	70,00	71,00	73,00	75,00
Zwischenstütze	dwzst ø	79,00	83,00	89,00	97,00	100,00	109,00	117,00
Bogen 15°	dwb ø 15	128,00	132,00	137,00	145,00	148,00	156,00	165,00
Bogen 30°	dwb ø 30	134,00	139,00	146,00	155,00	159,00	170,00	181,00
Bogen 45°	dwb ø 45	141,00	146,00	154,00	166,00	171,00	184,00	198,00
Bogen 90°	dwb ø 90	190,00	200,00	213,00	234,00	243,00	265,00	289,00
Bogen 45° mit Reinigung	dwbr ø 45	187,00	195,00	208,00	225,00	233,00	253,00	274,00
Bogen 90° mit Reinigung	dwbr ø 90	225,00	235,00	250,00	271,00	281,00	305,00	330,00
Rohrelement 540 lg. mit Reinigungsdeckel	dwrp ø	135,00	139,00	145,00	149,00	156,00	165,00	189,00
Längenausgleichselement 400-500 mm	dwlae ø	90,00	96,00	100,00	109,00	115,00	126,00	138,00
Längenelement 270 lg. mit Kondensatfalle	dwkon ø	117,00	121,00	125,00	132,00	135,00	142,00	149,00
Längenelement 270 lg. mit Messöffnung	dwmess ø	117,00	121,00	125,00	132,00	135,00	142,00	149,00
Enddeckel abnehmbar (für F-Anschluß)	dwend ø	59,00	61,00	64,00	73,00	74,00	75,00	78,00
Dachsparrenhalterung	dwdsh ø	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00	68,00	69,00
Deflektorhaube	dwdh ø	363,00	364,00	407,00	450,00	450,00	515,00	621,00
Seilabspannschelle	dwsas ø	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00



Doppelwandig - DW80

Innenrohr Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm, Außenrohr Werkstoff 1.4301 – Materialstärke 0,60 mm, Dämmstärke 30mm, 80mm Steckmuffe - für trockene und Feuchte Betriebsweise, gemäß EG-Konfirmitätserklärung 0432-BPR-217956, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, Außenoberfläche IIR hochglanz

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50 mm	dwwk ø	132,00	144,00	173,00	204,00	233,00	264,00
Wandkonsole (1 Paar) Wandabstand 50-100 mm	dwwkv ø 100	137,00	148,00	178,00	210,00	240,00	272,00
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 605 mm	dwwkp600		•	118	3,00	•	
Transcolo (1 r dar) Scholmonango 663 mm	= max. Wandabstand	290 mm	265 mm	215 mm	165 mm	115 mm	65 mm
 Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	dwwkp750				,00		
	= max. Wandabstand	440 mm	415 mm	365 mm	315 mm	265 mm	215 mm
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	dwwkp1000 = max. Wandabstand	690 mm	665 mm	161 615 mm	,00 565 mm	515 mm	465 mm
Fundamentverankerung m. Ablauf ½" nach unten	dwfv ø	106,00	113,00	129,00	149,00	167,00	184,00
Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf u. Ablauf ½" nach unten	dwfvrt ø	204,00	216,00	242,00	275,00	305,00	338,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. seitl. Ablauf ½"	dwsf ø 050	241,00	258,00	292,00	333,00	370,00	410,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-500) m. herausnehmb. Kondensattopf	dwsfk ø 050	246,00	268,00	303,00	344,00	380,00	420,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. seitl. Ablauf ½"	dwsf ø 100	333,00	358,00	408,00	465,00	518,00	574,00
Hocker m. ablängbarem Stützfuß (-1100) m. herausnehmb. Kondensattopf	dwsfk ø 100	338,00	368,00	419,00	476,00	528,00	585,00
Reinigungsöffnung m. Türl 14/20	dwp ø	391,00	406,00	435,00	481,00	521,00	640,00
Feuerungsanschluß 87°	dwf ø 90	312,00	328,00	404,00	499,00	583,00	685,00
Feuerungsanschluß 45°	dwf ø 45	422,00	437,00	530,00	621,00	912,00	1085,00
Übergangsstück DW-EW	dwrs ø	97,00	101,00	118,00	146,00	166,00	204,00
schiebbares Wandfutter m. einwandigem Reduzierstück auf DW WF ø: 120ø/130ø/150ø/180ø/200ø/250ø/300ø/350ø/400ø/450ø	dwwf ø ø	97,00	101,00	118,00	146,00	166,00	204,00
Endstück mit innenliegenden Wandfutter (360 lg. kürzbar) WF ø: 120ø/130ø/150ø/180ø /200ø/250ø/300ø/350ø/400ø/450ø	dwwfi ø ø	139,00	145,00	155,00	172,00	189,00	239,00
Längenelement 1080 lg.	dwr ø 1080	209,00	232,00	280,00	375,00	431,00	458,00
Längenelement 540 lg.	dwrø 0540	123,00	140,00	178,00	228,00	279,00	295,00
Längenelement 360 lg.	dwr ø 0360	99,00	113,00	141,00	163,00	213,00	235,00
Längenelement 270 lg.	dwr ø 0270	91,00	99,00	128,00	147,00	198,00	213,00
Mündungsabschluß	dwma ø	94,00	96,00	118,00	140,00	163,00	186,00
Regenhaube	dwrh ø	72,00	77,00	98,00	131,00	147,00	164,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar 50-100 mm	dwwhv ø 100	95,00	99,00	119,00	133,00	149,00	164,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150 mm	dwwhv ø 150	102,00	106,00	127,00	142,00	158,00	174,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250 mm	dwwhv ø 250	113,00	117,00	138,00	153,00	169,00	185,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400 mm	dwwhv ø 400	133,00	143,00	166,00	183,00	201,00	220,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750 mm	dwwhv ø 750	196,00	208,00	231,00	248,00	266,00	285,00



Doppelwandig - DW80

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Dachdurchführung f. Flachdach	dwddf ø	109,00	123,00	133,00	148,00	164,00	179,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15b	179,00	191,00	201,00	214,00	227,00	240,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25b	184,00	195,00	205,00	219,00	232,00	246,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35b	191,00	203,00	214,00	228,00	242,00	257,00
Dachdurchführung mit Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45b	200,00	212,00	224,00	240,00	255,00	270,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 5-15°	dwdd ø 15	135,00	150,00	162,00	179,00	196,00	214,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 15-25°	dwdd ø 25	141,00	155,00	168,00	186,00	204,00	222,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 25-35°	dwdd ø 35	150,00	165,00	180,00	199,00	218,00	238,00
Dachdurchführung ohne Blei Dachneigung 35-45°	dwdd ø 45	161,00	178,00	194,00	216,00	238,00	261,00
Regenkragen "flach" — 60mm breit für Wanddurchführung	dwrk ø f	37,00	40,00	45,00	51,00	57,00	64,00
Regenkragen "hoch" für Dachdurchführung	dwrk ø h	37,00	40,00	45,00	51,00	57,00	64,00
Dampfsperrendurchführung	dwdampf ø	239,00	265,00	291,00	325,00	349,00	379,00
Zentrierplatte (Deckenblende) 2-tlg 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø	59,00	62,00	69,00	77,00	86,00	96,00
Zentrierplatte 2-tlg. m. Hinterlüftung – 120mm breit — Dachneigung angeben!!!	dwzp ø l	79,00	82,00	89,00	97,00	106,00	115,00
Zwischenstütze	dwzst ø	140,00	151,00	175,00	204,00	231,00	261,00
Bogen 15°	dwb ø 15	178,00	193,00	213,00	234,00	256,00	288,00
Bogen 30°	dwb ø 30	195,00	214,00	241,00	271,00	302,00	348,00
Bogen 45°	dwb ø 45	214,00	236,00	271,00	310,00	352,00	411,00
Bogen 90°	dwb ø 90	311,00	346,00	412,00	484,00	570,00	671,00
Bogen 45° mit Reinigung	dwbr ø 45	295,00	322,00	380,00	445,00	521,00	611,00
Bogen 90° mit Reinigung	dwbr ø 90	355,00	388,00	458,00	536,00	628,00	736,00
Rohrelement 540 lg. mit Reinigungsdeckel	dwrp ø	195,00	198,00	228,00	259,00	289,00	319,00
Längenausgleichselement 400-500 mm	dwlae ø	165,00	179,00	208,00	272,00	325,00	344,00
Längenelement 270 lg. mit Kondensatfalle	dwkon ø	169,00	184,00	200,00	217,00	233,00	258,00
Längenelement 270 lg. mit Messöffnung	dwmess ø	169,00	184,00	200,00	217,00	233,00	258,00
Enddeckel abnehmbar (für F-Anschluß)	dwend ø	97,00	101,00	118,00	146,00	166,00	204,00
Dachsparrenhalterung	dwdsh ø	73,00	74,00	77,00	80,00	85,00	91,00
Deflektorhaube	dwdh ø	686,00	740,00	816,00	1012,00	1120,00	1228,00
Seilabspannschelle	dwsas ø	35,00	36,00	38,00	45,00	53,00	59,00



DW80 - Teleskopabspannung

zur Abspannung bei hohen Dachüberständen. Pro Abspannung werden immer 2 Telekopstangen benötigt

	A.s. Ma	100-	110	120-	150-	1/0-	100~	200-
	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Abspannschelle für Teleskopstangen	dwtas ø	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00	31,00
	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø	
Abspannschelle für Teleskopstangen	dwtas ø	35,00	36,00	38,00	45,00	53,00	59,00	
Teleskopstange verstellbar 1-2 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel1				98,00			
Teleskopstange verstellbar 2-3mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel2				116,00			
Teleskopstange verstellbar 3-4 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel3				139,00			
Teleskopstange verstellbar 4-5 mtr (Preis per Stück) inkl. Dachsparrenschraube	dwtel4				178,00			
Teleskopstangenhalterung stabil (Preis per Stück) alternativ zu Dachsparrenschraube	dwthalt				47,50			

Kaminerhöhungen bis NW 200ø

zur Verlängerung gemauerter Schornsteine – Grundplatte auf Maß (Preis gültig bis Plattengröße 400/400) – Stutzen nach unten (einwandig) auf Maß – Stutzen nach oben doppelwandig zur Weiterführung mit DW80 Bauteilen – bei Erhöhung um mehr als 1,5 mtr sollten Grundplatten mit Aussteifung verwendet werden.

	Art-Nr.	100ø	113ø	130ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Grundplatte mit rundem Einschub	dwgp ø	140,00	143,00	147,00	152,00	155,00	160,00	165,00
Grundplatte mit eckigem Einschub	dwgp ø e	153,00	157,00	161,00	167,00	170,00	176,00	182,00
Grundplatte mit rundem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø s	257,00	262,00	270,00	280,00	284,00	294,00	304,00
Grundplatte mit eckigem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø e s	273,00	279,00	287,00	298,00	302,00	313,00	324,00

Kaminerhöhungen ab NW 225ø

zur Verlängerung gemauerter Schornsteine – Grundplatte auf Maß (Preis gültig bis Plattengröße 500/500, ab 300ø=600/600) – Stutzen nach unten (einwandig) auf Maß – Stutzen nach oben doppelwandig zur Weiterführung mit DW80 Bauteilen – bei Erhöhung um mehr als 1,5 mtr sollten Grundplatten mit Aussteifung verwendet werden.

	Art-Nr.	225ø	250ø	300ø	350ø	400ø	450ø
Grundplatte mit rundem Einschub	dwgp ø	218,00	225,00	238,00	354,00	380,00	395,00
Grundplatte mit eckigem Einschub	dwgp ø e	236,00	243,00	258,00	377,00	405,00	422,00
Grundplatte mit rundem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø s	371,00	383,00	399,00	595,00	636,00	666,00
Grundplatte mit eckigem Einschub u. Aussteifung	dwgp ø e s	392,00	405,00	422,00	623,00	666,00	698,00



Wand- und Deckendurchführung

Einfache und platzsparende Montage durch vormontiertes Bauteil aus feuerfestem und hitzebeständigem Porenbeton. Innen schließt die Wanddurchführung mit einer Strahlungsplatte (extra bestellbar) und außen mit einer Abdeckblende (extra bestellbar) ab. Auch für den nachträglichen Einbau bestens geeignet. Lieferbar in Nennweiten 113ø bis 200ø und Wandstärken 120, 240, 360 und 440 mm - individuell kürzbar. Zugelassen für Rauchrohre, einwandige und doppelwandige Rohre. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBT



Nennweite	DW 113ø	DW 130ø	DW 150ø	DW 180ø	DW 200ø
Außenmaße	400x400	400x400	400x400	450x450	450x450
Wandstärke 120 mm	122,00	136,00	142,00	164,00	168,00
Wandstärke 240 mm	159,00	188,00	192,00	229,00	233,00
Wandstärke 360 mm	197,00	231,00	238,00	289,00	294,00
Wandstärke 440 mm	249,00	279,00	289,00	339,00	359,00
Strahlungsplatte 600x600 (ohne Ausschnitt)			79,00		




Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80

einwandiger Edelstahlkamin zur Sanierung/Querschnittsverminderung bei Hausschornsteinen

schiebbares Wandfutter

Runde und <u>Kasten-Prüföffnungen</u> auch für FU-Betrieb zugelassen Kondensatabweiser in Prüf- u. Feuerungsanschlüssen reibungsarme Hochglanzoberfläche für Öl, Gas und <u>feste</u> Brennstoffe (<u>ohne</u> Isolierung) zugelassen für feuchteunempfindliche und trockene Betriebsweise zugelassen CE-Zertifiziert

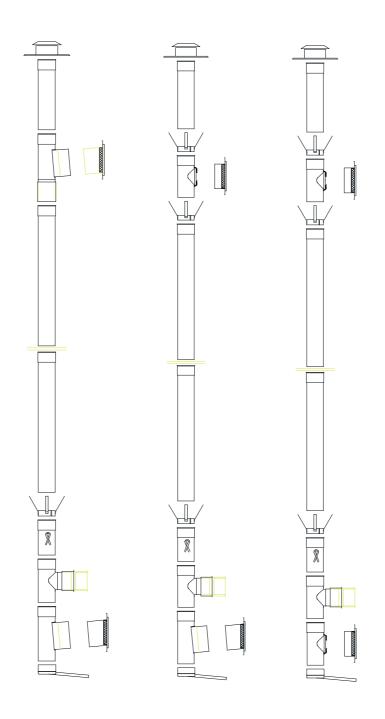










Rohr 1080 lg.





Rohr 270 lg.



Kondensatschale m. seitl. Ablauf



Prüföffnung 14/20 m. Kondensatsperre



Prüföffnung 14/20 m. Boden u. Wasserschale



Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe u. Kondensatsperre



Prüföffnung "rund"



Feuerungsanschluß 87°



Feuerungsanschluß 15°



Feuerungsanschluß 30°





Feuerungsanschluß 45°



Feuerungsanschluß 87° m. schiebbarem Wandfutter



Feuerungsanschluß 87° m. abnehmb. Stutzen




Wandfutter



Wandfutterdeckel



Abstandshalter



Abdeckung m. Regenkragen



Abdeckung "universal"




Bogen 15°



Bogen 30°



Isolierschale



Lüftungsgitter 120ø





Reduzierung



Regenhaube



Regenhaube abnehmbar m. Kette



Regenkragen



Kamintüre m. Schaft 80 lg.



Kamintüre m. Schaft 200 lg.



Preisaufstellung System 80 mit Verbindungslaschen

Einwandiges Kaminsanierungssystem (Unterdruck) aus Edelstahl für Sanierung und Neubau

Werkstoff 1.4571 / 1.4404 hochglanz - Steckmuffen 80 mm lang - zugelassen für Öl, Gas und Festbrennstoffe - CE-zertifiziert

incl. Grundpaket (1x Kondensatschale, 1x Prüföffnung 14/20 mit Sperre, 1 Kamintürl 14/20 Schaft 200lg, 1 Kamintürl 14/20 Schaft 80lg (ab NW 140ø = Kamintürl 15/30, ab NW 160ø = Kamintürl 20/30), 1 x Prüföffnung rund, 1x Feuerungsanschluss 90° mit schiebbarem Wandfutter, 1 x Abdeckung Platte 34/34 mit Regenkrangen)

Kaminhöhe in Ifm.	Rohre 1080lg. mit Ablaßschlaufe	Rohre 1080lg. mit Verbindungslasche	Rohre 540lg. mit Verbindungslasche	Abstandshalter	Kamin: 113ø WF: 100ø	Kamin: 113ø WF: 130ø	Kamin: 120ø WF: 100ø	Kamin: 120ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 100ø	Kamin: 1 30 ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 150ø	Kamin: 140ø WF: 150ø	Kamin: 150ø WF: 150ø	Kamin: 160ø WF: 160ø	Kamin: 160ø WF: 180ø	Kamin: 180ø WF: 180ø	Kamin: 200ø WF: 200ø
4	1	2	1	1	525,50	534,00	542,70	544,90	561,60	563,80	571,90	629,90	653,90	701,30	709,10	748,10	805,50
5	1	3	1	2	574,50	583,00	594,20	596,40	615,70	617,90	626,00	687,50	714,20	766,40	774,20	818,60	882,90
6	1	4	1	2	611,50	620,00	633,70	635,90	657,80	660,00	668,10	733,10	762,50	818,40	826,20	876,00	946,40
7	1	5	1	3	660,50	669,00	685,20	687,40	711,90	714,10	722,20	790,70	822,80	883,50	891,30	946,50	1023,80
8	1	6	1	3	697,50	706,00	724,70	726,90	754,00	756,20	764,30	836,30	871,10	935,50	943,30	1003,90	1087,30
9	1	7	1	4	746,50	755,00	776,20	778,40	808,10	810,30	818,40	893,90	931,40	1000,60	1008,40	1074,40	1164,70
10	1	8	1	4	783,50	792,00	815,70	817,90	850,20	852,40	860,50	939,50	979,70	1052,60	1060,40	1131,80	1228,20
11	1	9	1	4	820,50	829,00	855,20	857,40	892,30	894,50	902,60	985,10	1028,00	1104,60	1112,40	1189,20	1291,70
12	1	10	1	5	869,50	878,00	906,70	908,90	946,40	948,60	956,70	1042,70	1088,30	1169,70	1177,50	1259,70	1369,10
13	1	11	1	5	906,50	915,00	946,20	948,40	988,50	990,70	998,80	1088,30	1136,60	1221,70	1229,50	1317,10	1432,60
14	1	12	1	5	943,50	952,00	985,70	987,90	1030,60	1032,80	1040,90	1133,90	1184,90	1273,70	1281,50	1374,50	1496,10
15	1	13	1	6	992,50	1001,00	1037,20	1039,40	1084,70	1086,90	1095,00	1191,50	1245,20	1338,80	1346,60	1445,00	1573,50
16	1	14	1	6	1029,50	1038,00	1076,70	1078,90	1126,80	1129,00	1137,10	1237,10	1293,50	1390,80	1398,60	1502,40	1637,00
17	1	15	1	7	1078,50	1087,00	1128,20	1130,40	1180,90	1183,10	1191,20	1294,70	1353,80	1455,90	1463,70	1572,90	1714,40
18	1	16	1	7	1115,50	1124,00	1167,70	1169,90	1223,00	1225,20	1233,30	1340,30	1402,10	1507,90	1515,70	1630,30	1777,90

Ergänzungszubehör:

Liguizongszobonor.													
Kaminisolierschale 1000mm lg	16,50	16,50	16,80	16,80	17,20	17,20	17,20	19,40	20,50	22,00	22,00	26,40	31,30
Rohr 1080 lg. m. Verbindgungsl.	37,00	37,00	39,50	39,50	42,10	42,10	42,10	45,60	48,30	52,00	52,00	57,40	63,50
Rohr 540 lg. m. Verbindungsl.	24,70	24,70	26,40	26,40	28,10	28,10	28,10	30,40	32,10	34,50	34,50	38,00	42,00
Rohr 270 lg. m. Verbindungsl.	15,80	15,80	16,80	16,80	17,90	17,90	17,90	19,20	20,30	21,70	21,70	23,90	26,30
Rohr 1080 lg. beids. gemufft	36,00	36,00	38,50	38,50	41,10	41,10	41,10	44,60	47,30	51,00	51,00	56,40	62,50
Bogen 0-30° verdrehbar	32,00	32,00	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	36,00	37,00	48,00	48,00	52,00	55,00
Aufpreis Abdeckung Platte 40/40	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,00
F-Anschluß m. WF (WF wie oben)	66,10	74,60	70,20	72,40	73,80	76,00	84,10	79,50	82,70	88,60	96,40	96,90	108,70
Prüföffnung "rund"	43,50	43,50	44,50	44,50	46,20	46,20	46,20	48,00	51,40	54,80	54,80	60,40	66,30
Kamintüre m. Schaft 80lg	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	99,50	99,50	114,50	114,50	114,50	114,50

weiteres Zubehör siehe Komplettpreisliste



Preisaufstellung System 80 ohne Verbindungslaschen

Einwandiges Kaminsanierungssystem (Unterdruck) aus Edelstahl für Sanierung und Neubau

Werkstoff 1.4571 / 1.4404 hochglanz - Steckmuffen 80 mm lang - zugelassen für Öl, Gas und Festbrennstoffe - CE-Zertifizierung

incl. Grundpaket (1x Kondensatschale, 1x Prüföffnung 14/20 mit Sperre, 1 Kamintürl 14/20 Schaft 200lg, 1 Kamintürl 14/20 Schaft 80lg (ab NW 140ø = Kamintürl 15/30, ab NW 160ø = Kamintürl 20/30), 1 x Prüföffnung rund, 1x Feuerungsanschluss 90° mit schiebbarem Wandfutter, 1 x Abdeckung Platte 34/34 mit Regenkrangen)

Kaminhöhe in lfm.	Rohre 1080lg. mit Ablaßschlaufe	Rohre 1080lg.	Rohre 540lg.	Abstandshalter	Kamin: 113ø WF: 100ø	Kamin: 113ø WF: 130ø	Kamin: 120ø WF: 100ø	Kamin: 120 ø WF: 130ø	Kamin: 1 30 ø WF: 100ø	Kamin: 1 30 ø WF: 130ø	Kamin: 130ø WF: 150ø	Kamin: 140 ø WF: 150ø	Kamin: 150ø WF: 150ø	Kamin: 160ø WF: 160ø	Kamin: 160ø WF: 180ø	Kamin: 1 80 ø WF: 180ø	Kamin: 200ø WF: 200ø
4	1	2	1	1	519,50	528,00	536,70	538,90	555,60	557,80	565,90	623,90	647,90	695,30	703,10	742,10	799,50
5	1	3	1	2	566,50	575,00	586,20	588,40	607,70	609,90	618,00	679,50	706,20	758,40	766,20	810,60	874,90
6	1	4	1	2	601,50	610,00	623,70	625,90	647,80	650,00	658,10	723,10	752,50	808,40	816,20	866,00	936,40
7	1	5	1	3	648,50	657,00	673,20	675,40	699,90	702,10	710,20	778,70	810,80	871,50	879,30	934,50	1011,80
8	1	6	1	3	683,50	692,00	710,70	712,90	740,00	742,20	750,30	822,30	857,10	921,50	929,30	989,90	1073,30
9	1	7	1	4	730,50	739,00	760,20	762,40	792,10	794,30	802,40	877,90	915,40	984,60	992,40	1058,40	1148,70
10	1	8	1	4	765,50	774,00	797,70	799,90	832,20	834,40	842,50	921,50	961,70	1034,60	1042,40	1113,80	1210,20
11	1	9	1	4	800,50	809,00	835,20	837,40	872,30	874,50	882,60	965,10	1008,00	1084,60	1092,40	1169,20	1271,70
12	1	10	1	5	847,50	856,00	884,70	886,90	924,40	926,60	934,70	1020,70	1066,30	1147,70	1155,50	1237,70	1347,10
13	1	11	1	5	882,50	891,00	922,20	924,40	964,50	966,70	974,80	1064,30	1112,60	1197,70	1205,50	1293,10	1408,60
14	1	12	1	5	917,50	926,00	959,70	961,90	1004,60	1006,80	1014,90	1107,90	1158,90	1247,70	1255,50	1348,50	1470,10
15	1	13	1	6	964,50	973,00	1009,20	1011,40	1056,70	1058,90	1067,00	1163,50	1217,20	1310,80	1318,60	1417,00	1545,50
16	1	14	1	6	999,50	1008,00	1046,70	1048,90	1096,80	1099,00	1107,10	1207,10	1263,50	1360,80	1368,60	1472,40	1607,00
17	1	15	1	7	1046,50	1055,00	1096,20	1098,40	1148,90	1151,10	1159,20	1262,70	1321,80	1423,90	1431,70	1540,90	1682,40
18	1	16	1	7	1081,50	1090,00	1133,70	1135,90	1189,00	1191,20	1199,30	1306,30	1368,10	1473,90	1481,70	1596,30	1743,90

Ergänzungszubehör:

Liganzongszobonor.													
Kaminisolierschale 1000mm lg	16,50	16,50	16,80	16,80	17,20	17,20	17,20	19,40	20,50	22,00	22,00	26,40	31,30
Rohr 1080 lg.	35,00	35,00	37,50	37,50	40,10	40,10	40,10	43,60	46,30	50,00	50,00	55,40	61,50
Rohr 540 lg.	22,70	22,70	24,40	24,40	26,10	26,10	26,10	28,40	30,10	32,50	32,50	36,00	40,00
Rohr 270 lg.	13,80	13,80	14,80	14,80	15,90	15,90	15,90	17,20	18,30	19,70	19,70	21,90	24,30
Rohr 1080 lg. beids. gemufft	36,00	36,00	38,50	38,50	41,10	41,10	41,10	44,60	47,30	51,00	51,00	56,40	62,50
Bogen 0-30° verdrehbar	32,00	32,00	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00	36,00	37,00	48,00	48,00	52,00	55,00
Aufpreis Abdeckung Platte 40/40	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,00
F-Anschluß m. WF (WF wie oben)	66,10	74,60	70,20	72,40	73,80	76,00	84,10	79,50	82,70	88,60	96,40	96,90	108,70
Prüföffnung "rund"	43,50	43,50	44,50	44,50	46,20	46,20	46,20	48,00	51,40	54,80	54,80	60,40	66,30
Kamintüre m. Schaft 80lg	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	57,70	99,50	99,50	114,50	114,50	114,50	114,50

weiteres Zubehör siehe Komplettpreisliste



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø –200ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, CE-Zertifiziert, T400 N1 D V2 L50060 G/O, für Trockene und Feuchte Betriebsweise, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, mit/ohne Isolierschalen, nur für Unterdruckbetrieb, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Rohrelement 1080 lg. mit Ablaßöse	ar ø 1080a	37,00	39,50	42,10	45,60	48,30	52,00	57,40	63,50
Rohrelement 1080 lg.	ar ø 1080	35,00	37,50	40,10	43,60	46,30	50,00	55,40	61,50
Rohrelement 540 lg.	ar ø 0540	22,70	24,40	26,10	28,40	30,10	32,50	36,00	40,00
Rohrelement 270 lg.	ar ø 0270	13,80	14,80	15,90	17,20	18,30	19,70	21,90	24,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	ar ø 1080m	36,00	38,50	41,10	44,60	47,30	51,00	56,40	62,50
Rohrelement 1080 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 1080v	37,00	39,50	42,10	45,60	48,30	52,00	57,40	63,50
Rohrelement 540 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 0540v	24,70	26,40	28,10	30,40	32,10	34,50	38,00	42,00
Rohrelement 270 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 0270v	15,80	16,80	17,90	19,20	20,30	21,70	23,90	26,30
Kondensatschale mit seitl. Ablaufrohr	ks80ø	37,00	37,90	39,10	42,30	43,50	46,80	51,20	58,30
Prüföffnung 14/20 m. Kondensatsperre	ap1420 ø k	56,50	58,00	60,20	62,50	66,90	71,30	78,50	86,20
Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe	apd1420 ø k	72,70	74,90	77,40	80,10	83,40	87,40	96,50	103,60
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80 ø	43,50	44,50	46,20	48,00	51,40	54,80	60,40	66,30
Prüföffnung 14/20 mit Boden und Wasserschale (ohne Kondensatsp.)	apws1420 ø	106,60	114,70	117,10	119,50	124,40	129,50	134,60	142,60
Feuerungsanschluß 87° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 90	40,70	44,90	48,50	50,10	53,40	58,50	65,00	73,80
Feuerungsanschluß 45° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 45	63,50	64,60	69,10	71,20	74,30	79,00	85,10	90,70
Feuerungsanschluß 30° (grösserer Anschluß $=$ Aufpreis)	af ø1ø2 30	54,70	56,40	59,60	60,60	63,00	70,40	76,40	85,70
Feuerungsanschluß 15° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 15	44,30	48,80	52,70	55,10	58,00	63,30	68,60	82,10
Feuerungsanschluß 87° m. abnehmb. Stutzen	afa ø1ø2 90	72,30	76,50	80,10	81,70	85,00	90,10	96,60	105,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 80ø	aføwf080	65,10	69,20	72,80	74,50	77,80	82,90	89,30	98,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 90ø	aføwf090	65,60	69,70	73,30	75,00	78,30	83,40	89,80	98,70
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 100ø	aføwf100	66,10	70,20	73,80	75,50	78,80	83,90	90,30	99,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 110ø	aføwf110	66,80	70,90	74,50	76,20	79,50	84,60	91,00	99,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 120ø	aføwf120	67,40	71,60	75,20	76,80	80,10	85,20	91,70	100,50
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 130ø	aføwf130	74,60	72,40	76,00	77,70	81,00	86,00	92,50	101,40
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 150ø	aføwf150	82,40	80,50	84,10	79,50	82,70	87,80	94,30	103,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 160ø	aføwf160				86,60	83,60	88,60	95,10	104,00
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 180ø	aføwf180					91,70	96,40	96,90	105,80
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 200ø	aføwf200						106,00	106,20	108,70
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 80ø	afaøwf080	96,70	100,90	104,50	106,10	109,40	114,50	121,00	129,80
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 90ø	afaøwf090	97,20	101,40	105,00	106,60	109,90	115,00	121,50	130,30



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø –200ø

Bezeichnung	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 110ø	afaøwf110	98,40	102,60	106,20	107,80	111,10	116,20	122,70	131,50	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 120ø	afaøwf120	99,00	103,20	106,80	108,40	111,70	116,80	123,30	132,10	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 130ø	afaøwf130	106,20	104,00	107,60	109,20	112,50	117,60	124,10	132,90	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 150ø	afaøwf150	113,60	111,80	115,70	111,10	114,30	119,40	125,90	134,70	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 160ø	afaøwf160				117,80	115,10	120,20	126,70	135,50	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 180ø	afaøwf180					122,90	128,00	128,50	137,30	
F-Anschluß 87° m. abnehmb. Stutzen u. schiebb. Wandfutter 200ø	afaøwf200						136,90	137,40	140,30	
Abstandshalter	asø	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	13,10	13,10	13,90	
Abdeckung m. Regenkragen Platte 340/340	aa ø 34r	45,70	46,20	46,90	47,60	49,60	50,40	52,00	53,80	
Abdeckung m. Regenkragen Platte 400/400	aa ø 40r	53,80	54,30	55,00	55,70	57,70	58,50	60,10	61,80	
Abdeckung "Universal" Pl. 340/340	aa ø 34uni	62,00	62,80	64,00	65,10	66,20	67,40	69,70	71,90	
Abdeckung "Universal" Pl. 400/400	aa ø 40uni	70,70	71,50	72,70	75,20	77,60	80,10	85,10	87,40	
Bogen starr 15°	ab ø 15	38,00	39,00	40,00	41,00	43,00	44,00	47,00	51,00	
Bogen starr 30°	ab ø 30	38,00	39,00	40,00	41,00	43,00	44,00	47,00	51,00	
Bogen verstellbar 0-30° (ab NW 160ø 0-45°)	abvø	32,00	33,00	35,00	36,00	37,00	48,00	52,00	55,00	
Mauerschelle	ızø	58,00	59,00	60,00	61,00	63,00	64,00	66,00	69,00	
Wandfutter (als Einzelteil)	wfø	26,10	26,70	27,50	28,40	29,30	30,10	31,90	34,80	
Verlängerung für Wandfutter - 270mm lang mit Muffe	wfvø0270	13,80	13,80	14,80	15,90	17,20	18,30	21,90	24,30	
Verlängerung für Wandfutter - 540mm lang mit Muffe	wfvø0540	22,70	22,70	24,40	26,10	28,40	30,10	36,00	40,00	
Verschlußdeckel für Wandfutter	wfdø	21,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00	26,00	28,00	
Regenhaube	rhø	43,40	44,90	46,60	48,90	51,70	55,10	61,40	64,20	
Auslaufrohrverlängerung 500mm lang	aus1				14	,50				
Lüftungsgitter 120ø	lg1				32	,90				
Isolierschale 20mm breit <i>(kein Legierungszuschlag)</i>	iso ø	16,50	16,80	17,20	19,40	20,50	22,00	26,40	31,30	
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	24,00	24,40	24,90	25,50	26,10	26,80	28,10	29,60	
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80	30,00	30,40	31,00	31,60	32,30	33,00	34,40	35,80	
Kamintüren 14/20 mit schrägem Schaft (für Prüföffnungen 14/20)		Schaftlänge 150	Schaftlänge 200	Schaftlänge 250	Schaftlänge 300	Schaftlänge 500	Schaftlänge 600	Schaftlänge 700	Schaftlänge 1000	
	†1420 schaftlänge	64,20	71,30	75,90	80,60	108,70	132,50	142,70	173,60	
Kamintüren mit geradem Schaft 80mm lang (zum vormauern)			i ntür 14/2(P _" rund" 113			i r 15/30 ir 130ø-15				
	t türmaß 80	(hasseiia iai	57,70	u-1∠UØ) (l	(passend für P "rund" 130ø-150ø) 99,50		(pusse	114,50	•	



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – Pakete – 0,60 mm stark

Consideration and Designation of 14/20	Kamin ø	113ø	113ø	120ø	130ø	130ø	130ø	140ø	140ø
Grundpaket mit Prüföffnung 14/20 :	Wandfutter ø	100ø	130ø	130ø	100ø	130ø	150ø	130ø	150ø
1 Kondensatschale, 1 Prüföffnung 14/20 m. Sperre, 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 200 lg, 1 Feuerungsanschluß mit schiebbarem Wandfutter, 2 Abstandshalter, 1 Abdeckung 340/340 m. Regenkragen, 1 Rohrelement 270 lg. m. Ablaßöse, Typenschild, Beschreibung, Montageanleitung	Art-Nr. agpe kaminøwfø	316,40	324,90	326,60	333,20	335,40	343,50	344,60	346,40
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Kamin ø	150ø	150ø	160ø	160ø	180ø	180ø	180ø	200ø
Grundpaket mit Prüföffnung 14/20 :	Wandfutter ø	150ø	180ø	150ø	180ø	150ø	180ø	200ø	200ø
1 Kondensatschale, 1 Prüföffnung 14/20 m. Sperre, 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 200 lg, 1 Feuerungsanschluß mit schiebbarem Wandfutter, 2 Abstandshalter, 1 Abdeckung 340/340 m. Regenkragen, 1 Rohrelement 270 lg. m. Ablaßöse, Typenschild, Beschreibung, Montageanleitung	Art-Nr. agpe kaminøwfø	358,30	367,30	375,50	384,10	397,40	400,00	409,30	432,40
	Kamin ø	113ø	113ø	120ø	130ø	130ø	130ø	140ø	140ø
Grundpaket mit Prüföffnung "rund" :	Wandfutter ø	100ø	130ø	130ø	100ø	130ø	150ø	130ø	150ø
1 Kondensatschale, 1 Prüföffnung "rund", 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 80 lg (ab NW 140a=15/30 – ab NW 160a=20/30), 1 Feuerungsanschluß mit schiebbarem Wandfutter, 2 Abstandshalter, 1 Abdeckung 340/340 m. Regenkragen, 1 Rohrelement 270 lg. m. Ablaßöse, Typenschild, Beschreibung, Montageanleitung	Art-Nr. agprkaminøwfø	289,80	298,30	299,50	305,60	307,80	315,90	358,30	360,10
C I I D C C. IW	Kamin ø	150ø	150ø	160ø	160ø	180ø	180ø	180ø	200ø
Grundpaket mit Prüföffnung "rund" :	Wandfutter ø	150ø	180ø	150ø	180ø	150ø	180ø	200ø	200ø
1 Kondensatschale, 1 Prüföffnung "rund", 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 80 lg (ab NW 140ø=15/30 — ab NW 160ø=20/30), 1 Feuerungsanschluß mit schiebbarem Wandfutter, 2 Abstandshalter, 1 Abdeckung 340/340 m. Regenkragen, 1 Rohrelement 270 lg. m. Ablaßöse, Typenschild, Beschreibung, Montageanleitung	Art-Nr. agpr kaminøwfø	371,00	380,00	402,20	410,80	422,50	425,10	434,40	455,70
Zusatzpaket mit Prüföffnung 14/20:	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
1 Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 200mm Ig.	агрей	144,00	146,20	148,70	151,40	154,70	158,70	167,80	174,90
Zusatzpaket mit Prüföffnung "rund":	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
1 Prüföffnung "rund" 1 Kamintürl 14/20 m. Schaft 80mm (ab NW 140ø=15/30 — ab NW 160ø=20/30)	azprø	101,20	102,20	103,90	147,50	150,90	169,30	174,90	180,80



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 113ø –200ø

Reduzierstücke	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Reduzierung auf 80ø	red ø 080	45,40	45,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 90ø	red ø 090	45,40	45,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 100ø	red ø 100	25,50	25,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 110ø	red ø 110	25,50	25,90	26,40	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 120ø	red ø 120		25,90	26,40	27,00	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 130ø	red ø 130			26,40	27,00	27,50	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 140ø	red ø 140				27,00	27,50	28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 150ø	redø150					27,50	28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 160ø	redø160						28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 170ø	redø170							29,20	51,60
Reduzierung auf 180ø	red ø 180							29,20	30,30
Reduzierung auf 190ø	redø190								30,30
Reduzierung auf 200ø	redø200								30,30

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 150ø eng / 120ø weit = 150ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)

133ø innen / 119ø außen = 133ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß 160ø weit / 99ø innen = 160ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

Zuschläge: Aufpreis für ovale Ausführung +30%



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø –450ø

Werkstoff 1.4404, Materialstärke 0,60mm, gemäß EG-Konfirmitätserklärung 0432-BPR-119956, T400 N1 D V2 L50060 G/O, für Trockene und Feuchte Betriebsweise, für Öl-, Gas- und Festbrennstoffe, mit/ohne Isolierschalen, nur für Unterdruckbetrieb, Oberfläche IIR hochglanz

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Rohrelement 1080 lg. mit Ablaßöse	ar ø 1080a	73,50	82,80	91,00	99,00	104,50	115,00	138,40	159,60
Rohrelement 1080 lg.	ar ø 1080	71,50	80,80	89,00	97,00	102,50	113,00	136,40	157,60
Rohrelement 540 lg.	ar ø 0540	46,50	52,50	57,90	63,00	66,60	73,40	88,70	102,50
Rohrelement 270 lg.	ar ø 0270	28,20	31,90	35,20	38,30	40,50	44,60	53,90	62,30
Rohrelement 1080 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 1080v	73,50	82,80	91,00	99,00	104,50	115,00	138,40	159,60
Rohrelement 540 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 0540v	48,50	54,50	59,90	65,00	68,60	75,40	90,70	104,50
Rohrelement 270 lg. mit Verbindungslasche	ar ø 0270v	30,20	33,90	37,20	40,30	42,50	46,60	55,90	64,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	ar ø 1080m	72,50	81,80	90,00	98,00	103,50	114,00	137,40	158,60
Kondensatschale mit seitl. Ablaufrohr	ks80ø	76,00	99,80	116,00	121,60	127,40	136,60	153,00	183,20
Prüföffnung 14/20 m. Kondensatsperre	ap1420 ø k	99,70	106,40	120,70	132,00	140,60	151,10	175,20	185,50
Prüföffnung 14/20 m. Doppelmuffe	apd1420 ø k	120,40	136,20	147,10	161,10	171,70	184,10	212,70	223,60
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80ø	110,80	118,30	134,20	146,60	156,30	167,90	194,70	206,10
Prüföffnung 14/20 mit Boden und Wasserschale (ohne Kondensatsp.)	apws1420 ø	169,20	197,90	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Feuerungsanschluß 87° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 90	75,80	85,50	94,90	104,80	111,20	118,20	129,60	135,80
Feuerungsanschluß 45° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 45	94,60	123,80	137,80	143,80	149,70	158,80	189,00	199,10
Feuerungsanschluß 30° (grösserer Anschluß $=$ Aufpreis)	af ø1ø2 30	89,60	99,20	123,90	126,60	131,10	137,10	167,40	170,10
Feuerungsanschluß 15° (grösserer Anschluß = Aufpreis)	af ø1ø2 15	82,40	95,70	105,30	114,80	120,60	128,50	149,00	151,70
Feuerungsanschluß 87° m. abnehmb. Stutzen	afa ø1ø2 90	a.A.							
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 80ø	aføwf080	100,10	109,80	119,30	129,20	135,60	142,50	154,00	160,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 90ø	aføwf090	100,60	110,30	119,80	129,70	136,10	143,00	154,50	160,70
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 100ø	aføwf100	101,10	110,80	120,30	130,20	136,60	143,50	155,00	161,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 110ø	aføwf110	101,80	111,50	121,00	130,90	137,30	144,20	155,70	161,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 120ø	aføwf120	102,50	112,20	121,60	131,50	137,90	144,80	156,30	162,50
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 130ø	aføwf130	103,30	113,00	122,40	132,30	138,70	145,60	157,10	163,30
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 150ø	aføwf150	105,10	114,80	124,20	134,10	140,50	147,40	158,90	165,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 160ø	aføwf160	105,90	115,60	125,00	134,90	141,30	148,20	159,70	165,90
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 180ø	aføwf180	107,70	117,40	126,80	136,70	143,10	150,00	161,50	167,70
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 200ø	aføwf200	110,60	120,30	129,70	139,60	146,00	152,90	164,40	170,60
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 225ø	aføwf225	125,20	134,90	144,30	154,20	160,60	167,50	179,00	185,20
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 250ø	aføwf250	134,10	137,50	146,90	156,80	163,20	170,10	181,60	187,80



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø –450ø

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 300ø	aføwf300		168,50	171,60	175,20	181,50	188,40	199,90	206,10
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 350ø	aføwf350					192,70	193,60	205,10	211,30
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 400ø	aføwf400							216,80	223,00
F-Anschluß 87° m. schiebb. Wandfutter 450ø	aføwf450							234,00	228,20
Abstandshalter	asø	15,80	25,00	27,60	27,60	34,60	35,10	40,50	45,00
Abdeckung m. Regenkragen Platte 400/400	aa ø 40r	68,40	70,90						
Abdeckung m. Regenkragen Platte 500/500	aa ø 50r	80,90	83,30	94,40	108,60	125,60	138,80	154,40	
Abdeckung m. Regenkragen Platte 600/600	aa ø 60r	99,40	101,90	126,00	133,20	146,70	163,00	181,60	203,80
Abdeckung "Universal" Pl. 400/400	aa ø 40uni	105,70	111,70						
Abdeckung "Universal" Pl. 500/500	aa ø 50uni	112,70	119,30	127,10	137,40	146,90	151,00	157,90	
Abdeckung "Universal" Pl. 600/600	aa ø 60uni	129,60 136,80 145,40 155,00 164,50 168,60						175,40	182,20
Bogen starr 15°	ab ø 15	62,00	67,00	73,00	77,00	97,00	105,00	128,00	143,00
Bogen starr 30°	ab ø 30	62,00 67,00 73,00 77,00 97					105,00	128,00	143,00
Bogen verstellbar 0-45°	abvø	68,00	73,00	80,00	85,00	107,00	115,00	140,00	157,00
Mauerschelle	rsø	72,00	76,00	95,00	82,00	85,00	88,00	95,00	101,00
Wandfutter (als Einzelteil)	wfø	49,40	52,00	61,70	70,30	72,30	75,50	87,20	92,40
Verlängerung für Wandfutter - 270mm lang mit Muffe	wfv ø 0270	28,20	31,90	35,20	38,30	40,50	44,60	53,90	62,30
Verlängerung für Wandfutter - 540mm lang mit Muffe	wfv ø 0540	46,50	52,50	57,90	63,00	66,60	73,40	88,70	102,50
Verschlußdeckel für Wandfutter	wfdø	33,00	39,00	42,00	44,00	49,00	56,00	65,00	72,00
Regenhaube	rhø	72,20	77,30	81,10	88,00	95,00	103,50	113,60	131,50
Auslaufrohrverlängerung 500mm lang	ausl				14	,50			
Lüftungsgitter 120ø	lg1				32	,90			
Isolierschale 25mm breit <i>(kein Legierungszuschlag)</i>	is0ø	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	35,90 38,00 40,80 46,60		48,70	53,00	59,00	68,20		
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80			54,00	56,00	60,20	65,80	74,60	
Kamintüren 14/20 mit schrägem Schaft (für Prüföffnungen 14/20)		Schaftlänge 150	Schaftlänge 200	Schaftläng 250	Schaftlänge 300	Schaftlänge 500	Schaftlänge 600	Schaftlänge 700	Schaftlänge 1000
	t1420schaftlänge	64,20	71,30	75,90	80,60	108,70	132,50	142,70	173,60
Kamintüren mit geradem Schaft 80mm lang (zum vormauern)	t türmaß 80		iintür 14/2(P "rund" 113 ₁ 57,70		passend für P "r	i r 15/30 und" 130ø-15 ,50		Kamintür 20 end für P "rund 114,50	" ab 160ø)



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – EW80 – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø –450ø

Reduzierstücke	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Reduzierung auf 150ø	red ø 150	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 160ø	red ø 160	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 170ø	red ø 170	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 180ø	red ø 180	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 190ø	red ø 190	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 200ø	red ø 200	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 210ø	red ø 210	35,60	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 225ø	red ø 225	35,60	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 230ø	red ø 230		47,00	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 250ø	red ø 250		47,00	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 260ø	red ø 260			49,30	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 280ø	red ø 280			49,30	53,50	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 300ø	red ø 300				53,50	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 320ø	red ø 320					63,20	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 350ø	red ø 350						65,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 400ø	red ø 400							74,80	161,10
Reduzierung auf 450ø	red ø 450								79,60

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)


233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß 250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß

Zuschläge: Aufpreis für ovale Ausführung +30%



Einwandiges Edelstahlkaminsystem – Flexrohr – 0,60 mm stark

Montagekamin gemäß DIN 18160 – Absatz 3.8 können CE zertifizierte Kaminsysteme unterschiedlicher Hersteller miteinander verwendet werden. Das Flexrohr kommt von einem Fremdhersteller, die Formteile werden von unserem System 80 übernommen.





Flexrohr	Art-Nr.	80ø	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø	220ø	250ø
Flexrohr doppellagig 2x 0,12mm — innen glatt - Werkstoff 1.4404 - Preis pro Ifm.	xrøg	44,60	54,30	57,30	63,30	66,40	71,30	77,50	84,20	94,20	107,30	125,30	149,40
Adapterstück starr/flex unten = starr eng oben = Flexmuffe mit Kondensatschl.	xad ø sf	39,50	41,40	44,60	46,30	48,00	49,70	49,90	54,70	59,60	61,50	72,40	77,50
Adapterstück flex/starr unten = Flexmuffe ohne Kondensatschl. oben = starr weit	xadøfs	39,50	41,40	44,60	46,30	48,00	49,70	49,90	54,70	59,60	61,50	72,40	77,50
Adapterstück f. Abdeckung unten = Flexmuffe ohne Kondensatschl. oben starr 300 lg.	xad ø a	42,40	44,80	48,40	50,30	52,30	54,30	54,70	59,80	65,30	67,70	79,60	85,60
Abdeckung mit Manschette Platte 340/340 (ab NW 220ø = Pl. 400/400)	aa ø 34n	45,70	45,70	45,70	46,20	46,90	47,60	49,60	50,40	52,00	53,80	67,40	70,90



Zugregler

Zugregler bzw. Nebenluftvorrichtungen regulieren die Zugverhältnisse im Kamin und damit auch das Abbrandverhalten

K+W Zugregler Z150	K+W Zugregler Z180	K+W Zugregler ZUK150
	The state of the s	
K+W Zugregler ZUK130DW	K+W Zugregler 14/20	K+W Zugregler ZUK 250SG

*Rabattaruppe EW80:

z150kw	99,50
z180kw	206,50
zuk130kw	211,20
zuk150kw	144,80
zuk180kw	249,60
z150s	179,80
•	
z1420kw	98,00
	z180kw zuk130kw zuk150kw zuk180kw z150s

*Rabattgruppe Zugregler:

Zugregler ZUK130DW Kutzner + Weber - für Außenbereich zugelassen (DW80 System)	zuk130dw1	325,00 + Hersteller LZ
 wird an Stelle des Kamintürblatt's eingesetzt 		



Zugregler

Zugregler bzw. Nebenluftvorrichtungen regulieren die Zugverhältnisse im Kamin und damit auch das Abbrandverhalten

Zuleitung	Art-Nr.	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z150	zafz ø 150kw	158,50	158,50	162,70	166,30	167,90	171,20	177,70		
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	zafz ø 180								301,70	310,50

Zuleitung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	zafz ø 180	312,50	322,20						

EW80	Art-Nr.	100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z150	afz ø 150kw	158,50	158,50	162,70	166,30	167,90	171,20	177,70		
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	afz ø 180								301,70	310,50

EW80	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
T-Stück mit Zugregler Kutzner + Weber Z180	afz ø 180	312,50	322,20						



Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssytem – 0,60 mm stark – Nennweite 100ø –200ø

Bezeichnung	Art-Nr.	80ø 90ø 100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Rohrelement 1080 lg.	zar ø 1080	35,00	35,00	37,50	40,10	43,60	46,30	50,00	55,40	61,50
Rohrelement 540 lg.	zar ø 0540	22,70	22,70	24,40	26,10	28,40	30,10	32,50	36,00	40,00
Rohrelement 270 lg.	zar ø 0270	13,80	13,80	14,80	15,90	17,20	18,30	19,70	21,90	24,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	zar ø 1080m	36,00	36,00	38,50	41,10	44,60	47,30	51,00	56,40	62,50
Bogen 0-90° verdrehbar mit Reinigung	zabrv ø	52,50	44,50	45,50	47,50	49,50	51,50	79,50	85,00	92,00
Bogen 0-90° verdrehbar ohne Reinigung	zabv ø	46,00	38,00	39,00	41,00	43,00	45,00	71,00	76,00	82,00
Bogen 90° starr mit Reinigung	zabr ø 90	52,50	66,50	67,50	69,50	71,50	74,50	76,50	80,50	85,50
Bogen 90° starr ohne Reinigung	zab ø 90	46,00	54,00	55,00	57,00	59,00	62,00	64,00	68,00	73,00
Bogen 45° starr mit Reinigung	zabr ø 45	58,50	50,50	51,50	52,50	53,50	55,50	56,50	59,50	63,50
Bogen 45° starr	zab ø 45	36,00	38,00	39,00	40,00	41,00	43,00	44,00	47,00	51,00
Bogen 30° starr	zab ø 30	36,00	38,00	39,00	40,00	41,00	43,00	44,00	47,00	51,00
Bogen 15° starr	zab ø 15	36,00	38,00	39,00	40,00	41,00	43,00	44,00	47,00	51,00
Schiebestück verstellbar 250-370mm mit Rohrband	zass ø k	41,90	44,20	45,50	47,30	49,10	50,90	52,80	56,40	60,00
Schiebestück verstellbar 600-1000mm mit Rohrband	zass Ø	57,20	61,80	64,30	67,80	71,40	74,90	78,50	85,60	92,70
T-Stück 90°	zat ø	40,70	40,70	44,90	48,50	50,10	53,40	58,50	65,00	73,80
T-Stück 90° mit abnehmbarem Rußtopf	zatrt ø	66,70	66,70	72,00	76,60	79,30	83,60	89,80	98,30	111,30
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	23,30	24,00	24,40	24,90	25,50	26,10	26,80	28,10	29,60
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80	29,30	30,00	30,40	31,00	31,60	32,30	33,00	34,40	35,80
Kondensatfalle 270mm lang	zakon ø	50,90	50,90	51,40	52,10	52,70	53,30	54,10	56,70	59,60
Rohrelement mit Reinigungsdeckel — 540mm lang	zarrd ø 0540	43,90	46,20	47,40	49,10	50,80	52,60	54,30	57,80	61,20
Rohrelement mit Reinigungsdeckel — 1080mm lang	zarrd ø 1080	61,20	65,80	68,20	71,60	75,10	78,60	82,00	89,00	95,90
Rohrelement mit Messöffnung — 270mm lang	zamess ø	24,40	24,40	25,00	25,60	26,20	26,90	27,60	30,30	33,10
Rohrband 75mm breit	rb ø 75	13,00	13,00	13,20	13,60	13,80	14,10	14,30	14,90	15,40
Rohrband 120mm breit	rb ø 120	15,00	15,00	15,30	16,00	16,20	16,60	17,10	18,00	18,90
Rohrband 75mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 75	24,20	24,20	24,60	25,10	25,70	26,20	26,70	27,80	28,90
Rohrband 120mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 120	28,20	28,20	28,80	29,80	30,50	31,40	32,20	34,00	35,70
Rohrband mit Silikondichtung	rbs ø	32,00	32,00	34,50	35,00	36,00	36,50	38,90	42,20	46,50
Deckenhalterung (für Gewindestange M8)	rbdh ø	21,50	21,50	21,70	22,00	22,30	22,60	22,80	23,40	23,90



Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssytem – 0,60 mm stark – Nennweite 100ø –200ø

Bezeichnung	Art-Nr.	80ø 90ø 100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Abgasschalldämpfer ~15dB	zsd ø 15	305,00	305,00	a.A.	325,00	a.A.	345,00	a.A.	475,00	498,00
Abgasschalldämpfer ~25dB	zsd ø 25	698,00	698,00	a.A.	729,00	a.A.	749,00	a.A.	829,00	882,00
Deflektorhaube	zadh ø	264,00	272,00	278,00	287,00	299,00	308,00	318,00	345,00	366,00
Regenhaube	rh ø	43,40	43,40	44,90	46,60	48,90	51,70	55,10	61,40	64,20
Anschlußplatte m. Stutzen (Anschlußplatte "quadratisch" ø+150mm)	zaapl ø	38,00	40,00	41,00	42,00	43,00	45,00	46,00	49,00	51,00
Bundkragen m. Stutzen (Rohrstutzen mit Bord 10mm breit)	zabund ø	19,50	19,50	19,90	20,50	21,50	21,90	24,50	26,50	28,90
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80 ø	43,50	43,50	44,50	46,20	48,00	51,40	54,80	60,40	66,30
Fundamentverankerung m. Ablauf	zafv ø	62,40	62,40	63,50	65,60	68,80	71,90	74,10	76,20	79,40
Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf u. Ablaufstutzen	zafvrt ø	88,40	88,40	90,60	95,00	98,00	102,10	105,40	109,50	116,90
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	zwkp600					118,00				
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	zwkp750					131,00				
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	zwkp1000					161,00				
Wandhandhalterung Wandabstand 50-100mm	zwhv ø 100	58,00	60,00	61,00	62,00	63,00	65,00	66,00	79,00	82,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150mm	zwhv ø 150	63,00	65,00	66,00	67,00	68,00	70,00	71,00	85,00	88,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250mm	zwhv ø 250	74,00	76,00	76,00	78,00	79,00	81,00	82,00	96,00	99,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400mm	zwhv ø 400	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	109,00	115,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750mm	zwhv ø 750	146,00	147,00	148,00	150,00	151,00	153,00	154,00	178,00	187,00
Wand- / Deckenhalterung einfache Ausführung bis 330mm	zwhv ø e	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00



Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssytem – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø –450ø

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Rohrelement 1080 lg.	zar ø 1080	71,50	80,80	89,00	97,00	102,50	113,00	136,40	157,60
Rohrelement 540 lg.	zar ø 0540	46,50	52,50	57,90	63,00	66,60	73,40	88,70	102,50
Rohrelement 270 lg.	zar ø 0270	28,20	31,90	35,20	38,30	40,50	44,60	53,90	62,30
Rohrelement 1080 lg. beidseitig gemufft	zar ø 1080m	72,50	81,80	90,00	98,00	103,50	114,00	137,40	158,60
Bogen 0-90° verdrehbar mit Reinigung	zabrv ø	108,00	117,50	127,50	135,50	164,50	177,50	211,50	238,50
Bogen 0-90° verdrehbar ohne Reinigung	zabv ø	97,00	105,00	115,00	123,00	152,00	165,00	199,00	226,00
Bogen 90° starr mit Reinigung	zabr ø 90	99,50	106,50	115,50	122,50	147,50	159,50	188,50	212,50
Bogen 90° starr ohne Reinigung	zab ø 90	87,00	94,00	103,00	110,00	135,00	147,00	176,00	200,00
Bogen 45° starr mit Reinigung	zabr ø 45	74,50	79,50	85,50	89,50	109,50	117,50	140,50	155,50
Bogen 45° starr	zab ø 45	62,00	67,00	73,00	77,00	97,00	105,00	128,00	143,00
Bogen 30° starr	zab ø 30	62,00	67,00	73,00	77,00	97,00	105,00	128,00	143,00
Bogen 15° starr	zab ø 15	62,00	67,00	73,00	77,00	97,00	105,00	128,00	143,00
Schiebestück verstellbar 250-370mm mit Rohrband	zass ø k	70,50	75,00	80,50	87,30	97,20	102,90	118,50	127,90
Schiebestück verstellbar 600-1000mm mit Rohrband	zass ø	116,70	126,40	138,00	145,70	159,40	171,00	196,30	215,60
Rosette/Regenkragen 50mm breit	ro ø 50	35,90	38,00	40,80	46,60	48,70	53,00	59,00	68,20
Rosette/Regenkragen 80mm breit	ro ø 80	42,10	44,20	46,90	54,00	56,00	60,20	65,80	74,60
Kondensatfalle 270mm lang	zakon ø	63,50	67,20	72,80	75,80	77,80	80,70	85,70	93,10
Rohrelement mit Reinigungsdeckel — 540mm lang	zarrd ø 0540	81,00	85,70	91,40	95,20	102,50	108,20	117,60	127,10
Rohrelement mit Reinigungsdeckel — 1080mm lang	zarrd ø 1080	123,50	133,00	144,30	151,90	163,00	174,40	193,30	212,20
Rohrelement mit Messöffnung — 270 mm lang	zamess ø	37,00	40,70	46,30	49,30	51,30	54,30	59,20	66,70
Rohrband 75mm breit	rb ø 75	16,10	16,80	17,70	18,20	19,80	21,70	24,10	26,50
Rohrband 120mm breit	rb ø 120	20,00	21,10	22,40	23,30	25,20	27,60	30,90	34,10
Rohrband 75mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 75	30,20	31,50	33,10	34,20	37,70	41,80	47,00	52,10
Rohrband 120mm breit mit Keramikdichtung	rbd ø 120	37,80	40,00	42,60	44,30	48,50	53,60	60,40	67,20
Rohrband mit Silikondichtung	rbs ø	47,90	49,00	52,20	54,00	55,00	61,20	67,00	72,20
Deckenhalterung (für Gewindestange M8)	rbdh ø	24,60	25,30	26,20	26,70	28,30	30,20	32,60	35,00
Abgasschalldämpfer ~15dB	zsd ø 15	549,00	598,00	705,00	840,00	1150,00	1375,00	1515,00	1698,00
Abgasschalldämpfer ∼25dB	zsd ø 25	998,00	1198,00	1315,00	1459,00	1698,00	2075,00	2980,00	3425,00



Einwandiges Edelstahl-Zuleitungssytem – 0,60 mm stark – Nennweite 225ø –450ø

Bezeichnung	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Deflektorhaube	zadh ø	395,00	427,00	470,00	500,00	558,00	656,00	753,00	897,00
Regenhaube	rh ø	72,20	77,30	81,10	88,00	95,00	103,50	113,60	131,50
Anschlußplatte m. Stutzen (Anschlußplatte "quadratisch" ø + 150mm)	zaapl ø	55,00	59,00	64,00	67,00	79,00	84,00	94,00	104,00
Bundkragen m. Stutzen (Rohrstutzen mit Bord 10mm breit)	zabund ø	31,50	33,90	35,80	38,90	41,50	44,50	49,50	59,50
Prüföffnung "rund" m. Sicherheitskette	ap80 ø	110,80	118,30	134,20	146,60	156,30	167,90	194,70	206,10
Fundamentverankerung m. Ablauf	zafv ø	94,20	115,30	125,90	136,50	140,70	154,50	173,50	189,40
Fundamentverankerung m. abnehmb. Rußtopf u. Ablaufstutzen	zafvrt ø	140,00	165,30	180,10	194,80	197,00	214,90	246,40	270,70
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 600 mm	zwkp600				118	3,00			
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 750 mm	zwkp750				131	,00			
Wandkonsole (1 Paar) Schenkellänge 1000 mm	zwkp1000				161	,00			
Wandhalterung Wandabstand 50-100mm	zwhv ø 100	96,00	106,00	116,00	124,00	130,00	137,00	149,00	162,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 150mm	zwhv ø 150	103,00	113,00	123,00	132,00	142,00	153,00	168,00	184,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 250mm	zwhv ø 250	114,00	124,00	134,00	143,00	152,00	164,00	179,00	195,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 400mm	zwhv ø 400	131,00	140,00	150,00	159,00	168,00	178,00	190,00	203,00
Wandhalterung Wandabstand verstellbar bis 750mm	zwhv ø 750	204,00	215,00	227,00	237,00	248,00	260,00	277,00	295,00
Wand- / Deckenhalterung einfache Ausführung bis 330mm	zwhv ø e	54,00	55,00	57,00	58,00	62,00	63,00	65,00	67,00



Reduzierungen

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben. Exzentrische Reduzierungen gegen Aufpreis

Reduzierstücke	Art-Nr.	80ø 90ø 100ø	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø
Reduzierung auf 80ø	red ø 080	45,40	45,40	45,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 90ø	red ø 090	25,50	45,40	45,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 100ø	red ø 100	25,50	25,50	25,90	46,60	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 110ø	red ø 110		25,50	25,90	26,40	47,30	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 120ø	red ø 120			25,90	26,40	27,00	48,00	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 130ø	red ø 130				26,40	27,00	27,50	48,70	50,20	51,60
Reduzierung auf 140ø	red ø 140					27,00	27,50	28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 150ø	red ø 150						27,50	28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 160ø	red ø 160							28,10	50,20	51,60
Reduzierung auf 170ø	red ø 170								29,20	51,60
Reduzierung auf 180ø	red ø 180								29,20	30,30
Reduzierung auf 190ø	red ø 190									30,30
Reduzierung auf 200ø	red ø 200									30,30

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.

Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)

233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß 250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß



Reduzierungen

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben. Exzentrische Reduzierungen gegen Aufpreis

Reduzierstücke	Art-Nr.	225ø	250ø	280ø	300ø	320ø	350ø	400ø	450ø
Reduzierung auf 150ø	red ø 150	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 160ø	red ø 160	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 170ø	red ø 170	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 180ø	red ø 180	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 190ø	red ø 190	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 200ø	red ø 200	66,30	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 210ø	red ø 210	35,60	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 225ø	red ø 225	35,60	84,60	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 230ø	red ø 230		47,00	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 250ø	red ø 250		47,00	88,70	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 260ø	red ø 260			49,30	97,00	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 280ø	red ø 280			49,30	53,50	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 300ø	red ø 300				53,50	99,70	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 320ø	red ø 320					63,20	110,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 350ø	red ø 350						65,80	145,10	161,10
Reduzierung auf 400ø	red ø 400							74,80	161,10
Reduzierung auf 450ø	red ø 450								79,60

Grundsätzlich fertigen wir jede Form. Bitte bei der Bestellung immer den Innen-/Außendurchmesser angeben.


Beispiele: 350ø eng / 120ø weit = 350ø Bucher Standardmaß (eng) reduziert auf 120ø Bucher weit (Muffe)

233ø innen / 119ø außen = 233ø Innenmaß reduziert auf 119ø Außenmaß 250ø weit / 99ø innen = 250ø Bucher weit (Muffe) reduziert auf 99ø Innenmaß



F90-Schacht - Leichtbauschornstein

Modulschacht aus Porenbeton 5cm stark, mit F90 Zulassung— auch mehrzügig lieferbar - **Schachtelemente 625 / 440 mm lang** — inklusive Kleber — Als Einsatzrohr können alle beliebigen Kaminsysteme eingesetzt werden. Bei Edelstahleinsatzrohren sind Dämmschalen mit 25mm zwingend vorgeschrieben. Anschlüsse müssen an der Baustelle ausgeschnitten werden

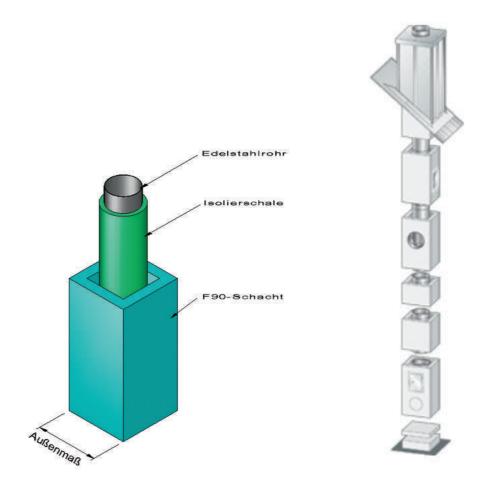

Außenmaß / Schachtgröße in mm	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400	450 x 450	500 x 500
Innenmaß in mm	150 x 150	200 x 200	250 x 250	300 x 300	350 x 350	400 x 400
Gewicht (kg) per Ifm	24,5	30,6	36,8	42,9	49,0	55,1
	_					
Preis per Ifm.	74,50	80,50	86,60	99,60	125,70	136,60
Sockelelement	15,00	16,00	17,00	19,00	21,00	25,00
Winkelelement 30°	129,00	149,00	154,00	169,00	175,00	179,00
Sparrenhalterung (2x Eckenwinkel verstellbar)			64	,50		
Haltebügel	33,00	35,00	37,00	39,00	42,00	44,00
Wandhalterung verstellbar -150mm	124,00	130,00	135,00	141,00	149,00	154,00

Preise auf Anfrage:


Kaminverlängerungen Doppelwandig

2- oder 3-zügige Schächte

Sondermaße



F90-Schacht - Leichtbauschornstein

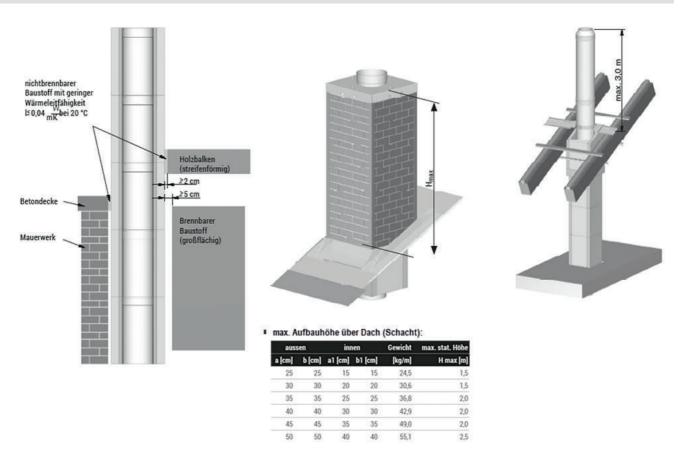

Abstände zu brennbaren Bauteilen


Die Abstände zu brennbaren Bauteilen entnehmen Sie bitte der FeuVo des entsprechenden Bundeslandes! Gemäß DIN 18160-1 sollten folgende Abstände zu den Außenflächen des Mantelsteines eingehalten werden:

- zu Holzbalken, Dachbalken o.ä. streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen mind. 2 cm
- zu sonst. großflächigen und nicht nur streifenförmig angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen mind. 5 cm
- zu Bauteilen, die nur mit geringer Fläche an Schornsteine angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen diese Schornsteine keinen Abstand, wenn diese Bauteile außenseitig frei liegen oder außenseitig nicht zusätzlich wärmegedämmt sind.
- Zwischenräume in Decken sind mit nicht brennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen.



Rauchrohre 2mm stark – Senotherm lackiert

2mm Stahlblech — Senothermlackiert in Grau/Schwarz - Eingezogene Steckenden

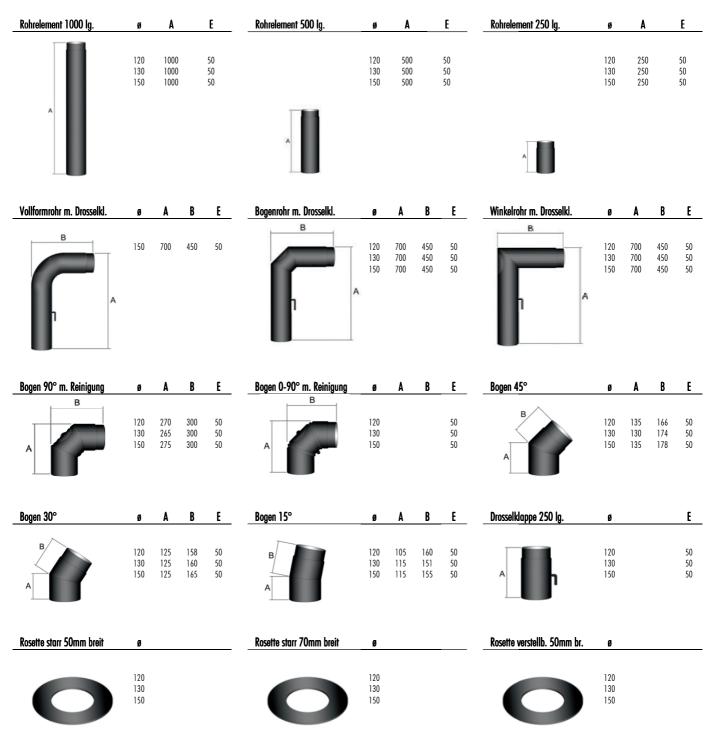

E = Einsteckende



Rauchrohre 2mm stark - Senotherm lackiert

2mm Stahlblech — Senothermlackiert in **Grau** oder **Schwarz** - Eingezogene Steckenden

	Art-Nr.	120ø	130ø	150ø	180ø *
Rohrelement 1000lg	rrr ø 1000 f	44,00	45,00	46,00	55,00
Rohrelement 500lg	rrr ø 0500 f	29,00	30,00	32,00	38,00
Rohrelement 250lg	rrr ø 0250 f	23,00	24,00	25,00	32,00
Drosselklappe - 250lg	rrdk ø 0250 f	47,00	49,00	54,00	64,00
BRD - Bogenrohr m. Drosselklappe	rrbrd ø f	85,00	85,00	87,00	92,00
VRD - Vollformrohr m. Drosselklappe	rrvrd ø f			129,00	
WRD - Winkelrohr m. Drosselklappe	rrwrd ø f	85,00	85,00	87,00	92,00
Bogen 90° mit Reinigung	rrbr ø 90 f	42,00	45,00	50,00	60,00
Bogen 0-90° mit Reinigung	rrbr ø 90 f	57,00	58,00	61,00	65,00
Bogen 45°	rrb ø 45 f	38,00	39,00	42,00	52,00
Bogen 30°	rrb ø 30 f	37,00	38,00	41,00	50,00
Bogen 15°	rrb ø 15 f	36,00	37,00	40,00	49,00
Rosette starr — 50mm breit	rrros ø f	14,00	15,00	16,00	20,00
Rosette starr — 70mm breit	rrros ø 70 f	22,00	23,00	24,00	29,00
Rosette verstellbar — 50mm breit	rrro ø f	16,00	17,00	18,00	20,00
Rohrband 45mm breit m. Keramikdichtung	rrrbd ø f	17,90	18,00	18,50	19,60
Deckenhalterung m. angeschweißter M8 Mutter	rrrs ø f	16,00	16,20	16,50	17,50

^{*}NW 180ø nicht auf Lager



LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Innenrohr PP — Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz — H1 bis 5000 Pa — zugelassen bis 120°C





LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Innenrohr PP — Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz — H1 bis 5000 Pa — zugelassen bis 120°C

Bezeichnung	Art-Nr.	60ø/100ø	80ø/125ø	100ø/150ø	110ø/160ø
Wandkonsole Profilschiene 600 lg.	ppazwkp		99	,00	
Zwischenstütze	ppazzst	64,00	65,00	75,00	88,00
Zwischenstütze m. Zuluftansaugung	ppazzstz	91,00	96,00	110,00	121,00
Prüföffnung	ррагр	84,00	86,00	116,00	126,00
Prüföffnung m. Zuluftansaugung	ppazpz	121,00	125,00	170,00	177,00
Zuluftelement	ppzul	58,00	59,00	66,00	76,00
Rohrelement 1000 lg.	ppazr1000	54,00	55,00	70,00	76,00
Rohrelement 500 lg.	ppazr0500	36,00	37,00	45,00	50,00
Rohrelement 250 lg.	ppazr0250	27,00	28,00	31,00	36,00
Mündungsabschluß	ppazma	40,00	41,00	46,00	51,00
Wandhalterung starr 50mm	ppazwhv	33,00	35,00	38,00	40,00
Wandhalter Verlängerung 130mm lang	ppazwhst130		30	,00	
Wandhalter Verlängerung 400mm lang	ppazwhst400		47	,00	
Wandhalter Verlängerung 600mm lang	ppazwhst400		89	,00	
T-Stück m. Revisionsdeckel seitlich u. Kesselanschlußstutzen	ppaztpka	84,00	86,00	116,00	126,00
Bogen 15°	ppabzb30	43,00	44,00	59,00	72,00
Bogen 30°	ppabzb30	41,00	42,00	55,00	65,00
Bogen 45°	ppabzb45	41,00	42,00	55,00	65,00
Bogen 87°	ppabzb87	58,00	59,00	65,00	70,00
Bogen 87° m. Reinigung	ppabzbr87	92,00	94,00	108,00	116,00
Messelement 200 lg.	ppazmess	41,00	42,00	55,00	65,00
Klemmband	ppazkb	6,00	7,00	9,00	10,00
Klemmband m. Dichtung	ppazkbd	38,00	42,00	47,00	49,00



LAS Abgassystem

Konzentrische druckdichte Abgasleitung mit Kunststoff-Innenrohr und Edelstahl-Außenrohr für Feuerstätten in raumluftunabhängiger Betriebsweise.

Innenrohr PP — Außenrohr Edelstahl 1.4509 hochglanz — H1 bis 5000 Pa — zugelassen bis 120°C

Bezeichnung	Art-Nr.	60ø/100ø	80ø/125ø	100ø/150ø	110ø/160ø
Dachdurchführung m. Blei - 5-15° u. Regenkragen	ppazdd15b	127,00	127,00	157,00	157,00
Dachdurchführung m. Blei - 15-25° u. Regenkragen	ppazdd25b	127,00	127,00	157,00	157,00
Dachdurchführung m. Blei - 25-35° u. Regenkragen	ppazdd35b	145,00	145,00	157,00	160,00
Dachdurchführung m. Blei - 35-45° u. Regenkragen	ppazdd45b	145,00	145,00	157,00	160,00
Dachdurchführung o. Blei - 5-15° u. Regenkragen	ppazdd15	110,00	113,00	125,00	125,00
Dachdurchführung o. Blei - 15-25° u. Regenkragen	ppazdd25	110,00	113,00	125,00	125,00
Dachdurchführung o. Blei - 25-35° u. Regenkragen	ppazdd35	110,00	113,00	125,00	125,00
Dachdurchführung o. Blei - 35-45° u. Regenkragen	ppazdd45	110,00	113,00	125,00	125,00
Dachdurchführung o. Blei - für Flachdach u. Regenkragen	ppazddf	110,00	113,00	125,00	125,00
Rosette / Wetterkragen	ppazrk	31,00	34,00	36,00	36,00
Ersatzdichtring f. Innenrohr	ppazdicht	13,00	17,00	22,00	22,00
Teleskopkompensator zur Aufnahme von Längenausdehungen	ppazkomp	135,00	164,00	201,00	216,00
Gleitmittel	ppgleit		9,	00	

Reduzierung	ppazred	Kaminmaß: Kesselstutzenmaß:	80ø/125ø 60ø/100ø	80ø/125ø 70ø/100ø	100ø/150ø 80ø/125ø	110ø/160ø 80ø/125ø	110ø/160ø 100ø/150ø
Rodoziolong	ppuziou		50,00	65,00	65,00	76,00	76,00

Reduzierung "exzentrisch"	ppazredex	Kaminmaß: Kesselstutzenmaß:	80ø/125ø 60ø/100ø
Rodoziolong "Orzonnisch	ppuziouomii		118,00



PPS Abgassystem

Zugelassen bis 120°C - 2,00 mm stark — PPS schwarz - H1 bis 5000 Pa





PPS Abgassystem

Zugelassen bis 120°C - 2,00 mm stark — PPS schwarz - H1 bis 5000 Pa


Bezeichnung	Art-Nr.	60ø	80ø	110ø	125ø	160ø	200ø
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene	ppb087s	36,00	51,00	98,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87° m. Stützfuß u. Auflageschiene - Stutzen schraubbar	ppb087ss	74,00	78,00	130,00	a.A.	a.A.	a.A.
Prüföffnung	ррр	23,00	31,00	57,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 2000 lg.	ppr2000	26,00	36,00	65,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 1000 lg.	ppr1000	14,00	23,00	43,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 500 lg.	ppr0500	11,00	15,00	25,00	a.A.	a.A.	a.A.
Rohrelement 250 lg.	ppr0250	10,00	13,00	20,00	a.A.	a.A.	a.A.
Abstandshalter	ppah	9,00	12,00	24,00	a.A.	a.A.	a.A.
Abdeckung m. Edelstahlendrohr u. Wetterkragen	ppma	76,00	80,00	93,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 15°	ppb15	15,00	20,00	37,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 30°	ppb30	11,00	15,00	37,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 45°	ppb45	11,00	15,00	37,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87°	ppb87	13,00	18,00	40,00	a.A.	a.A.	a.A.
Bogen 87° m. Reinigung	ppbr87	23,00	31,00	93,00	a.A.	a.A.	a.A.
Messelement	ppmess	29,00	33,00	67,00	a.A.	a.A.	a.A.
Mündungsrohr Edelstahl 500mm lg.	ppend0500	33,00	35,00	45,00	a.A.	a.A.	a.A.
Mündungsrohr Edelstahl 1000 mm lg.	ppend1000	62,00	62,00	69,00	a.A.	a.A.	a.A.
Wetterkragen	pprk	31,00	31,00	31,00	34,00	48,00	51,00
Sicherheits-Temperaturbegrenzer 110°C	pptemp	285,00					
Anschlußstück f. Sicherheits-Temperaturbegrenezer	pptempan	101,00 103,00 110,00 114,00 117,00					
Ersatz-Dichtring	ppdicht	. 7,00 11,00 13,00 13,00 17,00					
Siphon	ppsiphon	22,00					
Gleitmittel	ppgleit	9,00					

Reduzierung	nnrod	Muffe 80ø außen 60ø	Muffe 80ø außen 63ø	Muffe 80ø außen 70ø	Muffe 80ø außen 75ø	Muffe 110ø außen 100ø
Reduzierong	ppred	33,00	33,00	33,00	33,00	58,00
Reduzierung "exzentrisch"	ppredex	Muffe 80ø außen 60ø	Muffe 80ø außen 63ø	Muffe 80ø außen 70ø	Muffe 80ø außen 75ø	Muffe 110ø außen 100ø
	pprodox	38,00	38,00	38,00	38,00	78,00



Abströmrohre

Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm. Als Abströmrohr für bestehende Schornsteine. Als Verlängerung bestehender Schornsteine bei neben stehender Kunststoffabgasanlage.

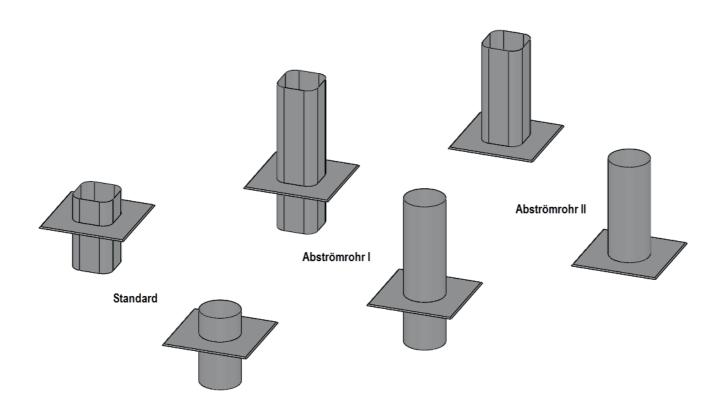

Die Abströmrohre können auf Maß gefertigt werden. Die Plattengröße, die Position des Stutzen, das Stutzenmaß und die Stutzenlänge (oben/unten) sind daher frei wählbar. Preise für Sondermaße auf Anfrage. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.



Abströmrohre

Werkstoff 1.4404 - Materialstärke 0,60 mm. Als Abströmblech an bestehende Schornsteine

<u>Ausführung Standard:</u> Stutzen nach oben = 100mm - Stutzen nach unten = 200mm

für runde Querschnitte	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
Platte 340/340	defu ø 34	46,40	47,10	48,00	49,00	50,00	50,90	52,90	54,80	65,10	67,50
Platte 400/400	defu ø 40	50,90	53,20	54,20	55,10	56,10	57,10	59,00	64,10	69,60	75,20

für eckige Querschnitte	Art-Nr.	120/120	120/180	140/140	160/160	180/180	200/200	250/250
Platte 340/340	defu lxb 34	67,10	71,00	69,70	72,30	74,80	77,40	91,70
Platte 400/400	defu lxb 40	73,20	77,10	75,80	78,40	81,00	83,60	98,20

<u>Ausführung Abströmrohr I:</u> Stutzen nach oben = 400mm - Stutzen nach unten = 200mm

für runde Querschnitte	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
Platte 340/340	defu ø 34a1	63,00	64,50	66,60	68,70	70,90	73,00	77,20	81,50	95,50	100,80
Platte 400/400	defu ø 40a1	68,00	69,50	71,60	73,70	75,90	78,00	82,20	86,50	100,50	105,80

für eckige Querschnitte	Art-Nr.	120/120	120/180	140/140	160/160	180/180	200/200	250/250
Platte 340/340	defu lxb 34a1	90,70	99,20	96,40	102,00	107,60	113,20	136,00
Platte 400/400	defu lxb 40a1	95,90	104,40	101,60	107,20	112,80	118,50	141,20

<u>Ausführung Abströmrohr II:</u> Stutzen nach oben = 400mm (kein Stutzen nach unten)

für runde Querschnitte	Art-Nr.	113ø	120ø	130ø	140ø	150ø	160ø	180ø	200ø	225ø	250ø
Platte 340/340	defu ø 34a2	50,00	50,90	52,20	53,50	54,80	56,10	58,60	61,20	72,30	75,50
Platte 400/400	defu ø 40a2	54,60	55,50	56,80	58,00	59,30	60,60	63,20	65,80	76,90	80,10


Die obigen Preise beziehen sich auf die genannten Standardmaße. Preise für andere Plattengröße bzw. Stutzenlänge auf Anfrage.



CB-Tec Doppelklappe

Isoliertes dichtschließendes und kälteentkoppeltes Außenluftanschlußsystem für Kaminöfen.



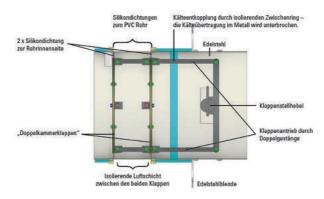

Lieferumfang CB-Tec Doppelklappe:


Doppelklappenmodul



PVC-Kunststoffrohr 174ø außen — 430mm lg.



Außenluftgitter aus Edelstahl m. Fliegengitter



Adapter zum anschließen einer Welle bzw. Vierkants oder motorischer Steuerung



Bezeichnung	Art-Nr.	Preis
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 50ø	cbtecvls	224,20
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 60ø	cbtecvls	224,20
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 80ø	cbtecvls	224,20
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 100ø	cbtecvls	224,20
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 125ø	cbtecvls	224,20
CB-Tec Doppelklappe inkl. Zubehör — Stutzen 150ø	cbtecvls	224,20
PVC-Kunststoffrohr 174ø — 1000mm lg.	cbtecverl	38,00



CB-Tec Aluflexrohr - beschichtet



	Art-Nr.	50ø	60ø	80ø	100ø	125ø	150ø
Aluflexrohr grau — Länge 150cm (gestaucht 60cm) — Einzelverpackung	cbtecafg	30,00	30,40	30,90	32,20	34,50	36,40
Aluflexrohr schwarz — Länge 150cm (gestaucht 60cm) — Einzelverpackung	cbtecafs	30,00	30,40	30,90	32,20	34,50	36,40
Aluflexrohr unbeschichtet — Länge 500cm — unverpackt	aluflex			22,70	26,70	33,70	38,90

CB-Tec Aluflexrohr "isoliert" - beschichtet



	Art-Nr.	50ø	60ø	80ø	100ø	125ø	150ø
Aluflexrohr isoliert grau — Länge 80cm — Einzelverpackung	cbtecafig	47,30	47,90	48,80	49,40	51,80	55,60
Aluflexrohr isoliert schwarz — Länge 80cm — Einzelverpackung	cbtecafis	47,30	47,90	48,80	49,40	51,80	55,60

Sonstiges

CB-Tec Rosette beschichtet m. 2 Schlauchklemmen



CB-Tec Schauchschelle farblich beschichtet



 $\begin{array}{c} \text{Edelstahlschlauchschelle} \\ 60 \text{\o} - 300 \text{\o} \end{array}$



	Art-Nr.	50ø	60ø	80ø	100ø	125ø	150ø
Rosette grau f. Aluflexrohr — mit 2 Schlauchklemmen	cbtecrosg	17,20	17,70	18,40	19,50	20,70	22,50
Rosette schwarz f. Aluflexrohr — mit 2 Schlauchklemmen	cbtecross	17,20	17,70	18,40	19,50	20,70	22,50
Rosette grau f. "isooliertes" Aluflexrohr — mit 2 Schlauchklemmen	cbtecrosig	18,40	19,00	19,50	20,70	21,90	24,60
Rosette schwarz f. "isoliertes" Aluflexrohr — mit 2 Schlauchklemmen	cbtecrosis	18,40	19,00	19,50	20,70	21,90	24,60
Schlauchklemme grau	cbtecskg	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
Schlauchklemme schwarz	cbtecsks	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10
Edelstahlschlauchschelle 60ø-300ø 3,90					•		



Lamellenhauben

Edelstahl-Lamellenhaube für Ab- und Zuluftanlagen. Ausführung Edelstahl geschliffen in Werkstoffqualität 1.4301. Nennweite 125ø in Materialstärke 0,60 mm. Ab Nennweite 160ø in Materialstärke 1,00 mm. Gesamthöhe 500 mm mit insgesamt 5 Lamellen.



Nennweite	125ø	160ø	180ø	200ø
Lamellenhaube 500 hoch	158,00	238,00	258,00	269,00
Verlängerungsrohr 540 lg.	58,00	70,00	78,00	84,00
Verlängerungsrohr 1080 lg.	78,00	98,00	118,00	138,00

Desweiteren fertigen wir auch noch andere Modelle von Lamellenhauben, Preise auf Anfrage





gewellte VA-Dächer

Werkstoff 1.4301 - Materialstärke 1,00 mm — Bitte bei der Bestellung nur das Kaminkopfmaß angeben. Der Überstand wird von uns zugegeben.



	Breite in mm												
	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
Länge in mm 450	204,00												
500	210,00	216,00											
550	215,00	221,00	228,00										
600	221,00	227,00	234,00	239,00									
650	226,00	233,00	240,00	245,00	255,00								
700	232,00	239,00	247,00	252,00	262,00	267,00							
750	237,00	245,00	253,00	258,00	269,00	274,00	291,00						
800	242,00	251,00	259,00	265,00	276,00	282,00	298,00	306,00					
850	248,00	257,00	266,00	272,00	284,00	289,00	306,00	314,00	321,00				
900	253,00	263,00	272,00	278,00	291,00	297,00	314,00	322,00	330,00	344,00			
950	259,00	269,00	278,00	285,00	298,00	304,00	330,00	338,00	347,00	369,00	379,00		
1000	288,00	298,00	309,00	316,00	329,00	336,00	346,00	355,00	363,00	394,00	405,00	416,00	
1100	299,00	310,00	321,00	329,00	344,00	351,00	362,00	371,00	381,00	413,00	425,00	437,00	
1200	310,00	322,00	334,00	342,00	358,00	366,00	378,00	388,00	416,00	433,00	446,00	459,00	
1300	321,00	334,00	347,00	355,00	372,00	381,00	418,00	447,00	459,00	492,00	506,00	536,00	
1400	364,00	378,00	391,00	401,00	419,00	428,00	466,00	497,00	509,00	543,00	558,00	589,00	
1500	399,00	413,00	428,00	438,00	457,00	467,00	482,00	515,00	528,00	563,00	602,00	626,00	



Keramikbänder

hitzebeständig bis 1100°C – selbstklebend

	Preis pro lfm.	Preis bei Rollenabnahme (10 lfm.)
Keramikband 15mm breit — 2mm stark	2,80	24,90
Keramikband 70mm breit — 3mm stark	10,80	77,80

Zellkautschukband

UV-beständig – hitzebeständig -100°C - selbstklebend

	Preis pro lfm.	Preis bei Rollenabnahme (10 lfm.)
Zellkautschukband 20mm breit — 2mm stark	2,40	16,60
Zellkautschukband 70mm breit — 3mm stark	4,90	42,20

Silikonband selbstverschweißend

hitzebeständig -260°C - Kein Klebstoff, daher keine Rückstände beim Entfernen - Passt sich förmlich an um eine luft- und wasserdichte Versiegelung zu bilden

	Preis pro Rolle
Silikonband 25mm breit — Rolle 3 mtr	13,90 netto
Silikonband 25mm breit — Rolle 11 mtr	29,50 netto

Stopfwolle

lose Stopfwolle aus Steinwolle — Rockwool — Anwendungstemperatur -680 $^{\circ}$ C — Schmelzpunkt 1000 $^{\circ}$ C

	Preis
lose Stopfwolle — Sack mit 15 kg	78,00



Abdeckplatten m. Abkantung

Kaminabdeckplatte mit 80mm Abkantung und Tropfkante — Edelstahl 1.4301-0.80 mm stark

Fertigmaß	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200
400	91,00														
450	95,00	99,00													
500	98,00	102,00	106,00												
550	102,00	106,00	111,00	115,00											
600	105,00	110,00	115,00	119,00	124,00										
650	109,00	114,00	119,00	124,00	129,00	134,00									
700	112,00	118,00	123,00	128,00	133,00	139,00	152,00								
750	116,00	121,00	127,00	133,00	138,00	144,00	157,00	162,00							
800	120,00	125,00	131,00	137,00	143,00	148,00	162,00	168,00	174,00						
850	123,00	129,00	135,00	141,00	147,00	153,00	167,00	173,00	179,00	185,00					
900	127,00	133,00	139,00	146,00	152,00	158,00	172,00	179,00	185,00	192,00	198,00				
950	130,00	137,00	143,00	150,00	157,00	163,00	178,00	184,00	191,00	198,00	204,00	211,00			
1000	134,00	141,00	148,00	154,00	161,00	168,00	183,00	190,00	197,00	204,00	211,00	217,00	232,00		
1100	141,00	148,00	156,00	163,00	171,00	178,00	193,00	201,00	208,00	216,00	223,00	231,00	246,00	269,00	
1200	156,00	164,00	172,00	180,00	188,00	196,00	212,00	220,00	228,00	236,00	244,00	252,00	260,00	284,00	308,00
1300	163,00	171,00	180,00	189,00	197,00	206,00	222,00	231,00	239,00	248,00	256,00	265,00	274,00	299,00	324,00
1400	178,00	187,00	196,00	205,00	214,00	223,00	240,00	257,00	266,00	276,00	285,00	294,00	303,00	329,00	347,00
1500	193,00	202,00	212,00	222,00	231,00	241,00	259,00	276,00	286,00	296,00	305,00	315,00	332,00	360,00	387,00
1600	207,00	218,00	228,00	238,00	248,00	259,00	269,00	287,00	297,00	308,00	318,00	328,00	346,00	375,00	403,00
1700	222,00	233,00	244,00	255,00	266,00	276,00	295,00	314,00	325,00	335,00	346,00	365,00	376,00	405,00	435,00
1800	237,00	249,00	260,00	271,00	283,00	294,00	313,00	333,00	344,00	355,00	367,00	386,00	397,00	428,00	458,00

Aufpreis für Stutzen "rund" bis 200ø	45,00
Aufpreis für Stutzen "rund" bis 300ø	65,00
Aufpreis für Stutzen "eckig" bis 200/200	65,00
Aufpreis für Stutzen "eckig" bis 300/300	85,00

Andere Größen, Materialstärke und Abkanthöhen auf Anfrage



Wetterschutzgitter

Edelstahl V2a — mit Fliegenschutzgitter — Bohrlöcher — Schrauben u. Dübel





Bezeichnung	Art-Nr.	Außenmaß	Luftdurchlaß	Preis
Wetterschutzgitter 150x150	wsg150	200x200	93 cm²	34,50
Wetterschutzgitter 200x200	wsg200	230x240	160 cm ²	41,40
Wetterschutzgitter 300x300	wsg300	320x320	220 cm ²	64,60
Wetterschutzgitter 400x400	wsg400	430x440	410 cm ²	122,00

Bezeichnung	Art-Nr.	Preis
Anschlußstutzen 80ø f. Wetterschutzgitter 150x150	wsgas150080	32,90
Anschlußstutzen 100ø f. Wetterschutzgitter 150x150	wsgas150100	32,90
Anschlußstutzen 125ø f. Wetterschutzgitter 150x150	wsgas150125	32,90
Anschlußstutzen 150ø f. Wetterschutzgitter 200x200	wsgas200150	32,90

Sondermaße nach Angabe möglich



Rauchsauger - Diajekt



- die besondere Konstruktion stellt die freie Ausströmung des Abgases auch beim Stillstand sicher
- Nennweiten: 150ø / 250ø / 300ø
- max. Förderdruck 71 / 120 / 180 Pa
- max. Fördermenge $352 / 1296 / 3155 \text{ m}^3/\text{h}$
- max. Abgastemperatur 300 °C

Rauchsauger - Injekt



- arbeitet nach dem Injektor-Prinzip, ohne querschnittsververengende Einbauten. Der Querschnitt bleibt komplett frei.
- Nennweiten: 180ø / 225ø
- max. Förderdruck 50 Pa (180ø) 80 Pa (225ø)
- max. Fördermenge 750 m³/h (1000 m³/h)
- max. Abgastemperatur 400 °C

Rauchsauger - Zubehör



Einschub-Adapter



Schraubplatte



Schwingungsdämpfer



Metall-Schutzschlauch-Verlängerungsset



Vollautomatische Regelung CFC-10



Wartungsschalter



Regler





"Airmaster" (windgetrieben)



Der Airmaster Ventilator verhindert sicher Abgasrückstau auf Schornsteinsystemen aller Art und haltet den Schronsteinzug konstant. Komplett aus Edelstahl gefertigt. In HT-Ausführung auch für Feste Brennstoffe zugelassen. Zur Reinigung kann die Rotoreinheit aufgeklappt werden. TÜV geprüft (Amtliches Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BAY 09-0032)

Windkat



Der Windkat verhindert nicht nur, dass Rauchgase durch Witterungseinflüsse in Ihren Kamin zurück gedrückt werden, der Windkat erzeugt auch einen konstanten gleichmäßigen Luftzug (Unterdruck) in Ihrem Kamin. Ein gleichmäßiger Unterdruck in Ihrem Kamin sorgt für einen effizienteren Verbrennungsvorgang in Ihrem Ofen und macht das Heizen sowie das Anschüren der Heizquelle zu einer einfachen Tätigkeit. Der Windkat fungiert nicht nur als Kaminschutzhaube vor Wind, Regen und Schnee sondern verbessert auch die Verbrennungswerte Ihrer Heizung durch einen konstanten ökonomischen Unterdruck in Ihrem Schornstein.

Turboaufsatz



Die Abströmbleche sorgen für einen Düseneffekt welche die Abgase besser ableiten läßt. Der Querschnitt des Schornsteins bleibt unverändert. Die Abgase können frei abziehen.

Ritterhelmaufsatz



Der sich gegen den Wind drehende Schornsteinaufsatz sorgt dafür, daß die Abgase frei ausströmen können, und keine Fallwinde in den Schornstein eindringen können.



Wir bieten passende Lösungen für fast jedes Kaminproblem...

...wir haben den Großteil unserer Standardprodukte auf Lager und können somit kurzfristig auf Ihre Anfrage reagieren...

...fragen Sie an!

am schnellsten geht's per Telefon 08273-99880

info@edelstahlkamine.de www.edelstahlkamine.de

Tel. 08273-9988-0 info@edelstahlkamine. Fax 08273-9988-77 www.edelstahlkamine. hochwertige Produkte - guter Service - schnelle Lieferzeiten.

Absender:

noonwortige r rouukt	c guter octatoc somiene Eleterzetten
Bestellt am:	
Lieferung bis:	

Restellung FW80 - 0.6 mm stark

Dosionong Evvoo o,		чи		1			1			
			Ø				Ø			Ø
Kommission										
Rohrelement 1080 lang mit Ablaßschlaufe			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.				hne Verbindungsl nit Verbindungsl.			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.
Rohrelement 1080 lang			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.				hne Verbindungsl nit Verbindungsl.			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.
Rohrelement 540 lang			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.			□ 0	hne Verbindungsl nit Verbindungsl.			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.
Rohrelement 270 lang		[ohne Verbindungsl mit Verbindungsl.			□ 0	hne Verbindungsl nit Verbindungsl.			□ ohne Verbindungsl □ mit Verbindungsl.
Rohrelement 1080 lang										
Kondensatablauf mit Auslauf seitlich										
Prüföffnung 14/20										
Prüföffnung 14/20 m. Dehn.										
Prüföffnung "rund"										
Prüföffnung m. Wassertopf										
F (T-Stück)	Stück	Grad	Anschluß	Stück	Gro	od	Anschluß	Stück	Grad	Anschluß
	□ mit Wand Stück	futter [abnehmb. Stutzen	□ mit Wand Stück	lfutter _{Gro}		nehmb. Stutzen	□ mit Wan	futter Grad	abnehmb. Stutzen
F (T-Stück)	SIUCK	Grad	Anscriud	STUCK	GIT.	10	AITSCHIUD	Slock	Grad	Allscriiub
	□ mit Wand	lfutter 🗆	abnehmb. Stutzen	□ mit Wand	dfutter	□ ab	nehmb. Stutzen	□ mit Wan	dfutter	□ abnehmb. Stutzen
Abstandssterne										
Bogen	Stück		Grad	Stück			Grad	Stück		Grad
Abdeckung		,	□ 34/34 □ 40/40				□ 34/34 □ 40/40		'	□ 34/34 □ 40/40
			m. Regenkragen "Universal"				Regenkragen niversal"			□ m. Regenkragen □ "Universal"
Lüftungsgitter rund 120∅										
Isolierschalen in mtr										

Lieferart:

Türl	ohne Schaft	80 mm	150 mm	200 mm	300 mm	500 mm	1000 mm		
14/20									
15/30									
20/30									





Absender:	Bestellt am:	
	Lieferung bis:	
	Lieferart:	

Bestellung "System DW80"

Doppelwandiger Edelstahlkamin Nennweite:____Ø

Bezeichnung	Stück
Wandkonsole, 50mm Wandabstand	
Wandkonsole, verstellbar von 50 bis 100 mm	
Wandkonsole, Schenkellänge 600 mm	
entspricht Wandabstand: NW100ø=415, NW113ø=402; NW130ø=385; NW150ø=365; NW160ø=355; NW180ø=335; NW200ø=315; NW225ø=290; NW250ø=265; NW300ø=215; NW350ø=165;	
Wandkonsole, Schenkellänge 750 mm	
entspricht Wandabstand: NW100ø=565; NW113ø=552; NW130ø=535; NW150ø=515; NW160ø=505; NW180ø=485; NW200ø=465; NW225ø=440; NW250ø=415; NW300ø=365; NW350ø=315; NW400ø=265; NW450ø=215;	
Wandkonsole, Schenkellänge 1000 mm	
entspricht Wandabstand: NW100ø=815; NW113ø=802; NW130ø=785; NW150ø=765; NW160ø=755; NW180ø=735; NW200ø=715; NW225ø=690; NW250ø=665; NW300ø=615; NW350ø=565; NW400ø=515; NW450ø=465;	
Fundamentverankerung mit Kondensatablauf	
Fundamentverankerung mit Rußtopf u. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-500 lg.) m. seitl. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-1000 lg.) m. seitl. Ablauf	
Hocker m. Stützfuß (-500 lg.) m. Kondensattopf	
Hocker m. Stützfuß (-1000 lg.) m. Kondensattopf	
Reinigungsöffnung 14/20	
Feuerungsanschluß 90°	
Feuerungsanschluß 45°	
Übergangsstück DW-EW	
Schiebbares Wandfutter mit NWø	
Schiebbares Wandfutter mit NWø	
Längenelement 1080 mm	
Längenelement 1080 mm (kürzbar)	
Längenelement 540 mm	
Längenelement 360 mm	
Längenelement 270 mm	

Kommission:

Bezeichnung	Stück
Längenausgleichselement 400 - 500 mm	
Zwischenstütze	
Mündungsabschluß	
Bogen 15°	
Bogen 30°	
Bogen 45°	
Bogen 90°	
Bogen 90° mit Reinigungstür	
Regenhaube	
Dachsparrenhalterung	
Dachdurchführung VA mit Blei 🏻 Dachneigung°	
Dachdurchführung VA ohne Blei Dachneigung°	
Dachdurchführung VA für Flachdach	
Regenkragen "flach" f. Wanddurchführung	
Regenkragen "hoch" f. Dachdurchführung	
Wandhalterung, verstellbar von 50 bis 100 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 150 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 250 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 400 mm	
Wandhalterung, verstellbar bis 750 mm	
Seilabspannschelle	
Teleskopabspannschelle	
Teleskopstange verstellbar 1-2 mtr	
Teleskopstange verstellbar 2-3 mtr	
Teleskopstange verstellbar 3-4 mtr	
Zentrierplatte – Dachneigung° - 120 mm breit	
Zentrierplatte m. Hinterl. – Dachneigung° - 120 mm breit	



Absender:

hochwertige	Produkte -	auter	Service -	schnelle	Lieferzeiten
-------------	------------	-------	-----------	----------	--------------

Bestellt am:		
Lieferung bis:		
Lieferart:		

Bestellung Rauchrohre senothermlackert — 2,0 mm stark

		GRAU			SCHWARZ			
	120ø	130ø	150ø	180ø	120ø	130ø	150ø	180ø
Rohr 1000lg								
Rohr 500lg								
Rohr 250lg								
Drosselklappe 250lg								
BRD - Bogenrohr m. Drosselklappe								
VRD - Vollformrohr m. Drosselklappe								
WRD - Winkelrohr m. Drosselklappe								
Bogen 90° mit Reinigung								
Bogen 0-90° mit Reinigung								
Bogen 45°								
Bogen 30°								
Bogen 15°								
Rosette starr								
Rosette verstellbar								
Rosette starr 70mm breit								
Rohrband mit Dichtung								
Spraydose	Farbton	: grav		Stück	Farbton:	schwarz		Stück





Notizen: